

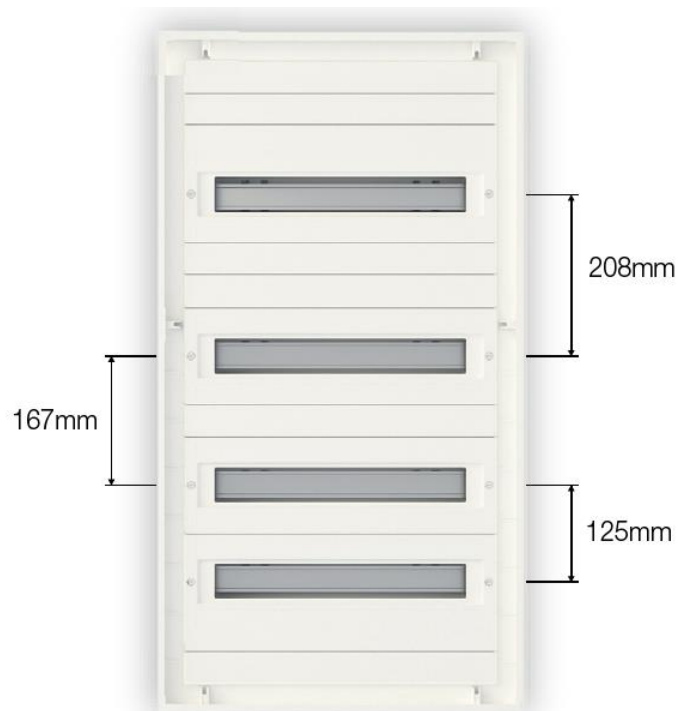






safetymax[®] PRO

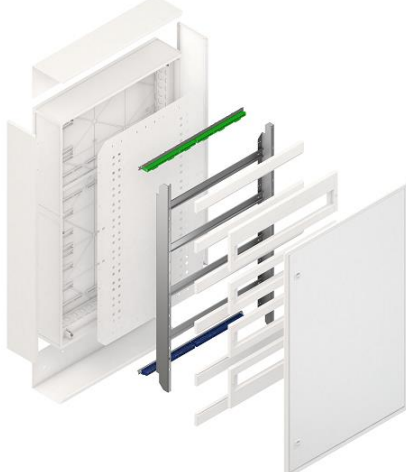

<p>INSTALAÇÃO INSTALLATION INSTALACIÓN التركيب</p>	 <p>INT FM ENC EMP مدمج</p>	 <p>EXT SM AAP SUP نتوء</p>
---	--	---

<p>PROFUNDIDADE DEPTH PROFONDEUR PROFUNDIDAD عمق 125mm</p>		
---	---	---

COD	+42430	+42450	+42460	+42470	+42530	+42550	+42560	+42570
Nº Mod.	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
P_{de} (W) - 30K	71	81	79	89	82	95	92	116
N	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F
PE	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F

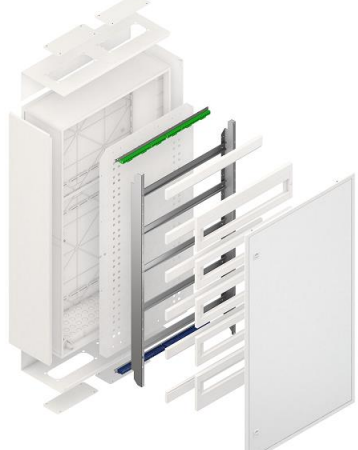
<p>PROFUNDIDADE DEPTH PROFONDEURS PROFUNDIDAD عمق 200mm</p>		
--	---	---

COD	+42432	+42452	+42462	+42472	+42532	+42552	+42562	+42572
Nº Mod.	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
P_{de} (W) - 30K	79	88	88	107	104	128	128	114
N	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F	2x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 2x23F	3x10F + 3x23F
PE	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F	3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 3x23F	1x10F + 4x23F

- Invólucro destinado preferencialmente ao interior da habitação, para instalação em paredes não combustíveis ou paredes ocas. Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a vapores corrosivos, campos magnéticos de forte valor e locais de atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.
- Enclosure intended for indoor installation, suitable for hollow walls or standard brick walls. It must not be installed in areas exposed to corrosive vapours, strong magnetic fields, extreme temperatures, or atmospheres subject to explosions, fires, vibrations or shocks.
- Coffret destiné préférentiellement à une installation à l'intérieur de l'habitation, pour montage sur parois creuses ou autres parois standard. Ne doit pas être installé dans des lieux excessivement exposés à des vapeurs corrosives, à des températures extrêmes, à des champs magnétiques élevés, ni dans des atmosphères sujettes à des explosions, incendies, vibrations ou chocs.
- Envolverte destinada preferentemente a la instalación en el interior de la vivienda, para montaje en paredes no combustibles o paredes huecas. No debe instalarse en locales excesivamente expuestos a vapores corrosivos, temperaturas extremas, campos magnéticos de alto valor ni en atmósferas sujetas a explosiones, incendios, vibraciones o choques.
- الغبار أو التآكلية للأبخرة معرضة أماكن في تركيبه عدم يجب للاشتعال القابلة غير الجدران أو المجوفة الجدران على ويركب، المباني داخل للتركيب الغلاف هذا يُخصَّص الصدمات أو الاهتزازات أو الحرائق أو للانفجارات تتعرض قد أجواء في ولا، القوية المغناطيسية المجالات أو، المفرطة الرطوبة أو، المرتفعة الحرارة درجات أو.

		In	Un	Ui	GWT	IP	IK				
EN IEC 62208		250A	~400V	500V	850°C	54	09	200 kg / m ³ 3م/كغ 200	Max 40°C Min -5°C	Max 50% a 40°C	Max 55°C Min -25°C

BARRAMENTOS | BUSBAR | BORNIERES | EMBARRADOS | التركيب

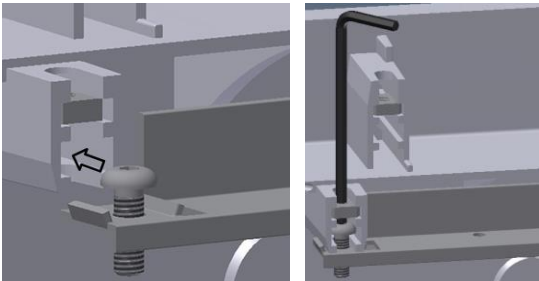

- Retirar/ Fixar o suporte metálico (chave Allen 2,5)
- Remove/ Apply the metal fixture (Allen key 2,5)
- Retirer/ Enfoncer le support métallique (clé Allen 2,5)
- Retirar/ Fijar el soporte metálico (llave Allen 2,5)

عربي - سحب / تثبيت الدعامة المعدنية


10F
In:80A






1x25mm² + 9x16mm² 1x16mm² + 9x10mm²


23F
In:80A

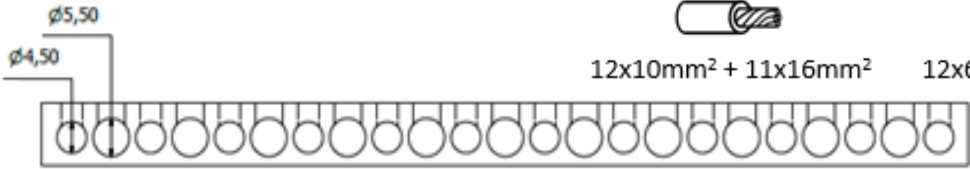





12x10mm² + 11x16mm² 12x6mm² + 11x10mm²

MONTAGEM | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAJE | التركيب - عربي




41.7

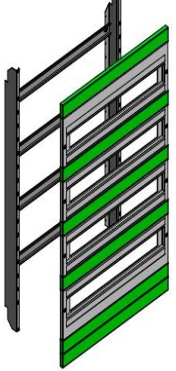



EXEMPLO DE MONTAGEM | ASSEMBLY EXEMPLE | EXEMPLE DE MONTAGE | EJEMPLO DE MONTAJE | التركيب

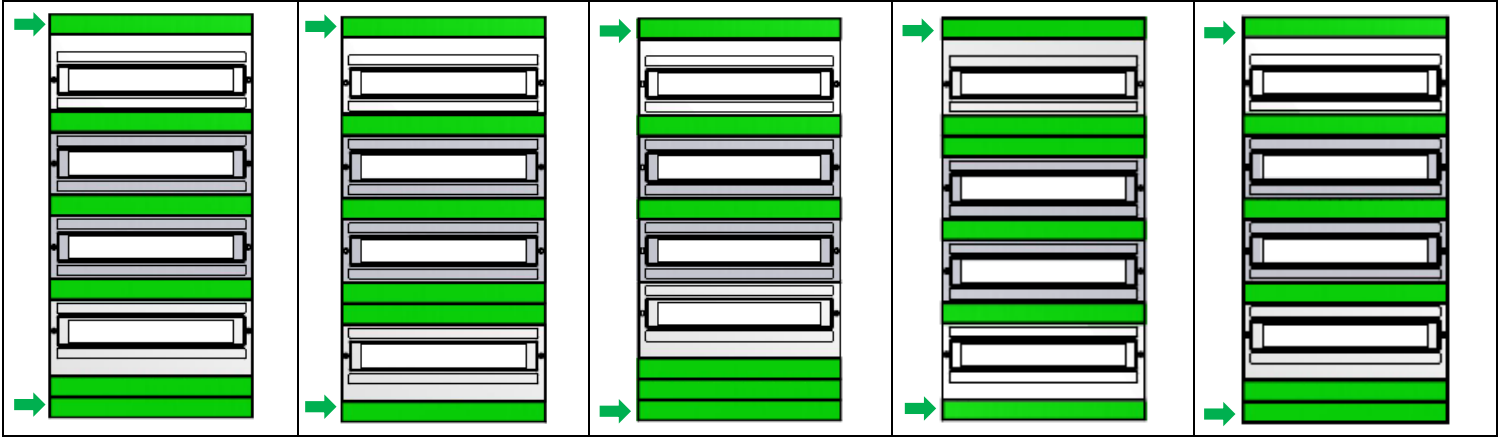


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESORIOS | اللواحق

UNIÃO DE CAIXAS | ENCLOSURES ASSEMBLY | UNIÓN DE ENVOLVENTES | UNION DE COFRETS | عربي - وحدة العلب


APLICAÇÃO SALIENTE | SURFACE MOUNTED APPLICATION | APPLICATION APPARENTE | APLICACIÓN SALIENTE | نتوء

COD. 00226





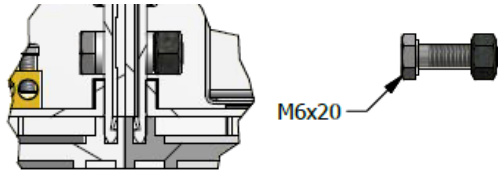


APLICAÇÃO EMBUTIR | FLUSH MOUNTED APPLICATION | APPLICATION ENCASTRÉE | APLICACIÓN EMPOTRADA | مدمج

COD. 00225

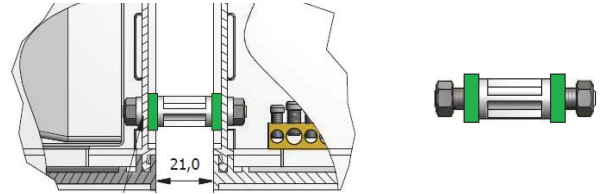

CAVALETE P/ CAIXA MOLDADA | MOUNTING BRACKET | SUPPORT P/ COFFRET MOULÉ | SOPORTE P/CAJA MOLDADA | دعم حالة مصبوب

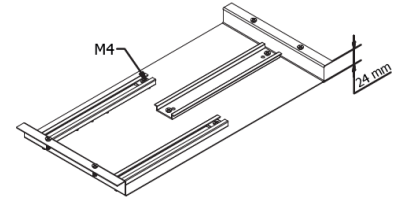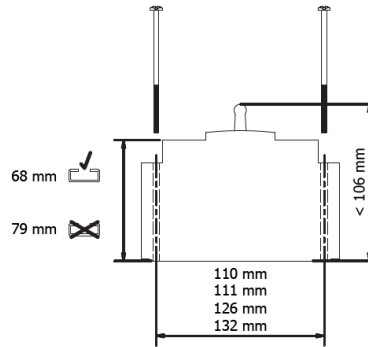

- A montagem funcionamento e manutenção do produto é da responsabilidade do electricista habilitado.
- A Corrente Estipulada In 250A depende do cumprimento dos restantes requisitos de segurança – Pde, Un e Ui.
- The qualified electrician is responsible for the assembly, operation and maintenance of the product.
- The Rated Voltage In 250A must have compliance of the remaining safety requirements – Pde, Un e Ui.
- Le montage, fonctionnement et entretien du produit est de la responsabilité du électricien qualifié.
- Le Courant Nominale In 250A dépend de l'accomplissement des restantes réquisits de sécurité – Pde, Un et Ui.
- La montaje, operación y mantenimiento del producto es de la responsabilidad del electricista calificado.
- La corriente estipulada In 250A depende del cumplimiento de los restantes requisitos de seguridad – Pde, Un e Ui.

▪ المؤهل الكهربائي عاتق على المنتج وصيانة وتشغيل تركيب مسؤولية تقع

▪ يعتمد التيار المقنن In 250A على استيفاء متطلبات السلامة المتبقية - Pde و Un و Ui.