






### +34927

## CX QUADRO (7x16) 112md P200 INT

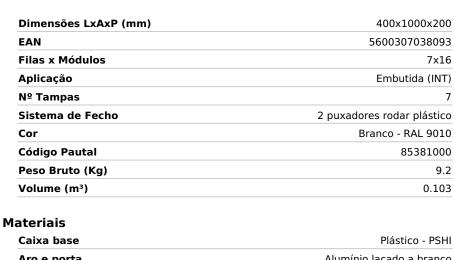

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

# Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

#### **Características Eléctricas**

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	77W
Frequência	50Hz

## Acessórios Incluídos

Moutro

Nº barramentos	$6x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	1x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra	2v/1v25mm² + 0v16mm²)
Nº barramentos	$3x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	$2x(12x10mm^2 + 11x16mm^2)$
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208

Directiva2014/35/UERegulamentosRTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.