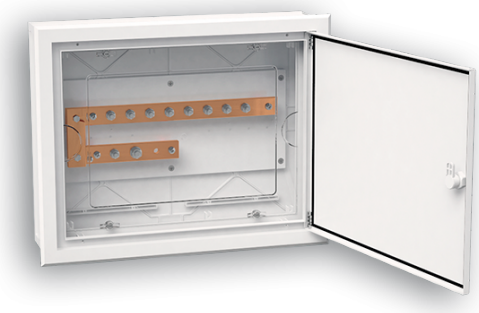


## FICHA TÉCNICA

### +47234

### CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S INT

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 475x375x125 |
| **EAN** | 5600307039038 |
| **Aplicação** | Embutida (INT) |
| **Sistema de Fecho** | 1 fechadura triangular plástica |
| **Cor** | Branco - RAL 9010 |
| **Código Pautal** | 85371099 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 6.2 |
| **Volume (m³)** | 0.033 |

| | |
|---|---|
| **Observações** | Equipada com barra de cobre 30x10, com ligador amovível, 3 entradas e 8 saídas. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Plástico - PSHI |
| **Aro e porta** | Alumínio lacado a branco |
| **Placa de Montagem** | Metálico |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Classe II de Isolamento |
| **Índice de Protecção IP** | 54 |
| **Índice de Protecção IK** | 07 |
| **GWT** | 850°C |
| **Carga Estática** | 200kg/m³ |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 690V |
| **Frequência** | 50Hz |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN 60670-22 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio