

**DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS**

Manual ITED (3ª e 4ª edição) – Prescrições Técnicas de Instalação e Especificações Técnicas de Equipamentos e Materiais das Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios

DL 123/2009, de 21 Maio (alterado pelo DL 258/2009 de 25 de Setembro e pela Lei 47/2013 de 10 de Julho), que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações electrónicas.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Condições de transporte e armazenamento: temperatura máxima 55°C e mínima -15°C.

Verificar sempre o produto no caso de queda. O manuseamento inadequado poderá originar a diminuição das características de segurança.

**PTI – PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL (ITED3a e ITED4a)**

*“Dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento de interligação entre os cabos provenientes da rede colectiva, ou de operador, e os cabos que se dirigem ao cliente.*

**INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO**

O PTI deve ser instalado o mais **próximo possível da fronteira entre a rede individual e colectiva**, no local definido pelo projectista, e pode ser instalado na rede individual ou na rede colectiva.

Em situações onde a reformulação da rede colectiva e individual é executada na mesma fase de construção, a instalação do PTI é opcional.

Deve ser instalado em locais com temperaturas de serviço entre os 40°C e -5°C.


Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a humidades, poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas extremas, campos magnéticos de forte valor, locais de atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

Utilize uma placa de protecção durante a instalação, para evitar entrada de sujidade no seu interior.

**MANUSEAMENTO, MONTAGEM E CONDIÇÕES DE SERVIÇO**

O PTI está equipado com:

- 1 RJ45 CAT6 + reserva para 1 RJ45
- 1 Ficha tipo F/F + reserva 1F/F
- Adaptador SC/APC duplex protegido
- Borne de 2,5mm para ligação da terra

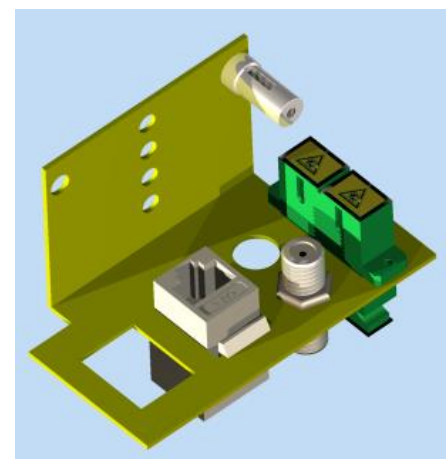

Só poderá ser manuseado e montado por Técnicos ITED. O último operador (Técnico ITED) é responsável pela instalação, montagem, funcionamento e manutenção do produto.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÕES
0023310	CX PTI TIPO I3	90x170x60
0023320	KIT P/ CX PTI TIPO I3	-