

1. GARANTIA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

Declaração UE de Conformidade - sustentada por Dossier Técnico de Normalização – Disponível para consulta em www.quotierios.pt.

Na placa de características do produto são indicadas: marca, modelo, designação, lote e documentos normativos aplicáveis (DNA).

2. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Condições de transporte e armazenamento: temperatura máxima 55°C e mínima -15°C.

Verificar sempre o produto no caso de queda. O manuseamento inadequado poderá originar a diminuição das características de segurança.

3. INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO



O bastidor RAQUITED deve ser instalado no local que melhor sirva os interesses dos utilizadores, funcionalmente acessível.

Deve ser instalado em locais com temperaturas de serviço entre os 55°C e -15°C.

Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a humidades, poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas extremas, campos magnéticos de forte valor, locais de atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O Armário permite uma boa gestão da cablagem, inclui com pré-rasgos no topo e na base.
- Garante a ventilação por convexão natural com possibilidade de ventilação forçada, inclui pré-rasgos no topo superior para ventilador e termostato.
- Possibilidade de inverter a porta (direita ou esquerda).
- Portas laterais de abertura fácil para acesso ao interior do bastidor.
- Inclui marcações nos perfis frontais e posteriores.
- Possibilidade de ajustar os perfis frontais em profundidade.

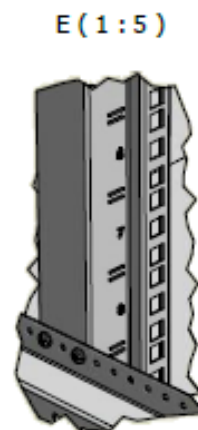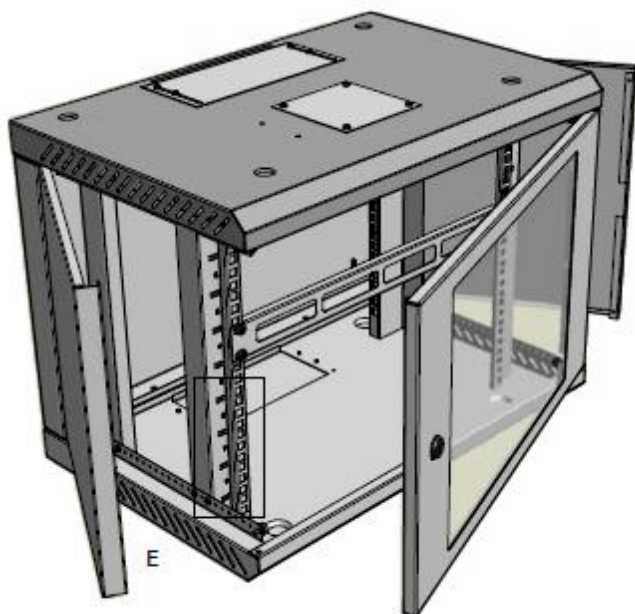

5. MONTAGEM, MANUSEAMENTO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Só poderá ser montado e manuseado por Técnicos ITED. Deverá utilizar equipamentos normalizados e respeitar o estabelecido no Manual ITED.

O último operador (Técnico ITED) é responsável pela instalação, montagem, funcionamento e manutenção do produto.

6. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	L (mm)	A (mm)	P (mm)	OBSERVAÇÕES
0010006	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 6U	600	380	400	MURAL
0010006C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 6U				
0010006P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 6U				
0010008	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 8U	600	460	400	
0010008C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 8U				
0010008P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 8U				
0010013	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 13U	600	690	400	
0010013C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 13U				
0010013P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 13U				
0010017	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 17U	600	870	400	
0010017C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 17U				
0010017P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 17U				
0010024	RAQUITED 19" PAVIMENTO BRANCO 24U	600	1200	600	PAVIMENTO
0010024C	RAQUITED 19" PAVIMENTO CINZA 24U				
0010024P	RAQUITED 19" PAVIMENTO PRETO 24U				

