


**FICHA TÉCNICA**

**0037102**



**CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S**

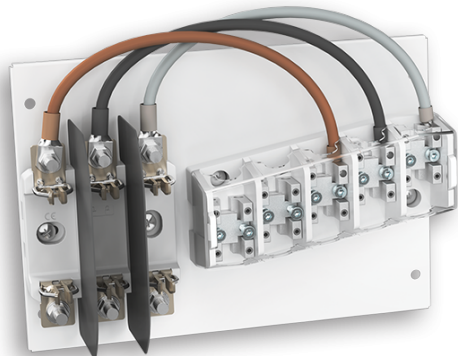

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Aplicação</b>     | 1 SAÍDA                         |
| <b>Código Pautal</b> | 85371099                        |
| <b>Observações</b>   | Artigo fabricado por encomenda. |

**Materiais**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Placa de Montagem</b> | Chapa zincor lacada a branco |
|--------------------------|------------------------------|

**Protecção e Segurança**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Temperatura Instalação</b> | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|-------------------------------|---------------------|

**Características Eléctricas**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>In</b>                       | 232A (95mm <sup>2</sup> )   192A (70mm <sup>2</sup> ) |
| <b>Ui</b>                       | 500V  |
| <b>Grau de poluição</b>         | 3   |
| <b>Tipo de bases de fusível</b> | NH00  |
| <b>Frequência</b>               | 50Hz  |
| <b>Nº Polos</b>                 | 1 Saída 3P  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Capacidade de Ligação</b> | PLACA DERIVAÇÃO  |
|                              | Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm <sup>2</sup>                      |
|                              | Secção Derivada: Cabo Rígido: 4 - 16 mm <sup>2</sup> ; Cabo Flexível: 4 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Normas</b>       | EN IEC 61439-2 |
| <b>Directiva</b>    | 2014/35/UE     |
| <b>Regulamentos</b> | RTIEBT         |

**Protecção Ambiental**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Embalagens de papel e cartão</b> | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| <b>Embalagens plástico e metal</b>  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.