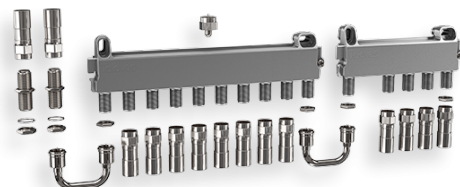


**FICHA TÉCNICA****002356612****KIT REPARTIDOR 12D P/ EQUIPAR PAINEL CC12/CC16**

<b>Código Pautal</b>	85369010
----------------------	----------

<b>Observações</b>	Kit de acessórios para equipar os painéis cód. <a href="#">001010716C</a> e <a href="#">001010716P</a> para 12 saídas de coaxial.
--------------------	---

**Protecção e Segurança**

<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -5°C Máx: 40°C
-------------------------------	---------------------

**Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)**

<b>Nº Saídas CC</b>	12
---------------------	----

<b>Gama Frequência</b>	5-2400MHz
------------------------	-----------

<b>Perdas inserção (dB)</b>	47Mhz - 18dB
	862MHz - 18dB
	950Mhz - 18dB
	2150MHz - 18dB

<b>Rejeição entre saidas (dB)</b>	>20
-----------------------------------	-----

<b>Passagem DC</b>	Sim
--------------------	-----

<b>Atenuação do conector Compressão</b>	0.001dB
---	---------

**Características Eléctricas**

<b>Frequência</b>	50Hz
-------------------	------

**Protecção Ambiental**

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
-------------------------------------	-------------------------------------

<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo
------------------------------------	-----------------------------

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.