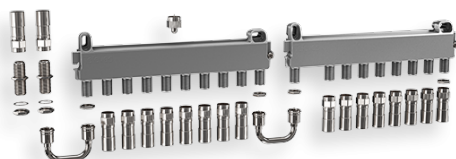


FICHA TÉCNICA**002356616****KIT REPARTIDOR 16D P/ EQUIPAR PAINEL CC12/CC16**

Código	85369010
Pautal	

Observações	Kit de acessórios para equipar os painéis cód. 001010716C e 001010716P para 16 saídas de coaxial.
--------------------	---

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C
-------------------------------	---------------------

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Nº Saídas CC	16
Gama Frequência	5-2400MHz

Perdas inserção (dB)	47Mhz - 20dB 862MHz - 20dB 950Mhz - 20dB 2150MHz - 20dB
-----------------------------	--

Rejeição entre saídas (dB)	>20
-----------------------------------	-----

Passagem DC	Sim
--------------------	-----

Atenuação do conector Compressão	0.001dB
---	---------

Características Eléctricas

Frequência	50Hz
-------------------	------

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
-------------------------------------	-------------------------------------

Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo
------------------------------------	-----------------------------

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.