

Quitérios®



CATÁLOGO GERAL 2023



Quitérios®

VISÃO

- Liderar o mercado nacional nos segmentos de caixas, armários e quadros para instalações eléctricas e de telecomunicações.
- Ser uma referência no desenvolvimento de soluções inovadoras de forma a garantir o crescimento sustentado e o fortalecimento da imagem de marca.
- Apostar na total satisfação das necessidades dos distribuidores, instaladores e projectistas, excedendo a concorrência, proporcionando produtos e serviços de qualidade.
- Progredir de forma equilibrada expandindo proporcionalmente as áreas de negócio, penetrar sustentadamente noutros segmentos de mercado e ser competitivo no mercado internacional.

MISSÃO

- Desenvolver, fabricar e comercializar produtos de qualidade para instalações eléctricas, de telecomunicações, de água e de gás das habitações.
- Prestar serviços de apoio técnico e comercial como forma de incrementar valor ao produto.
- Proporcionar a todos os colaboradores, clientes, fornecedores e meio envolvente, um ambiente interno e externo de excelência.
- Acautelar a preservação ambiental e reduzir o impacto da sua actividade.

VALORES

- Apoiar-se numa atitude profissional de rigor e seriedade.
- Empenhar-se num elevado nível de compromisso e confiança com todos os parceiros de negócio.



POLÍTICA DE GESTÃO

- Garantir o correcto funcionamento das actividades que asseguram o sistema de gestão, que promovam e garantam a melhoria contínua e que acautelem o cumprimento dos requisitos normativos nos processos e produtos.
- Apostar na satisfação das necessidades dos clientes, oferecendo produtos e serviços de qualidade.
- Promover sistematicamente a cultura da Inovação e o desenvolvimento de soluções, apoiados em grupos de trabalho multidisciplinares e interdepartamentais.
- Desencadear acções programadas de formação, informação e sensibilização, de forma a incutir a cultura da Inovação e Qualidade, aproveitando as suas potencialidades.
- Disponibilizar os recursos necessários para atingir os objectivos e assegurar que a política e o compromisso relativo à Inovação e Qualidade são compreendidos, implementados e mantidos a todos os níveis da organização.
- Assegurar o inequívoco comprometimento dos colaboradores na observância da Política de Gestão, em todos os momentos da sua actividade, não só enquanto orientação, mas sobretudo, enquanto verdadeiro compromisso para a sua acção.






*“Evoluímos com o claro sentido de que a perfeição é inatingível...
mas está sempre ao alcance.”*

JOSÉ QUITÉRIO

Quitérios®

www.querios.pt

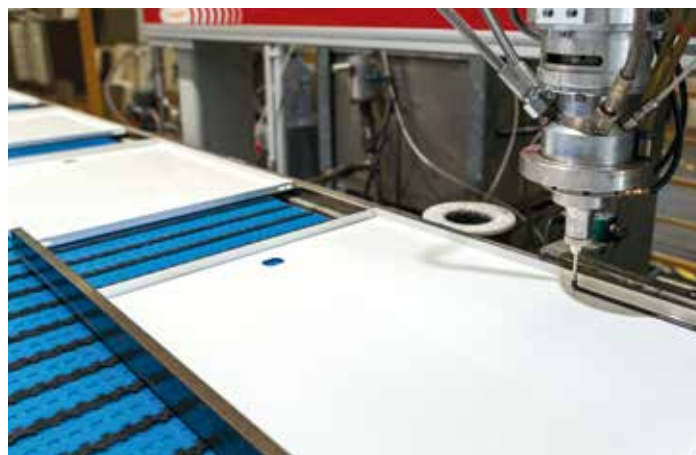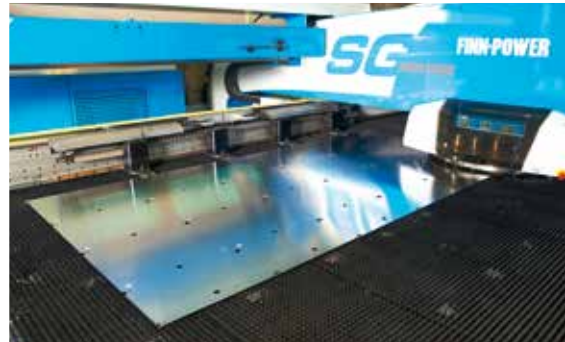



LABORATÓRIO

A necessidade de implementação de melhorias no **controlo de Qualidade** da **Quitérios**, para apoio aos processos produtivos e às **actividades de IDI** e que evidenciasse de forma inequívoca a **qualidade dos produtos**, culminou na instalação de um **laboratório para a realização de ensaios**:

- ✓ Índice de protecção mecânica (IK)
- ✓ Índice de protecção contra corpos sólidos (IP)
- ✓ Índice de protecção contra líquidos (IP)
- ✓ Resistência à corrosão
- ✓ Dissipação térmica
- ✓ Fio incandescente
- ✓ Rigidez dieléctrica
- ✓ Limites de aquecimento

PINTURA - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA

Método Electroestático por Aspersão

- ✓ Tratamento de superfície com tecnologia avançada, garantindo uma total resistência à corrosão e elevada aderência da tinta.
- ✓ Revestimento em pó termoendurecível com resinas poliéster.
- ✓ Elevada resistência em aplicações no exterior.
- ✓ Acabamento brilhante, com uma notável estabilidade de cor.
- ✓ Preservação do ambiente através dos processos de tratamento de efluentes - ETARI.



safetymax® L325

NOVAS CAIXAS QUADRO SAFETYMAX COM LARGURA 325mm

✓ Filas x Módulos: 2x12; 3x12; 5x12

safetymax® BOX

NOVAS PORTINHAS PARA BTN E BTE

- ✓ Placa de montagem ajustável em altura.
- ✓ Equipadas com ISF (Interruptor Seccionador fusível) e base de neutro seccionável.
- ✓ De acordo com a DMA-C62-807/N de Agosto de 2021.
- ✓ IP55 e IK10.



ati_rack® *rj_flex*®

- ✓ Novo painel para RC-CC que permite receber 2 sinais distintos e seleccionar o sinal a distribuir mais facilmente.
- ✓ A única Solução Modular para Gestão das Comunicações de Voz e Dados composta por conectores independentes de entrada e de saída para configurar RC-PC - pat. 110078.




mondego® IP65

- ✓ Novos quadros de distribuição estanque IP65 com 6 e 18 módulos.



SÉRIE ÁGUA

Novas caixas de contador e colector com caixa-base em plástico.

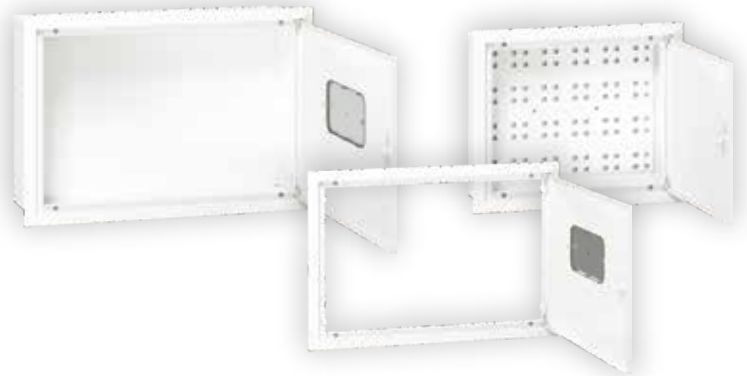


A saber...

LEITURA DA DIMENSÃO

Dimensão da base (mm)


L x A x P (Largura x Altura x Profundidade)

As dimensões apresentadas em cada código indicam valores aproximados

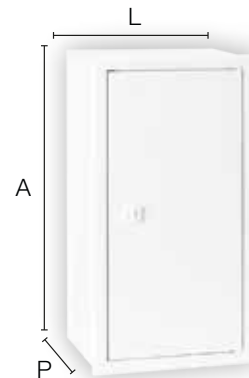


INSTALAÇÃO EMBUTIDA - INT

Com aro de remate



INSTALAÇÃO SEMI-SALIENTE/ SALIENTE - EXT

Sem aro de remate



FABRICO POR ENCOMENDA

Identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e /ou quantidades mínimas.



PRODUTO ALTERADO

Identifica os produtos que apresentam alterações relativamente à anterior versão.




NOVIDADE


Identifica as soluções recentemente desenvolvidas.


NOVO WEBSITE

www.quoterios.pt

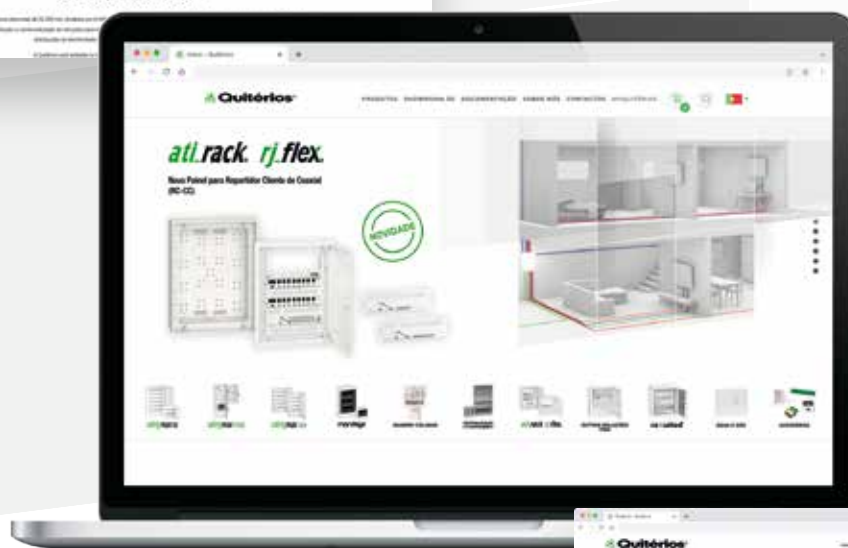


MAIS FUNCIONAL
NAVEGAÇÃO SIMPLIFICADA
MAIS COMPLETO
SOLUÇÕES INTEGRADAS
MULTI-IDIOMA

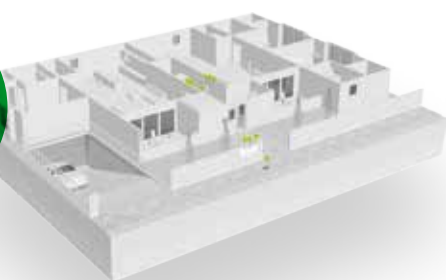




Assembles

Novo Software de apoio à Construção e Orçamentação de Soluções Quitérios




ATI Selector

Software de apoio à selecção do ATI_RACK




Partner_ITED

Software de localização de Certificadores ITED



myStock

Software de gestão de encomendas, de acesso exclusivo à rede de distribuição

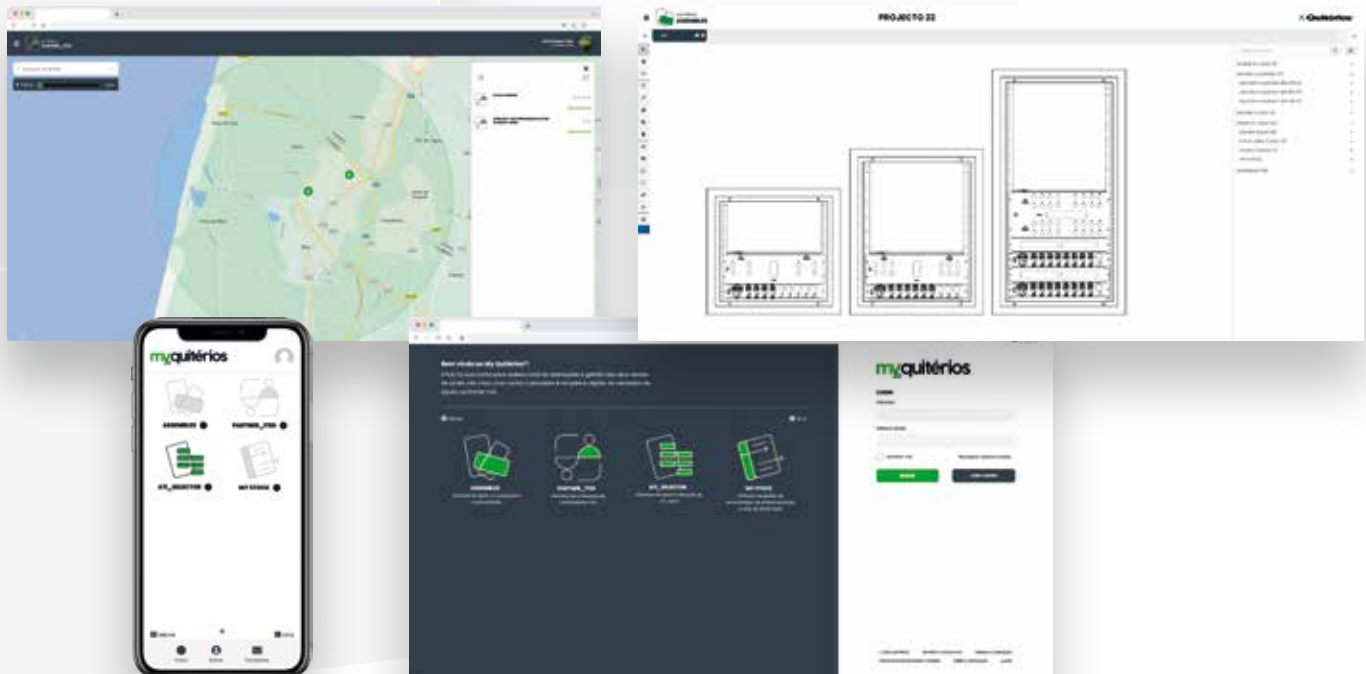



ÍNDICE

12

SAFETYMAX®

CAIXAS QUADRO
DCP+QUADRO / DCP
CLASSE II DE ISOLAMENTO
P90 / P125 / P200



30

SAFETYMAXPRO

CAIXAS QUADRO COM MAIOR
DISTÂNCIA ENTRE CALHAS
CLASSE II DE ISOLAMENTO
P125 / P200



60

ITED

ATI_RACK® RJ_FLEX®
CVM / CAM / ATE
PASSAGEM
ACESSÓRIOS



78

RAQUITED®

BASTIDORES 19" e 10"
PAINÉIS 19" e 10"
ACESSÓRIOS



106

CENTRALIZAÇÃO DE CONTAGEM

CLASSE II DE ISOLAMENTO
ACESSÓRIOS



114

ACESSÓRIOS





36

SAFETYMAXBOX

CAIXAS CONTADOR
PORTINHOLAS / TERRA
COLUNA
ACESSÓRIOS



54

MONDEGO®

QUADROS DISTRIBUIÇÃO IP65
CLASSE II DE ISOLAMENTO
ACESSÓRIOS



90

ÁGUA E GÁS

AROS E CAIXAS



94


QUADROS COLUNA

ISOLAMENTO EQUIVALENTE
À CLASSE II
ACESSÓRIOS



128

**ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**







safetymax® 

- 16** CAIXAS QUADRO P90 - 16 a 71MD
- 18** CAIXAS QUADRO P125 - 16 a 72MD
- 20** CAIXAS QUADRO P125 e P200 - 60 a 168MD INT
- 22** CAIXAS QUADRO P125 e P200 - 60 a 168MD EXT
- 24** CAIXAS DCP + QUADRO P90 - 16 a 47MD
- 25** CAIXAS DCP P90
- 26** CAIXAS DCP + QUADRO P125 - 16 a 48MD
- 27** CAIXAS DCP P125
- 28** CAIXAS DCP + QUADRO P125 e P200 - 64 a 152MD INT
- 29** CAIXAS DCP + QUADRO P125 e P200 - 64 a 152MD EXT
- 48** ACESSÓRIOS



EMBURIR (INT)

P90
P125
P200



SALIENTE (EXT)

- ✓ Caixas de **Quadro, DCP e DCP + Quadro, Classe II de Isolamento**, com **aro e porta em alumínio lacado a branco**.
- ✓ Disponíveis nas profundidades **90, 125 e 200mm**, os Quadros da série **Safetymax®** têm capacidade de **16 a 168 módulos** e as caixas de DCP + Quadro de **16 a 152 módulos**.
- ✓ Para **aplicação embutida (INT) e saliente (EXT)**, os invólucros da gama **Safetymax®** conferem graus de protecção **IP54 e IK07**.
- ✓ As caixas de **aplicação saliente (EXT)** com **750mm, 875mm e 1000mm** de altura são fabricadas com **revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica (RRM)**, conferindo grau de protecção **IK09**.
- ✓ **Novas caixas quadro** com largura **325mm**, de **2x12, 3x12 e 5x12** módulos.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens



Acessibilidade e Segurança

Fácil acesso aos barramentos isolados.




Reforço da Resistência Mecânica

Nas caixas salientes fabricadas com 750mm, 875mm e 1000mm de altura. Constituído por 5 peças metálicas independentes, permitindo desmontar as peças durante a instalação.



Kit de reforço RRM

Acessório para aumentar a resistência mecânica das caixas P125 e P200 salientes (EXT), com 375mm e 500mm de altura.



Chassi amovível

Possibilita a electrificação com o chassi fora do quadro, para uma instalação mais prática.



Resistência e harmonia estética

Aro recto e porta em alumínio lacado a branco.

Fechadura plana em todos as soluções de Quadro e DCP+Quadro.



Agrupagem de caixas

Acessórios para agrupar as caixas de aplicação embutida (cód. 00225) e saliente (cód. 00226).



Flexibilidade

Possibilidade de converter o espaço destinado ao DCP para instalação de aparelhagem modular, fixando a calha DIN (cód. 0029410) nos adaptadores.



Kit de instalação

Caixas fornecidas com barramentos isolados, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos.



Prático e Acessível

Ficheiro editável para identificação dos circuitos, disponível para download em quiterios.pt. Nas situações em que necessita de substituir frequentemente as marcações do quadro, utilize o porta etiquetas (cód. 0023008; 0023012; 0023014).



- ✓ Caixas Quadro de 16 a 71 módulos, com 90mm de profundidade, ideais para paredes estreitas
- ✓ Aplicação embutida (INT) e saliente (EXT)
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível, com espaço para passagem lateral dos cabos
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK07



vídeo P90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32810	CX QUADRO (2x8) 16md P90 INT	250x375x90
+32860	CX QUADRO (2x8) 16md P90 EXT	250x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32814	CX QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 INT	250x500x90
+32864	CX QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 EXT	250x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32816	CX QUADRO (2x12) 24md P90 INT	325x375x90
+32866	CX QUADRO (2x12) 24md P90 EXT	325x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32818	CX QUADRO (2x16) 32md P90 INT	400x375x90
+32868	CX QUADRO (2x16) 32md P90 EXT	400x375x90

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32820	CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 INT	325x500x90
+32870	CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 EXT	325x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32822	CX QUADRO (2x20) 40md P90 INT	475x375x90
+32872	CX QUADRO (2x20) 40md P90 EXT	475x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32826	CX QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT	400x500x90
+32876	CX QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 EXT	400x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32830	CX QUADRO (2x24) 48md P90 INT	550x375x90
+32880	CX QUADRO (2x24) 48md P90 EXT	550x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32834	CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 INT	475x500x90
+32884	CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 EXT	475x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+32838	CX QUADRO (2x24+1x23) 71md P90 INT	550x500x90
+32888	CX QUADRO (2x24+1x23) 71md P90 EXT	550x500x90





- ✓ Caixas Quadro, de 16 a 72 módulos, com 125mm de profundidade
- ✓ Aplicação embutida (INT) e saliente (EXT)
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK07 (IK09, com aplicação do RRM na versão EXT)



video P125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+330	CX QUADRO (2x8) 16md P125 INT	250x375x125
+353	CX QUADRO (2x8) 16md P125 EXT	250x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+333	CX QUADRO (3x8) 24md P125 INT	250x500x125
+356	CX QUADRO (3x8) 24md P125 EXT	250x500x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022018), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+334	CX QUADRO (2x12) 24md P125 INT	325x375x125
+357	CX QUADRO (2x12) 24md P125 EXT	325x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022021), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+336	CX QUADRO (2x16) 32md P125 INT	400x375x125
+359	CX QUADRO (2x16) 32md P125 EXT	400x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022024), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+337	CX QUADRO (3x12) 36md P125 INT	325x500x125
+360	CX QUADRO (3x12) 36md P125 EXT	325x500x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022023), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+338	CX QUADRO (2x20) 40md P125 INT	475x375x125
+361	CX QUADRO (2x20) 40md P125 EXT	475x375x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022036), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+340	CX QUADRO (2x24) 48md P125 INT	550x375x125
+363	CX QUADRO (2x24) 48md P125 EXT	550x375x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022048), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+342	CX QUADRO (3x16) 48md P125 INT	400x500x125
+365	CX QUADRO (3x16) 48md P125 EXT	400x500x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022030), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+344	CX QUADRO (3x20) 60md P125 INT	475x500x125
+367	CX QUADRO (3x20) 60md P125 EXT	475x500x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022042), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+348	CX QUADRO (3x24) 72md P125 INT	550x500x125
+371	CX QUADRO (3x24) 72md P125 EXT	550x500x125



Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022054), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



- ✓ Caixas Quadro, de 60 a 168 módulos, com 125mm e 200mm de profundidade
- ✓ Aplicação embutida (INT)
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK07



video P125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34906	CX QUADRO (5x12) 60md P125 INT	325x750x125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34910	CX QUADRO (5x16) 80md P125 INT	400x750x125
+34912	CX QUADRO (5x16) 80md P200 INT	400x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34915	CX QUADRO (6x16) 96md P125 INT	400x875x125
+34917	CX QUADRO (6x16) 96md P200 INT	400x875x200




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34920	CX QUADRO (5x20) 100md P125 INT	475x750x125
+34922	CX QUADRO (5x20) 100md P200 INT	475x750x200

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34925	CX QUADRO (7x16) 112md P125 INT	400x1000x125
+34927	CX QUADRO (7x16) 112md P200 INT	400x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34928	CX QUADRO (5x24) 120md P125 INT	550x750x125
+34929	CX QUADRO (5x24) 120md P200 INT	550x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34930	CX QUADRO (6x20) 120md P125 INT	475x875x125
+34932	CX QUADRO (6x20) 120md P200 INT	475x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34935	CX QUADRO (7x20) 140md P125 INT	475x1000x125
+34937	CX QUADRO (7x20) 140md P200 INT	475x1000x200




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34938	CX QUADRO (6x24) 144md P125 INT	550x875x125
+34939	CX QUADRO (6x24) 144md P200 INT	550x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+34940	CX QUADRO (7x24) 168md P125 INT	550x1000x125
+34942	CX QUADRO (7x24) 168md P200 INT	550x1000x200



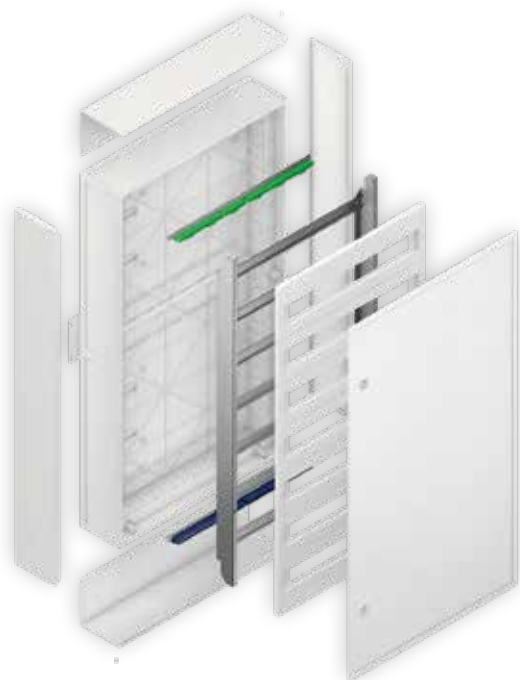

- ✓ Caixas Quadro, de 60 a 168 módulos, com 125mm e 200mm de profundidade
- ✓ Caixas de aplicação saliente (EXT), fabricadas com revestimento metálico, constituído por 5 peças independentes - **Reforço da Resistência Mecânica** - adequadas para instalações industriais
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras, etiquetas de marcação de circuitos e parafusos de fixação
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK09



vídeo P125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37206	CX QUADRO (5x12) 60md P125 EXT	325x750x125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37210	CX QUADRO (5x16) 80md P125 EXT	400x750x125
+37212	CX QUADRO (5x16) 80md P200 EXT	400x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37215	CX QUADRO (6x16) 96md P125 EXT	400x875x125
+37217	CX QUADRO (6x16) 96md P200 EXT	400x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37220	CX QUADRO (5x20) 100md P125 EXT	475x750x125
+37222	CX QUADRO (5x20) 100md P200 EXT	475x750x200

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37225	CX QUADRO (7x16) 112md P125 EXT	400x1000x125
+37227	CX QUADRO (7x16) 112md P200 EXT	400x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37228	CX QUADRO (5x24) 120md P125 EXT	550x750x125
+37229	CX QUADRO (5x24) 120md P200 EXT	550x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37230	CX QUADRO (6x20) 120md P125 EXT	475x875x125
+37232	CX QUADRO (6x20) 120md P200 EXT	475x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37235	CX QUADRO (7x20) 140md P125 EXT	475x1000x125
+37237	CX QUADRO (7x20) 140md P200 EXT	475x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37238	CX QUADRO (6x24) 144md P125 EXT	550x875x125
+37239	CX QUADRO (6x24) 144md P200 EXT	550x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37240	CX QUADRO (7x24) 168md P125 EXT	550x1000x125
+37242	CX QUADRO (7x24) 168md P200 EXT	550x1000x200






- ✓ Caixas DCP + Quadro e DCP, de 16 a 47 módulos, com 90mm de profundidade, ideais para paredes estreitas
- ✓ Aplicação embutida (INT) e saliente (EXT)
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível, com espaço para passagem lateral dos cabos
- ✓ Espaço para DCP (monofásico ou trifásico), com possibilidade de converter para instalação de aparelhagem modular
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK07



vídeo P90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37810	CX DCP QUADRO (2x8) 16md P90 INT	400x375x90
+37860*	CX DCP QUADRO (2x8) 16md P90 EXT	400x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37814	CX DCP QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 INT	400x500x90
+37864*	CX DCP QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 EXT	400x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37818	CX DCP QUADRO (2x12) 24md P90 INT	475x375x90
+37868*	CX DCP QUADRO (2x12) 24md P90 EXT	475x375x90

* Códigos FPE - produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37822	CX DCP QUADRO (2x16) 32md P90 INT	550x375x90
+37872*	CX DCP QUADRO (2x16) 32md P90 EXT	550x375x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37826	CX DCP QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 INT	475x500x90
+37876*	CX DCP QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 EXT	475x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37830	CX DCP QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT	550x500x90
+37880*	CX DCP QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 EXT	550x500x90



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+37490	CX DCP A375 P90 INT	250x375x90
+37690*	CX DCP A375 P90 EXT	250x375x90



* Códigos FPE - produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.



- ✓ Caixas DCP+Quadro e DCP, de 16 a 48 módulos, com 125mm de profundidade
- ✓ Aplicação embutida (INT) e saliente (EXT)
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Espaço para DCP (monofásico ou trifásico), com possibilidade de converter para instalação de aparelhagem modular
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK07 (IK09, com aplicação do RRM na versão EXT)




vídeo P125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+380	CX DCP QUADRO (2x8) 16md P125 INT	400x375x125
+403	CX DCP QUADRO (2x8) 16md P125 EXT	400x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022024), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+383	CX DCP QUADRO (3x8) 24md P125 INT	400x500x125
+406	CX DCP QUADRO (3x8) 24md P125 EXT	400x500x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022030), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+385	CX DCP QUADRO (2x12) 24md P125 INT	475x375x125
+408	CX DCP QUADRO (2x12) 24md P125 EXT	475x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022036), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+387	CX DCP QUADRO (2x16) 32md P125 INT	550x375x125
+410	CX DCP QUADRO (2x16) 32md P125 EXT	550x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022048), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+389	CX DCP QUADRO (3x12) 36md P125 INT	475x500x125
+412	CX DCP QUADRO (3x12) 36md P125 EXT	475x500x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022042), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+392	CX DCP QUADRO (3x16) 48md P125 INT	550x500x125
+415	CX DCP QUADRO (3x16) 48md P125 EXT	550x500x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022054), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+374	CX DCP A375 P125 INT	250x375x125
+376	CX DCP A375 P125 EXT	250x375x125

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09





- ✓ Caixas DCP+Quadro, de 64 a 152 módulos, com 125mm e 200mm de profundidade
- ✓ **Aplicação embutida (INT)**
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras e etiquetas de marcação de circuitos
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ Espaço para DCP (monofásico ou trifásico), com possibilidade de converter para instalação de aparelhagem modular
- ✓ IP54 e IK07



vídeo P125



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+39310	CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P125 INT	400x750x125
+39312	CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P200 INT	400x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+39320	CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P125 INT	475x750x125
+39322	CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84 md P200 INT	475x750x200




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+39328	CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P125 INT	550x750x125
+39329	CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P200 INT	550x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+39335	CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P125 INT	475x1000x125
+39337	CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P200 INT	475x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+39340	CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P125 INT	550x1000x125
+39342	CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P200 INT	550x1000x200

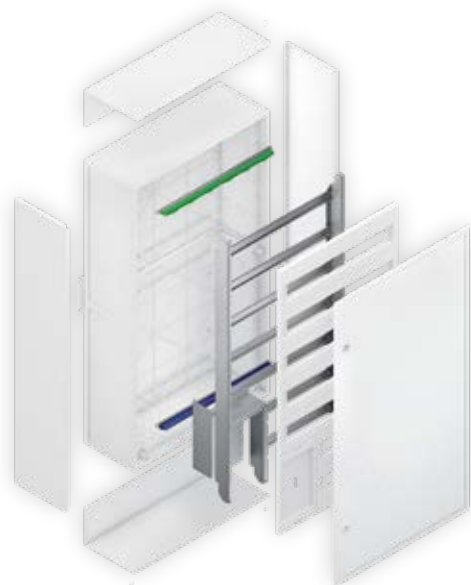

- ✓ Caixas DCP+Quadro, de 64 a 152 módulos, com 125mm e 200mm de profundidade
- ✓ Caixas de **aplicação saliente (EXT)**, fabricadas com revestimento metálico, constituído por 5 peças independentes - **Reforço da Resistência Mecânica** - adequadas para instalações industriais
- ✓ Inclui barramentos isolados neutro e terra, máscaras, etiquetas de marcação de circuitos e parafusos de fixação
- ✓ Chassi amovível
- ✓ Espaço para DCP (monofásico ou trifásico), com possibilidade de converter para instalação de aparelhagem modular
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK09

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+41610*	CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P125 EXT	400x750x125
+41612*	CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P200 EXT	400x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+41620*	CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P125 EXT	475x750x125
+41622*	CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P200 EXT	475x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+41628*	CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P125 EXT	550x750x125
+41629*	CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P200 EXT	550x750x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+41635*	CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P125 EXT	475x1000x125
+41637*	CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P200 EXT	475x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+41640*	CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P125 EXT	550x1000x125
+41642*	CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P200 EXT	550x1000x200



* **Códigos FPE** - produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.





safetymax[®] PRO

- 34 CAIXAS QUADRO P125 e P200 - 80 a 120MD INT
- 35 CAIXAS QUADRO P125 e P200 - 80 a 120MD EXT
- 48 ACESSÓRIOS



- ✓ Resultado da colaboração com Profissionais dedicados à electrificação de quadros eléctricos, a gama **SafetymaxPro** foi desenvolvida com o objectivo de **aumentar a funcionalidade e flexibilidade na electrificação das Caixas de Quadro**.
- ✓ Constituída por **caixas de quadro de 80, 96, 100, e 120 módulos**, a série **SafetymaxPro** distingue-se por **permitir regular a distância entre calhas DIN**, através da utilização dos **painéis cegos** (distanciadores), oferecendo uma diversidade de configurações.
- ✓ A gama **SafetymaxPro** permite a instalação de aparelhagem modular até **250A**.


INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO



NOVO WEBSITE


Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens




Distância entre calhas

Obtenha a **distância necessária entre calhas DIN**, unindo os distanciadores às tampas de módulos ou agrupando-os entre si.



Chassi amovível e perfurado

Possibilitando a electrificação com o chassi fora do quadro e a montagem das calhas e tampas em várias posições.




Fundo metálico perfurado

Para **fixação dos barramentos, cavaletes e calha DIN**.



Passagem de cabos

Caixa P200 saliente com **pré-rasgos na parte superior e inferior**, para a fixação de passa-cabos.



Cavaletes

Para instalar **equipamentos de diferentes profundidades** utilize os **cavaletes** que podem ser **fixos ao fundo metálico** (caixa P200) **ou ao chassi** (P125 e P200).



Reforço metálico

Caixa para **aplicação saliente (EXT)**, fabricada com **Reforço da Resistência Mecânica (RRM)** constituída por cinco peças independentes em **alumínio**, tornando o produto mais resistente.



Resistência e harmonia estética

Aro recto e porta em alumínio lacado a branco e fechadura plana.

Revestimento em pó termoendurecível com resinas poliéster, garantindo uma elevada **resistência em aplicações no exterior**.



Agrupagem de caixas

Acessórios para agrupar as caixas de aplicação embutida (cód. 00225) e saliente (cód. 00226).



Aumente o número de módulos

Substitua os distanciadores pelo **kit de tampa de 20 ou 24 módulos** (cód. 0029444; 0029445)



Kit de instalação

Caixa fornecida com barramentos isolados; parafusos de fixação; máscaras; porta etiquetas; porta documentos A5; etiquetas de marcação de circuitos.



- ✓ Caixas Quadro de 80, 96, 100 e 120 módulos
- ✓ Incluem 6 painéis cegos para regular a distância entre calhas DIN
- ✓ Profundidades de 125mm e 200mm
- ✓ **Aplicação embutida (INT)**
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK09



vídeo produto



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42430	CX QUADRO PRO (4x20) 80md P125 INT	475x875x125
+42432	CX QUADRO PRO (4x20) 80md P200 INT	475x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42450	CX QUADRO PRO (4x24) 96md P125 INT	550x875x125
+42452	CX QUADRO PRO (4x24) 96md P200 INT	550x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42460	CX QUADRO PRO (5x20) 100md P125 INT	475x1000x125
+42462	CX QUADRO PRO (5x20) 100md P200 INT	475x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42470	CX QUADRO PRO (5x24) 120md P125 INT	550x1000x125
+42472	CX QUADRO PRO (5x24) 120md P200 INT	550x1000x200



- ✓ Caixas Quadro de 80, 96, 100 e 120 módulos
- ✓ Incluem 6 painéis cegos para regular a distância entre calhas DIN
- ✓ Profundidades de 125mm e 200mm
- ✓ Caixas para **aplicação saliente (EXT)**, fabricadas com revestimento em alumínio - Reforço da Resistência Mecânica (RRM)
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ IP54 e IK09



video produto

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42530	CX QUADRO PRO (4x20) 80md P125 EXT	475x875x125
+42532	CX QUADRO PRO (4x20) 80md P200 EXT	475x875x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42550	CX QUADRO PRO (4x24) 96md P125 EXT	550x875x125
+42552	CX QUADRO PRO (4x24) 96md P200 EXT	550x875x200




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42560	CX QUADRO PRO (5x20) 100md P125 EXT	475x1000x125
+42562	CX QUADRO PRO (5x20) 100md P200 EXT	475x1000x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+42570	CX QUADRO PRO (5x24) 120md P125 EXT	550x1000x125
+42572	CX QUADRO PRO (5x24) 120md P200 EXT	550x1000x200



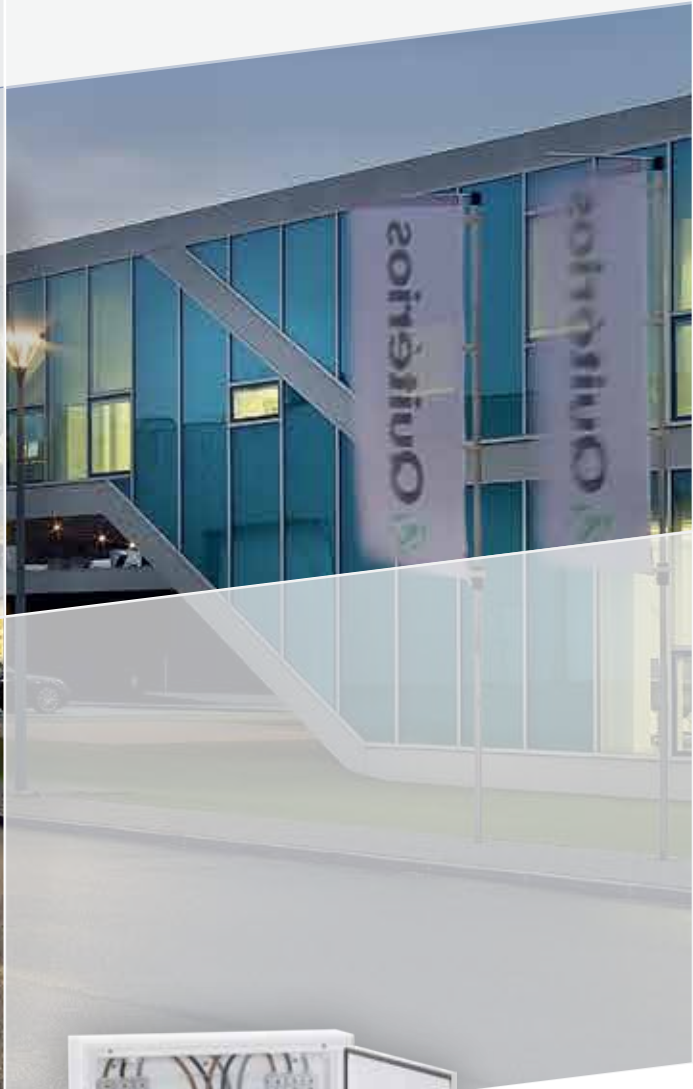



safetymax[®] BOX

- 40 CAIXA CONTADOR EB_BOX ECCE
- 40 CAIXA CONTADOR BTN
- 40 CAIXAS CONTAGEM BTE
- 41 CAIXAS CONTADOR + QUADRO
- 41 CAIXAS CONTADOR + DCP
- 41 CAIXAS CONTADOR + DCP + QUADRO
- 42 CAIXAS PORTINHOLA
- 44 CAIXAS TRANSFORMADORES DE INTENSIDADE
- 44 CAIXAS TRANSIÇÃO
- 45 CAIXAS TERMINAL PRINCIPAL TERRA
- 46 COLUNA ATÉ 95mm²
- 47 COLUNA ATÉ 150mm²
- 48 ACESSÓRIOS

PORTINHOLAS



- ✓ **Novas Portinholas qualificadas** pela E_REDES, de acordo com a **DMA-C62-807/N – 3ª Edição**
 - **PBTN MONO** – Portinhola Monofásica até 45A
 - **PBT TRI** – Portinhola Trifásica até 100A BTN/BTE com contagem directa
 - **PBTE 400** – Portinhola até 400A
- ✓ Equipadas com ISF (Interruptor seccionador fusível)
- ✓ IP55 e IK10

SOLUÇÕES DE CONTAGEM BTE E BTN



- ✓ Soluções para **BTN** e **BTE** para Edifícios: **Portinhola + Contagem + TI's**
- ✓ Solução para **incorporação de contadores ECCE qualificada** pela E_REDES de acordo com a **DMA-C62-805/N – 2ª EDIÇÃO**
- ✓ Classe II de Isolamento



Acessibilidade e Segurança

Fechadura plástica triangular **selável**, com possibilidade de substituição.



Protecção

Protecção dos equipamentos através de **tampa transparente selável**.



Fácil agrupagem de caixas

Acessórios para agrupar as caixas de aplicação embutida (cód. 00225) e saliente (cód. 00226).



Produtos qualificados

Portinholas **P100** e **P400** e caixa de contador **EB_BOX** qualificadas pelo **Distribuidor de Energia**.



Placa de Montagem ECCE

Preparada para **contadores de várias dimensões** e composta por **duas peças**, facilitando a instalação.

Desenvolvida para permitir **utilização de buçins até 63mm**. Permite selagem.




Resistência e harmonia estética

Revestimento em pó termoendurecível com resinas poliéster, garantindo uma elevada **resistência em aplicações no exterior**.



Reforço da Resistência Mecânica

Caixas para **aplicação saliente (EXT)**, a partir de **750mm de altura** fabricada com **Reforço da Resistência Mecânica (RRM)**, constituído por **5 peças metálicas** independentes. Confere grau de protecção **IK09**.



Diversidade

Soluções de **Caixa de Coluna** que permitem instalar uma diversidade de **conjuntos de aparelhagem** até 95mm² e até 150mm², de 1 a 4 saídas.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Declaração CE
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Imagens



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+30210	CX CONTADOR EB_BOX ECCE INT	250x500x200	IP54/ IK09
+31410	CX CONTADOR EB_BOX ECCE EXT	250x500x200	IP54/ IK07

Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-805/N 2ª Ed, para instalação do contador ECCE (Equipamento de Contagem e Controlo de Energia).

Acessórios:

Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022020), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+302	CX CONTADOR MON/TRIF NQ INT	250x500x200	IP54/ IK07
+314	CX CONTADOR MON/TRIF NQ EXT	250x500x200	IP54/ IK07

Acessórios:

Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022020), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

Kit Instalação Contador EB_BOX ECCE (cód. 0022210).



0022210 KIT INSTALAÇÃO CONTADOR EB_BOX ECCE

Kit para instalação do contador ECCE (Equipamento de Contagem e Controlo de Energia) noutras caixas de contagem, garantindo os requisitos da DMA-C62-805/N 2ª Ed.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+308	CX CONTADOR MONOF NQ INT	250x375x200	IP54/ IK07
+320	CX CONTADOR MONOF NQ EXT	250x375x200	IP54/ IK07

Dimensões mínimas recomendadas pelo Distribuidor de Energia em Portugal para a caixa de contador BTN são de 230x400x190mm.

Acessório:

Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022014), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32202	ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A INT	400x750x200	IP55/ IK10
+32204*	ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A EXT	400x750x200	IP55/ IK10

Armário de Contagem para BTE - Tipo A - Classe II de Isolamento, equipado com régua de terminais e tomada tipo schuko, com tampa transparente em policarbonato e aro e porta em alumínio.

Inclui fechadura escamoteável selável, fornecida com canhão EDP4 e chave.

Conforme DMA-C62-701.

*Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica.

Nota: O carimbo "FABRICO POR ENCOMENDA" identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e /ou quantidades mínimas.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+322624	CX CONT EB_BOX QUADRO (3x8) 24md P200 INT	500x500x200	IP54/ IK07
+322724 ^{a)}	CX CONT EB_BOX QUADRO (3X8) 24md P200 EXT	500x500x200	IP54/ IK07
+322648	CX CONT EB_BOX QUADRO (3x16) 48md P200 INT	650x500x200	IP54/ IK07
+322748 ^{b)}	CX CONT EB_BOX QUADRO (3X16) 48md P200 EXT	650x500x200	IP54/ IK07

Acessórios: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: a) 0022066; b) 0022070, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32220	CX CONTADOR NQ DCP INT	400x500x200	IP54/ IK07
+32224	CX CONTADOR NQ DCP EXT	400x500x200	IP54/ IK07

Não permite a instalação do KIT EB_BOX (cód. 0022210)

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022032), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32230	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X8) 24md P200 INT	650x500x200	IP54/ IK07
+32250 ^{a)}	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X8) 24md P200 EXT	650x500x200	IP54/ IK07
+32232	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X12) 36md P200 INT	725x500x200	IP54/ IK07
+32252 ^{b)}	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X12) 36md P200 EXT	725x500x200	IP54/ IK07
+32234	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X16) 48md P200 INT	800x500x200	IP54/ IK07
+32254 ^{c)}	CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3X16) 48md P200 EXT	800x500x200	IP54/ IK07

Acessórios: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: a) 0022070; b) 0022074 c) 0022078, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



Nota: O carimbo "FABRICO POR ENCOMENDA" identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e /ou quantidades mínimas.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32460	CX PORTINHOLA PBTN MONO INT	325x500x200	IP55/ IK10

Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N Ed.3
Equipado com 1 Interruptor Seccionador Fusível (ISF1-00) e base neutro seccionável para ligação de condutores preparados.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32470	CX PORTINHOLA PBT TRI INT	325x500x200	IP55/ IK10

Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N Ed.3
Equipado com 3 Interruptores Seccionadores Fusível (ISF1-00) e base neutro seccionável para ligação de condutores preparados.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32480	CX PORTINHOLA PBT/N VZ NQ INT	325x500x200	IP55/ IK10
+32482	CX PORTINHOLA PBT/N VZ NQ EXT	325x500x200	P55/ IK07

Portinhola não equipada e não qualificada.
Inclui calhas e fundo metálico para montagem dos ISF1-00.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).
Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.
Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 00220232), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32514 ^{a)}	CX PORTINHOLA PBTE 400 INT	475x750x200	IP55/ IK10
+32515 ^{b)}	CX PORTINHOLA PBTE 400 EXT	475x750x200	IP55/ IK10

a) Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N Ed.3
Equipado com 3 Interruptores Seccionadores Fusível (ISF1-2) e base neutro seccionável para ligação de condutores preparados.
Inclui fechadura escamoteável selável, com canhão da EDP2 (cód. 002142).
b) Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica.
Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+324	CX PORTINHOLA P100 Q INT	250x375x200	IP55/ IK10

Produto qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N Ed.2.
Equipada com 3 seccionadores unipolares 22x58 e base neutro seccionável.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32450	CX PORTINHOLA P100 VZ N/Q INT	250x375x200	IP55/ IK10

Portinhola P100 não equipada e não qualificada.
Inclui calha DIN.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32510	CX PORTINHOLA P400 INT	500x550x200	IP55/ IK10

Produto qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N Ed.2.
Equipada com 3 bases NH2 para ligação de cabos preparados (M12) e base neutro seccionável.
Inclui fechadura escamoteável com possibilidade de selagem e canhão da EDP2 (cód. 002142).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32520	CX DISTRIBUIÇÃO 2E+2S NQ INT	475x375x200	IP55/ IK10

De acordo com a DMA-C62-810/N.
Equipada com 6 bases NH00 e barra de neutro.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).
Uma entrada para ramal principal, 2 saídas (ex: moradias geminadas) e 1 saída para ligação a outras portinholas.
Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+32522	CX PORTINHOLA 2xP100 22x58 INT	375x475x200	IP55/ IK10

Equipada com barramento (20x4) para ligação do ramal principal e 2 seccionadores 22x58 3P.
Inclui tampa transparente e fechadura triangular plástica (cód. 00206).
Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+3262	CX P/ APARELHAGEM BT VZ INT	250x375x200	IP54/ IK07
+326	CX P/ APARELHAGEM BT VZ EXT	250x375x200	IP54/ IK07

Não equipada. Inclui base de neutro seccionável (cód. 002882) e calha DIN.
Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022014), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



Nota: O carimbo "FABRICO POR ENCOMENDA" identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e /ou quantidades mínimas.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+47007	CX TRANSF INTENSIDADE 300/5A INT	475x500x200	IP55/ IK10
+47008*	CX TRANSF INTENSIDADE 300/5A EXT	475x500x200	IP55/ IK10

De acordo com a DMA C62-701/N.

Equipada com barras 30x10 para ligação de cabos preparados (M10).

Inclui fechadura escamoteável selável, fornecida com canhão EDP4 e chave.

*Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+47005	CX TI's 300/5A (TC30) INT	500x550x200	IP55/ IK10
+47006	CX TI's 300/5A (TC30) EXT	500x550x200	IP55/ IK07

De acordo com a DMA C62-701/N.

Equipada com barras 30x10 para ligação de cabos preparados (M10).

Inclui duas fechaduras triangulares plásticas (cód. 00206).

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022056), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+47080	CX TRANSIÇÃO 375x475x200 INT	375x475x200	IP55/ IK10

Equipada com 5 barras de cobre 30x10, para ligação de 2 cabos preparados (M8 e M12), por barra.

Preparada para a interligação de diferentes tipos e secções de cabos.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+47204	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S INT	375x250x125	IP54/ IK07
+47206	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S EXT	375x250x125	IP54/ IK07

Equipada com barra de cobre 25x6, com ligador amovível, 3 entradas e 5 saídas.

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+47234	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S INT	475x375x125	IP54/ IK07
+47236	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S EXT	475x375x125	IP54/ IK07


Equipada com barra de cobre 30x10, com ligador amovível, 3 entradas e 8 saídas.

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022036), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
0028560	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 5 SAI	100x200x60	IP43/ IK07
0028570	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 5 ENT 5 SAI	100x200x60	IP43/ IK07
0028580	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 1 SAI	100x200x60	IP43/ IK07


Ferragens em cobre, garantindo uma elevada resistência à corrosão, para aplicação no exterior da habitação. Para ligação de condutores não preparados até 35mm².

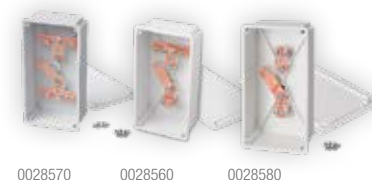

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
00286	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 1 ENT 5 SAI	100x200x60	IP43/ IK07
002862	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 5 ENT 5 SAI	100x200x60	IP43/ IK07
00287	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 1 ENT 1 SAI	100x200x60	IP43/ IK07

Ferragens em ferro cobreado, garantindo uma moderada resistência à corrosão, para aplicação no interior da habitação. Para ligação de condutores não preparados até 25mm².

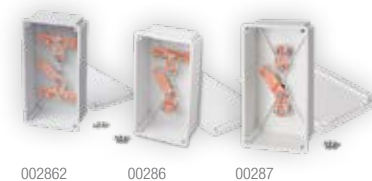



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44010	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 INT	375x250x125	IP54/ IK07
+44210 ^{a)}	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 EXT	375x250x125	IP54/ IK07
+44012	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 INT	375x250x200	IP54/ IK07
+44212 ^{b)}	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 EXT	375x250x200	IP54/ IK07

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022012; b) 0022014, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 1 SAÍDA



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037102 ^{c)}	CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S
0037104	CONJ APARELH CC1 95/16 SC14x51 1S
0037106	CONJ APARELH CC1 95/16 SC22x58 1S

c) Artigo fabricado por encomenda.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44015	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 INT	475x375x125	IP54/ IK07
+44215 ^{a)}	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 EXT	475x375x125	IP54/ IK07
+44017	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 INT	475x375x200	IP54/ IK07
+44217 ^{b)}	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 EXT	475x375x200	IP54/ IK07


Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022036; b) 0022038, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 2 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037122 ^{c)}	CONJ APARELH CC2 95/16 T00 2S
0037124	CONJ APARELH CC2 95/16 SC14x51 2S
0037126	CONJ APARELH CC2 95/16 SC22x58 2S

c) Artigo fabricado por encomenda.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44020	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 INT	550x500x125	IP54/ IK07
+44220 ^{a)}	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 EXT	550x500x125	IP54/ IK07
+44022	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 INT	550x500x200	IP54/ IK07
+44222 ^{b)}	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 EXT	550x500x200	IP54/ IK07

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022054; b) 0022056, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 3 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037142 ^{c)}	CONJ APARELH CC3 95/16 T00 3S
0037144	CONJ APARELH CC3 95/16 SC14x51 3S
0037146	CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 4 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037162 ^{c)}	CONJ APARELH CC4 95/16 T00 4S
0037164	CONJ APARELH CC4 95/16 SC14x51 4S
0037166	CONJ APARELH CC4 95/16 SC22x58 4S

c) Artigo fabricado por encomenda.

Recomenda-se a utilização de caixa de profundidade 200mm para colunas montantes com tubagem superior a 90mm².


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44030	CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/50 P200 INT	750x475x200	IP54/ IK07
+44230*	CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/50 P200 EXT	750x475x200	IP54/ IK09

Inclui platine metálica com pré-furações para fixar os equipamentos.

*Caixa para instalação saliente (EXT) fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica - conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037112	CONJ APARELH CC1 150/35 SC22x58 1S
0037132	CONJ APARELH CC2 150/35 SC22x58 2S
0037152	CONJ APARELH CC3 150/35 SC22x58 3S
0037172	CONJ APARELH CC4 150/35 SC22x58 4S



0037152



0037172

Nota: O carimbo “FABRICO POR ENCOMENDA” identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.



0020504

0020508

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0020504	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO C/ CHAVE P90	1
0020508	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO P90	1



00206

00210

0021008

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00206	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO T10mm C/ CHAVE	1
00210	PUXADOR RODAR PLÁSTICO P/ SELAR	1
0021008	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO	1



0021208

0021204



0021204	FECHADURA TRIANG PLANA C/ CHAVE PATILHA CURVA	1
0021208	PUXADOR RODAR PLANO PATILHA CURVA	1



0020514/ 0020518

00213/ 002132

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0020514	FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES P90	1
0020518	FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS P90	1
00213	FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES	1
002132	FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS	1

Os códigos 00213 e 0020514 correspondem a conjuntos de fechaduras com cilindros e respectivas chaves diferentes entre si. Os códigos 002132 e 0020518 correspondem a fechaduras de cilindros e chaves iguais.




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002142	FECHADURA S/ CHAVE EDP2 (CANHÃO P400)	1
002144	FECHADURA C/ CHAVE EDP4 (CANHÃO BTE)	1




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0021462	FECHADURA S/ CHAVE P100 EDP3 (20176459)	1
002147	FECHADURA S/ CHAVE P100/QC (EDP 273211)	1
002148	FECHADURA C/ CHAVE RONIS 405	1
002148	FECHADURA C/ CHAVE RONIS C33 242	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0021601	BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 10F (1x25+9x16) AZUL	5
0021604	BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 23F (11x16+12x10) AZUL	5
0021605	BARRAMENTO ISOLADO TERRA 10F (1x25+9x16) VERDE	5
0021608	BARRAMENTO ISOLADO TERRA 23F (11x16+12x10) VERDE	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	In	CAP. LIGAÇÃO	QT. EMB
002180632	BARRAMENTO ESCADA 63A 2P	63A	6 x Ø5,3 2 x Ø6	4
002180634	BARRAMENTO ESCADA 63A 4P	63A	6 x Ø5,3 2 x Ø6	2
002181252	BARRAMENTO ESCADA 125A 2P	125A	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	2
002181254	BARRAMENTO ESCADA 125A 4P	125A	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	1
002181604	BARRAMENTO ESCADA 160A 4P	160A	8 x Ø7 2 x Ø8 2 x Ø9 1 x Ø12	1

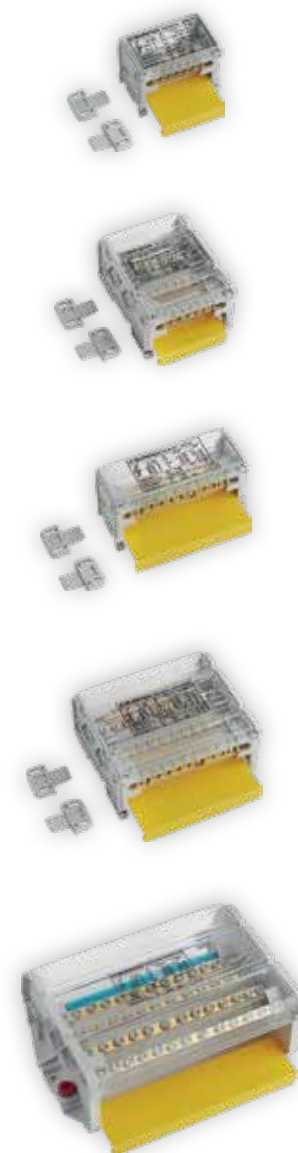

INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO 002180632
 Código principal do artigo _____
 Intensidade Nominal: 063 = 63A; 125 = 125A; 160 = 160A _____
 Número de Polos _____



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00225	PERNO PL C/PORCA JUNÇÃO INT	4
00226	PARAFUSO C/PORCA JUNÇÃO EXT	4



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0022720	PARAFUSO PLÁSTICO SEM FURO	2
0022724	PARAFUSO PLÁSTICO COM FURO P/ SELAR	2



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002512	CAPUZ+ANILHA PLAST M6	4
002514	CAPUZ+ANILHA PLAST M8	4



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00230*	ETIQUETAS MARC CIRC 24md	1
0023020	KIT 10 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A5	1

Ficheiro editável para identificação dos circuitos, disponível para download em quiterios.pt.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023008	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 220x18mm 12md	1
0023012	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 370x18mm 20md	1
0023014	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 440x18mm 24md	1

Nas situações em que necessita de substituir frequentemente as marcações do quadro, utilize o porta etiquetas para fixar as etiquetas disponíveis em quiterios.pt




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0029310	MÁSCARA P/ QUADRO 220mm 12md	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00294	CALHA ENCASTRE DIN 35 (1m)	1
0029410	CALHA ENCASTRE DIN 35 P/ DCP (135mm)	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0029434	CAVALETE P/ CX MOLDADA E BARR ESCADA L475	386x180x24
0029435	CAVALETE P/ CX MOLDADA E BARR ESCADA L550	461x180x24

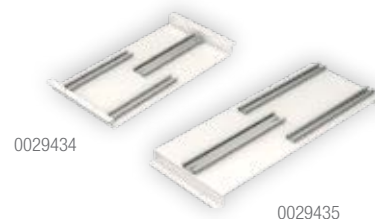

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0029444	KIT TAMPA C + CALHA DIN 20MD SFT_PRO L475	1
0029445	KIT TAMPA C + CALHA DIN 24MD SFT_PRO L550	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0022012	REFORÇO P/ CAIXA 250x375x125
0022014	REFORÇO P/ CAIXA 250x375x200
0022018	REFORÇO P/ CAIXA 250x500x125
0022020	REFORÇO P/ CAIXA 250x500x200
0022021**	REFORÇO P/ CAIXA 325x375x125
0022023**	REFORÇO P/ CAIXA 325x500x125
00220232**	REFORÇO P/ CAIXA 325x500x200
0022024	REFORÇO P/ CAIXA 400x375x125
0022026	REFORÇO P/ CAIXA 400x375x200
0022030	REFORÇO P/ CAIXA 400x500x125
0022032	REFORÇO P/ CAIXA 400x500x200
0022036	REFORÇO P/ CAIXA 475x375x125
0022038	REFORÇO P/ CAIXA 475x375x200
0022042	REFORÇO P/ CAIXA 475x500x125
0022044	REFORÇO P/ CAIXA 475x500x200
0022048	REFORÇO P/ CAIXA 550x375x125
0022050	REFORÇO P/ CAIXA 550x375x200
0022054	REFORÇO P/ CAIXA 550x500x125
0022056	REFORÇO P/ CAIXA 550x500x200
0022066	REFORÇO P/ CAIXA 500x500x200
0022070	REFORÇO P/ CAIXA 650x500x200
0022074	REFORÇO P/ CAIXA 725x500x200
0022078	REFORÇO P/ CAIXA 800x500x200
0022080	REFORÇO P/ CAIXA 400x750x125
0022082	REFORÇO P/ CAIXA 400x750x200



A aplicação do Reforço nas caixas salientes (EXT) confere grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CABO Ø	L x P
00223010	PLACA PASSA CABOS IP65 6 ENT	2 x (24-54mm)	214 x 88
		1 x (30-59mm)	
		3 x (6-14mm)	



00223016	PLACA PASSA CABOS IP55 25 ENT	1 x (20-26 / 12-55mm)	214 x 88
		16 x (8-14 / 7-10mm)	
		4 x (14-20 / 5-10mm)	
		5 x (5-7mm)	



00223018	PLACA PASSA CABOS IP65 35 ENT	1 x (17-32mm)	214 x 88
		2 x (12-18mm)	
		16 x (10-14mm)	
		12 x (7-12mm)	
		4 x (6-10mm)	



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00223216	BUCIM C/ PORCA M16 LONGO 15mm	5
00223220	BUCIM C/ PORCA M20 LONGO 15mm	5
00223225	BUCIM C/ PORCA M25 LONGO 15mm	5
00223232	BUCIM C/ PORCA M32 LONGO 15mm	5
00223240	BUCIM C/ PORCA M40 LONGO 15mm	2
00223250	BUCIM C/ PORCA M50 LONGO 15mm	2
00223263	BUCIM C/ PORCA M63 LONGO 15mm	2

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00242	PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0024420	BORNE 150/35mm 2 DERIV	5
0024424	BORNE 150/35mm 4 DERIV	5



0024424



0024420

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0024510	RÉGUA DE TERMINAIS (BTE)	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002880	BASE NEUTRO SECCIONÁVEL T-00 P/TERM CRAVAR M8	3
002882	BASE NEUTRO SECCIONÁVEL T-00	10
002884	BASE NEUTRO N/SEC 1 SAIDA T-00	10
002886	BASE NEUTRO N/SEC 2 SAIDAS T-00	1



002880



002882



002884



002886

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002890	BASE TERRA SECCIONÁVEL 5 SAIDAS	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284130	BASE NH00 1P	3
00284134	INTERRUPTOR SECCIONADOR (FUSÍVEL) ISF1-00	1



00284130



00284134



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284112	SECCIONADOR 14x51 1P	3
00284114	SECCIONADOR 14x51 3P	1
00284118	SECCIONADOR 22x58 1P	3
00284120	SECCIONADOR 22x58 3P	1



00284112



00284114



00284118



00284120





mondego[®]
IP65

58 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO IP65

59 ACESSÓRIOS



- ✓ A série **Mondego**[®] apresenta uma diversidade de soluções ideais para instalações em **ambientes mais severos** (caves, garagens, piscinas, instalações fotovoltaicas, etc) onde a protecção contra a chuva, humidade, água e poeira são indispensáveis.
- ✓ É composta por quadros **estanques, Classe II de Isolamento**, com **IP65** e com capacidade para **4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 e 48** módulos.
- ✓ Fabricadas em **ASA**, garantem uma elevada **resistência aos UV**.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens




Flexibilidade

Puxador de rodar plástico. Permite substituição por **fechadura metálica com chave** (cód. +61310).



Abertura à direita ou à esquerda

Porta transparente, de instalação rápida à esquerda ou à direita e abertura a 180° (excepto nos códigos +60104; +60106 e +60108).



Calha regulável

Calha DIN regulável em profundidade (excepto nos códigos +60104; +60106 e +60108).



Acessibilidade

Laterais recortadas para fácil acessibilidade e manuseamento.




Barramentos isolados

Fácil acesso aos **barramentos isolados** de neutro e terra.



Segurança


Caixa **selável**.



Facilidade de instalação

Pré-rasgos com identificação métrica nas laterais e topos para passagem dos cabos.

Identificação das distâncias entre furos, na parte posterior, para fixação da caixa à parede.



Kit de instalação

Máscaras para módulos vazios; Capas de protecção dos parafusos de fixação (Classe II); Kit de fixação da caixa (buchas e parafusos); Etiquetas de marcação de circuitos; Instruções gerais.



- ✓ 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 e 48 módulos
- ✓ Classe II de Isolamento
- ✓ Aplicação saliente (EXT)
- ✓ Porta em policarbonato transparente
- ✓ RAL 7035
- ✓ IP65 / IK08



vídeo produto



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+60104	QUADRO (1x4) 4md IP65 EXT	127x200x120
+60106	QUADRO (1x6) 6md IP65 EXT	165x200x120
+60108	QUADRO (1x8) 8md IP65 EXT	200x200x120
+60112	QUADRO (1x12) 12md IP65 EXT	318x258x144
+60118	QUADRO (1x18) 18md IP65 EXT	428x258x144
+60212	QUADRO (2x12) 24md IP65 EXT	318x383x144
+60312	QUADRO (3x12) 36md IP65 EXT	318x535x144
+60412	QUADRO (4x12) 48md IP65 EXT	318x664x144

+60104

Leitura do Código

+60 - Código principal da série Mondego
1 - Número de rasgos (calhas)
04 - Número de módulos por rasgo



BUCINS CÓNICOS





BUCINS PLANOS

- ✓ IP67
- ✓ Indicados para **aplicações salientes**
- ✓ Funcionam como **tampa obturadora** antes da instalação dos cabos
- ✓ Suportam vibrações
- ✓ **Instalação rápida e fácil**
- ✓ Aplicação **sem ferramentas**
- ✓ **Livre de Halogéneos**


BUCINS CÓNICOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	CABO/TUBO ø (mm)	QT. EMB
+61116	BUCIM CÓNICO M16	16,5	1 - 4	21	17,7	11	5 - 9	5
+61120	BUCIM CÓNICO M20	20,5	1 - 4	25,5	20	13,4	8 - 13	5
+61125	BUCIM CÓNICO M25	25,5	1 - 4	30,5	21,3	15,3	11 - 17	5
+61132	BUCIM CÓNICO M32	32,5	1 - 4	38,5	24,6	18,6	15 - 20	2
+61140	BUCIM CÓNICO M40	40,5	1 - 4	48,5	29,5	21,7	19 - 28	2
+61150	BUCIM CÓNICO M50	50,5	1 - 4	60,5	34,8	25	27 - 35	2



BUCINS PLANOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	A (mm)	B (mm)	D* (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2* (mm)	CABO/TUBO ø (mm)	QT. EMB
+61216	BUCIM PLANO M16	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	6,75	1 - 4	5 - 10	5
+61220	BUCIM PLANO M20	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	6,75	1 - 4	6 - 13	5
+61225	BUCIM PLANO M25	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	6,75	1 - 4	8 - 17	5
+61232	BUCIM PLANO M32	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	6,75	1 - 4	12 - 24	2

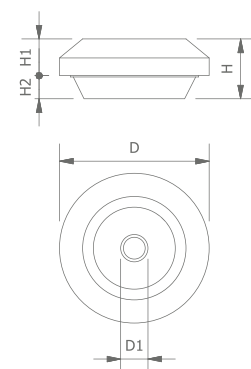



* Variável dependendo da espessura do material a instalar.

FECHADURA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
+61310	FECHADURA C/ CHAVE MONDEGO	1


Chaves iguais.



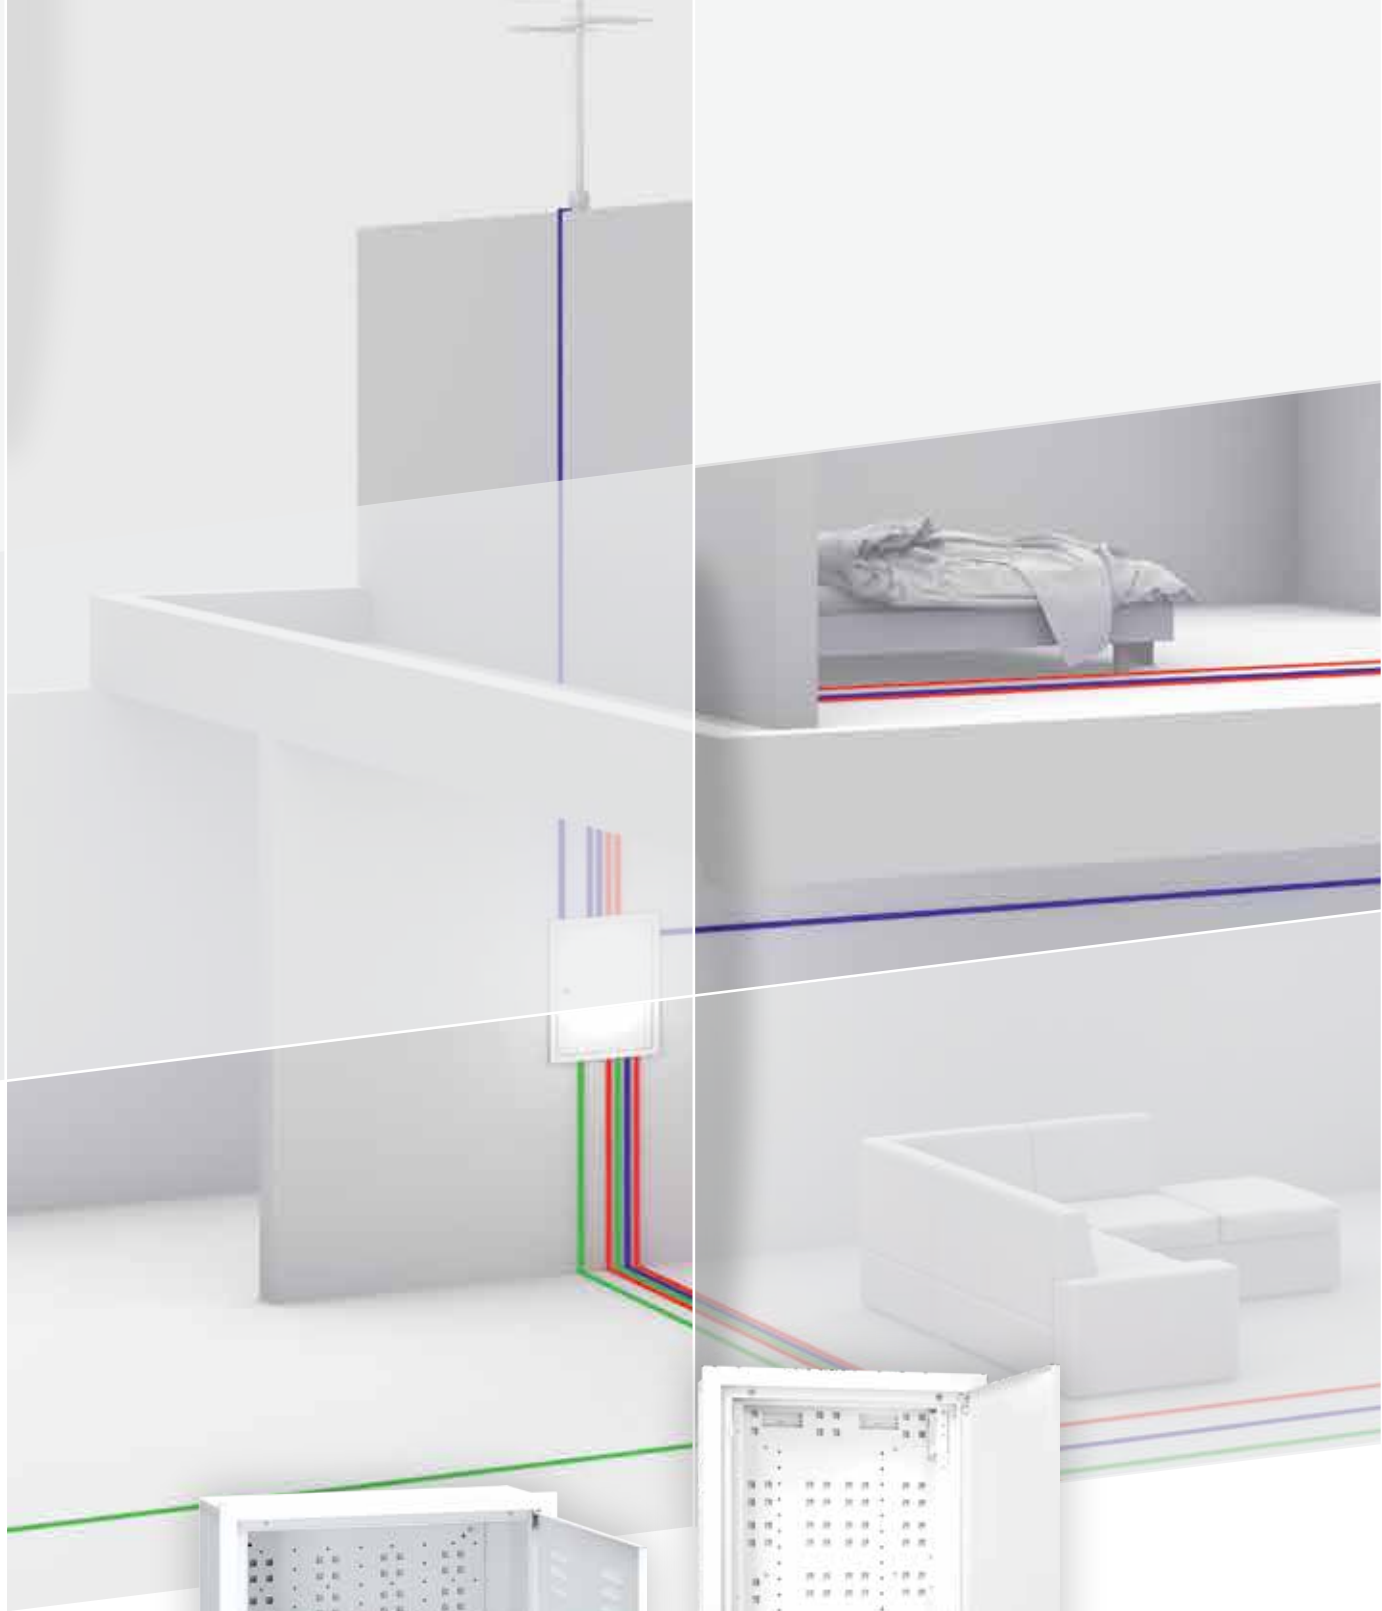



- 64 ATI_RACK RJ_FLEX - SOLUÇÃO STANDARD
- 66 ATI_RACK - CONSTRUÇÃO MODULAR
- 67 PAINÉIS ATI_RACK
- 70 CAIXA BASE ATI_RACK
- 70 PTI
- 70 ATI TIPO PCS
- 71 ARO PORTA CATI
- 71 CVM / CAM
- 71 CAIXAS PASSAGEM
- 71 ATE
- 73 SOLUÇÃO ATE COM PAINÉIS ATI_RACK
- 74 SOLUÇÃO ATE COM PAINÉIS RAQUITED 10" E 19"
- 76 ACESSÓRIOS

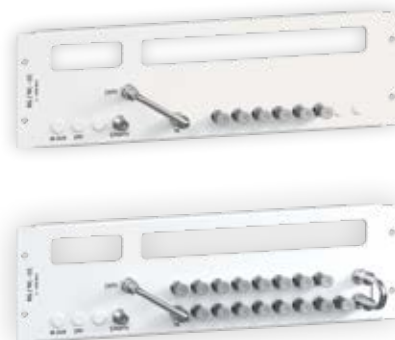

- ✓ Armário de telecomunicações **ATI_RACK® RJ_FLEX®** equipado com:
 - **Novo painel** para **Repartidor Cliente de Coaxial (RC-CC)**, constituído por **duas fichas F/F** para ligação de 2 cabos de Coaxial, um repartidor e uma ponte de interligação que permite seleccionar o sinal a distribuir.
 - **Solução modular** que **permite maior flexibilidade e autonomia na configuração de redes de comunicações electrónicas em Par de Cobre - RJ_FLEX®**.
 - **Prateleira** que permite incorporar os adaptadores duplos SC/APC.
- ✓ **Solução Standard** - aquisição de caixa base e aro porta equipado com número predefinido de saídas de PC, CC e FO. Permite instalar painéis suplementares.
- ✓ **Construção Modular** - aquisição de caixa base e aro porta vazio e qualquer código de painéis.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens




Funcionalidade

Novo painel para RC-CC que permite receber **2 sinais distintos** e seleccionar o sinal a distribuir mais facilmente.



Flexibilidade

Espaço de reserva para colocação de um repartidor RC-CC de 2 vias, que permite **misturar 2 sinais distintos** e distribuir por todas as tomadas finais.



Prático e Fácil

Módulos RJ_FLEX® independentes e amovíveis, que permitem a cravação fora do painel.



Acessibilidade

Facilidade na realização dos ensaios da rede de Coaxial, Par de Cobre e de Fibra Óptica na parte frontal, sem necessidade de desmontar o painel.



Solução compacta e à medida

Painéis RJ_FLEX® com maior capacidade de ligação de tomadas PC.

Permite configurar o RC-PC, mediante o número de saídas de Par de Cobre necessárias na instalação.



Evolução tecnológica

A única solução modular para configurar RC-PC, composta por conectores independentes de entrada e de saída - Patente nº 110078.

Permite reorganizar, acrescentar e substituir qualquer módulo RJ_FLEX®, sem interferir com a instalação existente.



Kit de acessórios

Aro porta fornecido com prateleira; tomada eléctrica; adaptadores duplos SC/APC; conectores angulares/ rectos; barramento de terra; cargas 75Ω; parafusos e etiquetas de identificação de saídas.



Prático e acessível

Etiqueta de identificação de saídas disponível em quiterios.pt

myquitérios

Novo Software online disponível em quiterios.pt, ios e android.



Novo software de apoio à construção e orçamentação de ATI_RACK®



Software de apoio à selecção do ATI_RACK®



- ✓ **Novo painel RC-CC** constituído por 2 fichas do tipo F/F, 1 repartidor de coaxial de 4, 6, 8, 12 ou 16 saídas e ponte de interligação.
- ✓ Permite a aquisição da caixa base e aro porta equipado com repartidores de cliente para Par de Cobre (RC-PC), Coaxial (RC-CC) e Fibra Óptica (RC-FO)
- ✓ Possibilidade de instalar painéis ou conectores RJ_FLEX® suplementares
- ✓ Inclui conectores de compressão angulares, cargas 75Ω, adaptadores duplos SC/APC com protecção, barramento de terra, prateleira, tomada eléctrica e etiqueta para identificação de saídas
- ✓ Espaço de reserva para equipamentos activos, conforme Manual ITED
- ✓ Ventilação por convecção natural
- ✓ Porta lisa, sem rasgos
- ✓ IP42 e IK07



INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO

Código principal do ARO PORTA EQUIPADO ATI_RACK® RJ_FLEX®


Altura da caixa: **3** = 375mm; **5** = 500mm; **7** = 750mm

Tipo de aplicação: **1** = Embutir; **2** = Saliente

Nº de saídas de PC

Nº de saídas de coaxial

00099310404



ATI_RACK® RJ_FLEX® EQUIPADO 400x375 – 6U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009708	CX BASE ATI_RACK 400x375 P125	400x375x125
0009728	CX BASE ATI_RACK 400x375 P200	400x375x200

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022024; P200 cód. 0022026, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00099310404	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC4_CC4_F02 INT	400x375
00099310606	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC6_CC6_F02 INT	400x375
00099310808	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC8_CC8_F02 INT	400x375
00099320606	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC6_CC6_F02 EXT	400x375

ATI_RACK® RJ_FLEX® EQUIPADO 400x500 – 9U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009712	CX BASE ATI_RACK 400x500 P125	400x500x125
0009732	CX BASE ATI_RACK 400x500 P200	400x500x200

Acessórios: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022030; P200 cód. 0022032, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00099510404	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC4_CC4_FO2 INT	400x500
00099510606	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC6_CC6_FO2 INT	400x500
00099510808	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC8_CC8_FO2 INT	400x500
00099511212	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC12_CC12_FO2 INT	400x500
00099511616	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC16_CC16_FO2 INT	400x500
00099520606	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC6_CC6_FO2 EXT	400x500
00099520808	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC8_CC8_FO2 EXT	400x500
00099521212	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC12_CC12_FO2 EXT	400x500



ATI_RACK® RJ_FLEX® EQUIPADO 400x750 – 14U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00098004	CX BASE ATI_RACK 400x750 P125	400x500x125
00098024	CX BASE ATI_RACK 400x750 P200	400x750x200

Acessórios: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022080; P200 cód. 0022082, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

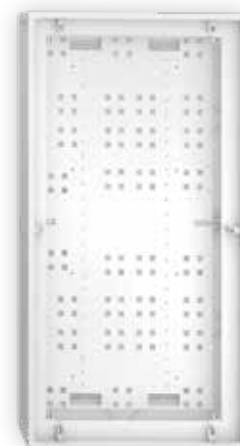

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00099710606	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC6_CC6_FO2 INT	400x750
00099710808	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC8_CC8_FO2 INT	400x750
00099711212	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC12_CC12_FO2 INT	400x750
00099711616	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC16_CC16_FO2 INT	400x750
00099720808	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC8_CC8_FO2 EXT	400x750
00099721212	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC12_CC12_FO2 EXT	400x750
00099721616	ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC16_CC16_FO2 EXT	400x750





- ✓ Permite a aquisição da caixa base, aro porta vazio e qualquer código de painéis
- ✓ O aro porta vazio inclui chassi para fixar os painéis, barramento de terra, prateleira, tomada eléctrica e etiqueta para identificação de saídas
- ✓ Ventilação por convecção natural
- ✓ IP42 e IK07



video produto



ATI_RACK® VAZIO 400x375 - 6U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009708	CX BASE ATI_RACK 400x375 P125	400x375x125
0009728	CX BASE ATI_RACK 400x375 P200	400x375x200

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022024; P200 cód. 0022026, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098202	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 INT	400x375
00098203	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 EXT	400x375

ATI_RACK® VAZIO 400x500 - 9U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009712	CX BASE ATI_RACK 400x500 P125	400x500x125
0009732	CX BASE ATI_RACK 400x500 P200	400x500x200

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022030; P200 cód. 0022032, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098204	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x500 INT	400x500
00098205	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x500 EXT	400x500

ATI_RACK® VAZIO 400x750 - 14U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00098004	CX BASE ATI_RACK 400x750 P125	400x750x125
00098024	CX BASE ATI_RACK 400x750 P200	400x750x200

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: P125 cód. 0022080; P200 cód. 0022082, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098206	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x750 INT	400x750
00098207	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x750 EXT	400x750

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

00098294 PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC4 1U 321x45

Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) e 4 saídas (secundário). Para distribuição de voz (até 2 operadores) e para estabelecer uma rede de dados com recurso a equipamentos activos. Permite ligação até 9 saídas (cód. 0023578) e interligação entre painéis RJ_FLEX®.



00098296 PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC6 1U 321x45

Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) e 6 saídas (secundário). Para distribuição de voz (até 2 operadores) e para estabelecer uma rede de dados com recurso a equipamentos activos. Permite ligação até 9 saídas (cód. 0023578) e interligação entre painéis RJ_FLEX®.



00098298 PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC8 1U 321x45

Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) e 8 saídas (secundário). Para distribuição de voz (até 2 operadores) e para estabelecer uma rede de dados com recurso a equipamentos activos. Permite ligação até 9 saídas (cód. 0023578) e interligação entre painéis RJ_FLEX®.



00098304 PAINEL ATI_RACK 1xCC4 2U 321x90

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 4 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.



00098306 PAINEL ATI_RACK 1xCC6 2U 321x90

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 6 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.



00098308 PAINEL ATI_RACK 1xCC8 2U 321x90

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 8 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.



00098312 PAINEL ATI_RACK 1xCC12 2U 321x90

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 12 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.



00098316 PAINEL ATI_RACK 1xCC16 2U 321x90

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 16 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.





CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

00098290	PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX VAZIO P/ PC9 1U	321x45
-----------------	---	--------

Painel vazio para equipar com 1 conector RJ_FLEX® de entrada (cód. 0023577) e até 9 conectores RJ_FLEX® de saída (cód. 0023578).



00098272	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FO 1U	321x45
-----------------	-----------------------------------	--------

Painel vazio para equipar até 14 adaptadores duplos SC/APC (cód.0023513) para Fibra Óptica.



00098274	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FICHAS F/F 1U	321x45
-----------------	---	--------

Painel vazio para equipar até 14 fichas tipo F/F (cód. 0023552) para Coaxial.



00098276	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 RJ45 CAT6 1U	321x45
-----------------	--	--------

Painel vazio para equipar até 14 conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570) para Par de Cobre.



00098278	PAINEL ATI_RACK VZ P/ 5RJ45 + 5F/F + 5FO 1U	321x45
-----------------	---	--------

Painel vazio para equipar até 5 conectores RJ45 (cód. 0023570), 5 conectores F/F (cód. 0023552) e 5 adaptadores duplos SC/APC (cód. 0023513).



00098280	PAINEL ATI_RACK CEGO 1U	321x45
-----------------	-------------------------	--------



00098282	PAINEL ATI_RACK PASSA CABOS 1U	321x45
-----------------	--------------------------------	--------



Ajudamos a criar o ambiente perfeito.

PARA AGRUPAR O QUADRO ELÉCTRICO COM ATI, OPTE POR PRODUTOS DE ALTURA E/OU LARGURA EQUIVALENTES.

Utilize os pernos de plástico (cód. 00225) para agrupar caixas de aplicação embutida (INT) e os parafusos com porca (cód. 00226) para agrupar caixas de aplicação saliente (EXT).


CAIXAS BASE ATI

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009704	CX BASE ATI 250x375 P125	250x375x125
0009724	CX BASE ATI 250x375 P200	250x375x200
0009708	CX BASE ATI_RACK 400x375 P125	400x375x125
0009728	CX BASE ATI_RACK 400x375 P200	400x375x200
0009712	CX BASE ATI_RACK 400x500 P125	400x500x125
0009732	CX BASE ATI_RACK 400x500 P200	400x500x200

Bases em material plástico para aplicação na parede e instalação dos aros CATI e ATI.
 Fundo metálico com pré-furações para fixar os equipamentos.



0023310



00023320


PTI (Ponto Transição Individual)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0023310	CX PTI TIPO I3	90x170x60
0023320	KIT P/ CX PTI TIPO I3	-

Caixa PTI fornecida com Kit (cód. 0023320). Kit composto por conector RJ45 (cod. 0023570), adaptador duplo SC/APC (cód.0023513), ficha tipo F/F (cód. 0023552), ficha de compressão recta (cód. 0023551) e borne de ligação 2,5mm. Com espaço de reserva para conector RJ45 e ficha tipo F/F adicionais.

ATI TIPO PCS (Ponto Concentração de Serviços) 6U

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009708 a)	CX BASE ATI_RACK 400x375 P125	400x375x125
0009728 b)	CX BASE ATI_RACK 400x375 P200	400x375x200

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente: a) cód. 0022024; b) cód. 0022026, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098202	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 INT	400x375
00098203	ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 EXT	400x375

Inclui chassi para fixar os painéis ATI_RACK, tomada eléctrica, prateleira e barramento de terra.



00098284



00098286



00098304


PAINÉIS ATI_RACK PARA PCS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098284	PAINEL ATI_RACK P/ PCS 1E+4S 1U	321x45
00098286	PAINEL ATI_RACK P/ PCS 6S 1U	321x45
00098304	PAINEL ATI_RACK 1xCC4 2U	321x90

Painel preparado para receber os cabos provenientes da rede colectiva ou do operador e dos cabos provenientes das tomadas finais PC e CC (4 áreas). Equipado com conectores RJ45 CAT6, fichas tipo F/F e adaptador SC/APC duplo. Entrada: 2xRJ45, 1xF/F e 1xFO; Saídas:1xRJ45 e 1xF/F.


Painel preparado para para receber os cabos provenientes das tomadas finais de PC e CC (6 áreas). Equipado com conectores RJ45 CAT6 e fichas tipo F/F. Saídas:1xRJ45 e 1xF/F.

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 2 fichas F/F, 1 repartidor de 4 saídas para S/MATV ou CATV e ponte de interligação. A ligação às tomadas finais é efectuada directamente no repartidor. Inclui conectores de compressão 90° e cargas de 75Ω.

ARO PORTA CATI

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
0009554	ARO PORTA CATI 250x375 INT	250x375
0009556	ARO PORTA CATI 400x375 INT	400x375
0009558	ARO PORTA CATI 400x500 INT	400x500
0009564	ARO PORTA CATI 250x375 EXT	250x375
0009566	ARO PORTA CATI 400x375 EXT	400x375
0009568	ARO PORTA CATI 400x500 EXT	400x500

Inclui tomada eléctrica e barramento terra.



CVM

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
0029620	TAMPA CVM ITED B125 CERTIF	300x300



CAM/ COLUNA/ CEMU

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0009416	CX CAM/COLUNA/CEMU 1 INT	250x375x125
0009417	CX CAM/COLUNA/CEMU 1 EXT	250x375x125

Caixa base em material plástico, aro e porta em alumínio lacado a branco e placa de montagem metálica. Inclui fechadura triangular plástica com chave.

Kit reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente (cód. 0022012), conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CAM/ PASSAGEM/ COLUNA/ ATE_SUPERIOR

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00087410	CX CAM/ COLUNA 275x325x120 INT	275x325x120
00087412	CX CAM/ COLUNA 275x325x120 EXT	275x325x120
00087420	CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 400x500x150 INT	400x500x150
00087422	CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 400x500x150 EXT	400x500x150
00087430	CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 500x600x165 INT	500x600x165
00087432	CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 500x600x165 EXT	500x600x165

Caixa e placa de montagem metálicas. Com fechadura metálica ITED, sem chave.

Acessório: Chave para fechadura ITED (cód.002152).




ATE/ PASSAGEM/ COLUNA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00087434	CX ATE/ COLUNA 500x600x200 INT	500x600x200
00087436	CX ATE/ COLUNA 500x600x200 EXT	500x600x200
00087440	CX ATE/ COLUNA 600x600x200 INT	600x600x200
00087422	CX ATE/ COLUNA 600x600x200 EXT	600x600x200
00087450	CX ATE/ COLUNA 700x900x200 INT	700x900x200
00087452	CX ATE/ COLUNA 700x900x200 EXT	700x900x200
00087460	CX ATE/ COLUNA 900x800x200 INT	900x800x200
00087462	CX ATE/ COLUNA 900x800x200 EXT	900x800x200
00087470	CX ATE/ COLUNA 800x1000x200 INT	800x1000x200
00087472	CX ATE/ COLUNA 800x1000x200 EXT	800x1000x200


Caixa e platine metálica, com pré-furações para fixar os equipamentos. Pré-rasgos na porta, para garantir a ventilação por convecção natural. Inclui fechadura metálica ITED, sem chave.

Acessório: Chave para fechadura ITED (cód.002152).





Construa **soluções ATE** instalando painéis **ATI_RACK®** ou **Raquited® 10”** ou **19”**



Prático e fácil

Chassi metálico perfurado para fixação dos painéis.

Fundo metálico perfurado para fixação dos chassis.



Fechadura ITED

Fornecido com **fechadura ITED** (cód. 00215).



Solução compacta

Painel único que permite incorporar as **três tecnologias** (RG-PC; RG-FO; RG-CC).

myquitérios

Novo Software online disponível em quiterios.pt, ios e android.



Novo software de apoio à construção e orçamentação de ATE



- ✓ Solução de Armário de Telecomunicações de Edifício **ATE com painéis ATI_RACK®**
- ✓ Ventilação por **Convecção Natural**
- ✓ **IP42 e IK07**
- ✓ Inclui fechadura ITED sem chave (cód. 00215)

SOLUÇÃO ATE COM PAINÉIS ATI_RACK®

1- SELECIONE O CHASSI METÁLICO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO A x P
0023542	CHASSI ATE P/ PAINÉIS ATI_RACK P100 6U	300x100
0023546	CHASSI ATE P/ PAINÉIS ATI_RACK P70 6U	300x70

Suporte metálico para fixação de painéis ATI_RACK nos ATE.
Dimensão mínima da caixa: L500xA600.

2 - SELECIONE OS PAINÉIS ATI_RACK®

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098272	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FO 1U	321x45
00098274	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FICHAS F/F 1U	321x45
00098276	PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 RJ45 CAT6 1U	321x45
00098278	PAINEL ATI_RACK VZ P/ 5RJ45 + 5F/F + 5FO 1U	321x45

Painel vazio para equipar até 14 adaptadores duplos SC/APC para Fibra Óptica (cód. 0023513).

Painel vazio para equipar até 14 fichas tipo F/F (cód. 0023552).


Painel vazio para equipar até 14 conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570).

Painel vazio para equipar com 5 conectores RJ45 (cód. 0023570), 5 fichas F/F (cód. 0023552) e com 5 adaptadores duplos SC/APC (cód. 0023513).

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00098304	PAINEL ATI_RACK 1xCC4 2U	321x90
00098306	PAINEL ATI_RACK 1xCC6 2U	321x90
00098308	PAINEL ATI_RACK 1xCC8 2U	321x90
00098312	PAINEL ATI_RACK 1xCC12 2U	321x90

Painel equipado com 1 repartidor de 4, 6, 8, 12 saídas para S/MATV ou CATV.
Inclui conectores de compressão 90°.

Outros painéis disponíveis na gama de produtos ATI_RACK®.





- ✓ Solução de Armário de Telecomunicações de Edifício **ATE com painéis RAQUITED® 10" ou 19"**
- ✓ Ventilação por **Convecção Natural**
- ✓ **P42 e IK07**
- ✓ Inclui fechadura ITED sem chave (cód. 00215)

SOLUÇÃO ATE COM PAINÉIS RAQUITED 10" OU 19"



1- SELECIONE O CHASSI METÁLICO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO A x P
0023540	CHASSI ATE P/ PAINÉIS RAQUITED P100 8U	370x100
0023541	CHASSI ATE P/ PAINÉIS RAQUITED P100 4U	211x100

Suporte metálico para fixação de painéis RAQUITED 10" e 19" nos ATE.
Dimensão mínima da caixa para painéis 10": L500 x A600.
Dimensão mínima da caixa para painéis 19": L600 x A600

2 - SELECIONE OS PAINÉIS RAQUITED 10" OU 19"

PAINÉIS RAQUITED 10"

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00100841	PAINEL RAQUITED 10" 1xCC4 1U	255x44
	Painel equipado com 1 repartidor 4 saídas para S/MATV ou CATV.	
00100846	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 RJ45 1U	255x44
	Painel vazio para equipar até 8 conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570).	
00100848	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FICHAS F/F 1U	255x44
	Painel vazio para equipar até 8 fichas tipo F/F (cód. 0023552).	
00100850	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FO 1U	255x44
	Painel vazio para equipar até 8 adaptadores duplos SC/APC para Fibra Óptica (cód.0023513).	



PAINÉIS RAQUITED 19"

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

0010126 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO S/ PRAT P/ FO48 1U 485X43

Painel vazio para 24 adaptadores duplos SC/APC (cód.0023513), sem prateleira.



0010148 PAINEL RAQUITED 19" 9 TOM C/ INTERR 1U 485X43

Painel equipado com 6 tomadas eléctricas e interruptor.



0010153 PAINEL RAQUITED 19" VZ P/ 24 RJ45 S/ GUIA DE CABOS 1U 485X43

Painel vazio 24 portas para equipar com conectores RJ45 (cód. 0023570), sem guia de cabos.




0010158 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO P/ 24 FICHAS F/F 1U 485X43

Painel vazio para equipar com 24 fichas do tipo F/F (cód. 0023552).



0010162 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO P/ 10F/F + 10 RJ45 1U 485X43

Painel vazio para equipar com 10 fichas do tipo F/F (cód. 0023552) + 10 conectores RJ45 (cód. 0023570).



0010163 PAINEL RAQUITED 19" VZ P/ 8RJ45 + 8F/F + 8FO 1U 485X43

Painel vazio para equipar 8 conectores RJ45 (cód. 0023570), 8 conectores F/F (cód. 0023552) e 8 adaptadores duplos SC/APC (cód. 0023513).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

001010604 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC4 1U 485X43

001010606 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC6 1U 485X43

001010608 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC8 1U 485X43

001010612 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC12 1U 485X43

001010616 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC16 1U 485X43

Painéis equipados com 1 repartidor de coaxial para 4, 6, 8, 12 e 16 saídas.



Os painéis incluem KIT de parafusos (cód. 0010170) para fixar ao chassi

	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
 0023577	0023577	CONECTOR RJ-FLEX ENTRADA	1
 0023578	0023578	CONECTOR RJ-FLEX SAÍDA	5
 0023508	0023508	ORGANIZADOR P/ 24 FO C/ TAMPA	1
 0023510	0023510	ORGANIZADOR FO P/2 ADAPT DUPLEX SC/APC	1
 0023511	0023511	ADAPTADOR FO SC/APC SIMPLES C/ PROTECÇÃO	5
 0023513	0023513	ADAPTADOR FO SC/APC DUPLEX C/ PROTECÇÃO	5
 0023530	0023530	PRATELEIRA CATI/ATI_RACK L400 P125	1
 0023534	0023534	PRATELEIRA CATI/ATI_RACK L400 P200	1
 0023550	0023550	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR ENCAIXE	5
 0023551	0023551	FICHA COMPRESSÃO RECTA	5
 0023552	0023552	FICHA TIPO F/F	5
 0023554	0023554	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR C/ ROSCA	5
 0023570	0023570	CONECTOR RJ45 CAT6A	5
 0023580/ 00235801	0023580	CORDÃO RJ45 CAT6 0,5m	1
 0023570	00235801	CORDÃO RJ45 CAT6 1m	1
 00235804	00235804	CORDÃO RJ45 CAT6 90° 0,5M	1
 00215	00215	FECHADURA METÁLICA S/ CHAVE ITED	1
 002152	002152	CHAVE P/ FECHADURA ITED	1
 00236	00236	FERRAMENTA CRAVAÇÃO REGUA ATI 3G	1
 00237	00237	FERRAMENTA CRAVAÇÃO S110.IQ	1
 00238	00238	ALICATE CRAVAÇÃO FICHAS RJ 11/12/45	1
 0023820	0023820	ALICATE COMPRESSÃO CONECTORES F 90°	1
 0023830	0023830	ALICATE DESCARNAR RG59/RG6/RG7/RG11	1
 0023420	0023420	SWITCH 8P GIGABIT 10/100/1000	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO (m)
0023514	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 2m	2
002351406	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 6m	6
002351408	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 8m	8
002351412	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 12m	12
002351416	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 16m	16
002351420	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 20m	20
002351425	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 25m	25
002351430	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 30m	30
002351435	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 35m	35
002351440	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 40m	40
002351445	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 45m	45
002351450	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 50m	50
002351455	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 55m	55
0023580	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 60m	60
002351465	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 65m	65



Cabo D_{ca} constituído por duas Fibras Ópticas, pré-conectorizado, em ambas as extremidades, com 2 conectores SC/APC.





raquited®

82 BASTIDORES 19"

84 PAINÉIS 19"

86 BASTIDORES 10"

87 PAINÉIS 10"

88 ACESSÓRIOS



Branco
RAL 9010

Cinza
RAL 7035

Preto
RAL 9005

- ✓ Soluções de **bastidores** de 19" - para **aplicação mural** com 6U; 8U; 13U e 17U, e **pavimento** com 24U - fornecidos com fechadura metálica com chave (cód. 002132); painel passa cabos (cód. 0010136) e barramento terra.
- ✓ Soluções de **bastidores** de 10", para **aplicação mural** com 6U.
- ✓ Disponíveis em **branco** (RAL 9010), **cinza** (RAL7035) e **preto** (RAL 9005).
- ✓ **Novos painéis de 1U**, para **Coaxial**, equipados com **novo repartidor de 4, 6, 8, 12 e 16 saídas** para utilizar como **RG-CC ou RC-CC**.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens



Funcionalidade

Marcação nos perfis para fácil identificação do número de U.

Espaço de reserva superior e inferior.



Acessibilidade

Portas laterais de abertura fácil nos bastidores de 19".

Quatro portas com chave, no bastidor de pavimento.



Passagem de cabos

Aberturas deslizantes nos topos, para passagem de cablagem.



Flexibilidade


Perfis de fixação ajustáveis em profundidade nos bastidores de 19".



Resistência e Harmonia Estética

Porta frontal reversível, com **vidro temperado** nos bastidores de 19".

Robusto, com um **acabamento perfeito em todas as cores.**



Diversidade de soluções

Painéis de 10" e 19" para FO, CC, PC e aparelhagem eléctrica.



Soluções compactas

Novos painéis 1U para Coaxial, de 4, 6, 8, 12 e 16 saídas.

Novos repartidores de Coaxial mais compactos.



Novidade

Painel 19" com **calha DIN** para instalação de aparelhagem eléctrica.

Tampa frontal amovível para facilitar instalação e manuseamento dos equipamentos.



Protecção para FO

Painel 19" para FO com gaveta, que garante uma **maior protecção da rede de Fibra-Óptica.**

Permite **equipar com adaptadores LC ou SC** simples.




Ventilação

Ventilação por convecção natural com possibilidade de **ventilação forçada** (bastidores 19"), através do **kit de ventilação** (cód. 0010139) ou do **painel com 3 ventiladores** (cód. 0010142).

myquitérios

Novo Software online disponível em quiterios.pt, ios e android.

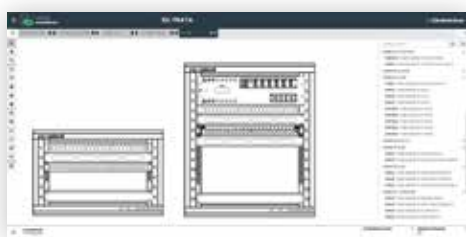

Novo software de apoio à construção e orçamentação bastidores RAQUITED®



- ✓ Bastidores de 19" em Branco (RAL 9010), Cinza (RAL 7035) e Preto (RAL 9005)
- ✓ Murais (6U / 8U / 13U / 17U)
- ✓ Pavimento (24U)
- ✓ Equipado com painel passa cabos
- ✓ Porta frontal com vidro temperado, reversível e fechadura com chave (cód.002132)
- ✓ Ventilação por convecção natural com possibilidade de ventilação forçada
- ✓ IP20



Branco
RAL 9010



Cinza
RAL 7035



Preto
RAL 9005



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0010006	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 6U	600x380x400
0010006C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 6U	600x380x400
0010006P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 6U	600x380x400

Inclui 1 painel passa cabos (cód. 0010136).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0010008	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 8U	600x460x400
0010008C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 8U	600x460x400
0010008P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 8U	600x460x400

Inclui 1 painel passa cabos (cód. 0010136).

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0010013	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 13U	600x690x400
0010013C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 13U	600x690x400
0010013P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 13U	600x690x400

Inclui 2 painéis passa cabos (cód. 0010136).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0010017	RAQUITED 19" MURAL BRANCO 17U	600x870x400
0010017C	RAQUITED 19" MURAL CINZA 17U	600x870x400
0010017P	RAQUITED 19" MURAL PRETO 17U	600x870x400

Inclui 2 painéis passa cabos (cód. 0010136).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0010024	RAQUITED 19" PAVIMENTO BRANCO 24U	600x1200x600
0010024C	RAQUITED 19" PAVIMENTO CINZA 24U	600x1200x600
0010024P	RAQUITED 19" PAVIMENTO PRETO 24U	600x1200x600

Inclui 4 painéis passa cabos (cód. 0010136).





001010506



001010604



001010606



001010608



001010612



001010616



0010126



0010128



0010129



0010130



0010134




0010135



0010136



0010145



0010146

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
--------	------------	--------------------

001010506 PAINEL RAQUITED 19" RJ_FLEX PC6 1xCC6 FO4 3U 485x133x160

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor de 6 saídas, para S/MATV ou CATV.

Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) ou 6 saídas (secundário), para distribuição de voz (até 2 operadores) ou para estabelecer uma rede de dados, com recurso a equipamentos activos.

Repartidor de Cliente de Fibra Óptica (RC-FO) equipado com 2 adaptadores duplos SC/APC (FO 4), com prateleira. Inclui conectores de compressão rectos e cargas 75Ω.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

001010604 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC4 1U 485x43

001010606 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC6 1U 485x43

001010608 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC8 1U 485x43

001010612 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC12 1U 485x43

001010616 PAINEL RAQUITED 19" 1xCC16 1U 485x43

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor para S/MATV ou CATV.

RC-CC: 4/6/8/12/16 saídas de Coaxial.

Inclui conectores de compressão rectos e cargas 75Ω.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
--------	------------	--------------------

0010126 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO S/PRAT P/ FO48 1U 485x43

Painel vazio para 24 adaptadores duplos SC/APC (cód.0023513), sem prateleira.

0010128 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO C/PRAT P/FO48 1U 485x43x160

Painel vazio para 24 adaptadores duplos SC/APC (cód.0023513), com prateleira.

0010129 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO GAVETA 24 FO SIMPLES 1U 485x43x230

Painel vazio tipo gaveta para 24 adaptadores SC/APC simples (cód. 0023511).

0010130 a) PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P265 1U 485x43x265

0010131 b) PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P420 1U 485x43x420

a) Prateleira com 265mm de profundidade para os bastidores de 400mm de profundidade.

b) Prateleira com 420mm de profundidade para os bastidores de 600mm de profundidade.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

0010134 PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS C/ ESCOVA 1U 485x43

0010135 PAINEL RAQUITED 19" C/ ARGOLAS 1U 485x43

0010136 PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS 1U 485x43

0010145 PAINEL RAQUITED 19" CEGO 1U 485x43

0010146 PAINEL RAQUITED 19" CEGO 2U 485x89

Os painéis incluem KIT de parafusos para fixação ao bastidor (cód. 0010170).

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
--------	------------	--------------------

0010139 KIT VENTILAÇÃO C/ TERMOSTATO 120x120x38

Inclui ventilador, calha DIN e termóstato para fixar directamente no topo superior do bastidor.

0010142 PAINEL RAQUITED 19" 3 VENT 1U 485x43x205

Painel com 3 ventiladores. Botão de ON/OFF na parte frontal.

0010147 PAINEL RAQUITED 19" C/ CALHA DIN 3U 485x133x63

Painel 3U equipado com calha DIN para aparelhagem eléctrica (1x24md).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

0010148 PAINEL RAQUITED 19" 9 TOM C/ INTERR 1U 485x43

Painel equipado com tomadas eléctricas, com interruptor.

0010150 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO P/24RJ45 1U 485x43x90

Painel vazio 24 portas para equipar com conectores RJ45 (cód. 0023570), com guia de cabos.

0010153 PAINEL RAQUITED 19" VZ P/24 RJ45 S/GUIA CABOS 1U 485x43

Painel vazio 24 portas para equipar com conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570), sem guia de cabos.

0010155 PAINEL RAQUITED 19" VZ P/ 15 RJ_FLEX 1U 485x43

Painel vazio para equipar com 1 conector RJ_FLEX entrada (cód. 0023577) e até 15 conectores RJ_FLEX saída (cód. 0023578).

0010158 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO P/24 FICHAS F/F 1U 485x43

Painel vazio para equipar com 24 fichas do tipo F/F (cód. 0023552).

0010162 PAINEL RAQUITED 19" VAZIO P/ 10F/F+10RJ45 1U 485x43

Painel vazio para equipar com 10 fichas do tipo F/F (cód. 0023552) + 10 conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570).

0010163 PAINEL RAQUITED 19" VZ P/ 8RJ45 + 8F/F + 8FO 1U 485x43

Painel vazio para equipar 8 conectores RJ45 (cód. 0023570), 8 fichas do tipo F/F (cód. 0023552) e 8 adaptadores duplos SC/APC (cód. 0023513).

Os painéis incluem KIT de parafusos para fixação ao bastidor (cód. 0010170).





- ✓ Bastidor de 10" em Branco (RAL 9010), Cinza (RAL 7035) e Preto (RAL 9005)
- ✓ Aplicação mural, para painéis de 10", com 6U
- ✓ Porta frontal de abertura à direita ou à esquerda, com fechadura metálica com chave
- ✓ Ventilação por convecção natural
- ✓ IP20



Branco
RAL 9010



Cinza
RAL 7035



Preto
RAL 9005



BASTIDORES 10"

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00100708B	RAQUITED 10" MURAL BRANCO 6U	300x340x260
00100708C	RAQUITED 10" MURAL CINZA 6U	300x340x260
00100708P	RAQUITED 10" MURAL PRETO 6U	300x340x260

PAINÉIS 10"

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
--------	------------	--------------------

00100840	PAINEL RAQUITED 10" 24 PORTAS VAZIO 2U	255x89x85
-----------------	--	-----------

Painel vazio 24 portas para equipar com conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
--------	------------	----------------

00100841	PAINEL RAQUITED 10" 1xCC4 1U	255x44
-----------------	------------------------------	--------

Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC), equipado com 1 repartidor de 4 saídas, para S/MATV ou CATV.

A ligação às tomadas finais é executada directamente no repartidor.

Inclui conectores de compressão e cargas 75Ω.



00100846	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 RJ45 1U	255x44
-----------------	--	--------

Painel vazio para equipar ate 8 conectores RJ45 CAT6 (cód. 0023570).



00100848	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FICHAS F/F 1U	255x44
-----------------	--	--------

Painel vazio para equipar ate 8 fichas tipo F/F (cód. 0023552).



00100850	PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FO 1U	255x44
-----------------	--------------------------------------	--------

Painel vazio para equipar ate 8 adaptadores duplos SC/APC para Fibra Óptica (cód.0023513).



00100852	PAINEL RAQUITED 10" PASSA CABOS 1U	255x44
-----------------	------------------------------------	--------



00100854	PAINEL RAQUITED 10" CEGO 1U	255x44
-----------------	-----------------------------	--------



00100856	PAINEL RAQUITED 10" PRATELEIRA 1U	255x44x160
-----------------	-----------------------------------	------------





002132



0010139



0010170



0023508



0023510



0023511



0023513



0023550



0023551 / 0023552



0023554



0023570



0023574 / 0023575



0023577



0023578



0023580 / 00235801



00235804



0023590



00236 / 00237



00238



0023820



0023830



0023420





CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002132	FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS	1
0010139	KIT VENTILAÇÃO C/ TERMOSTATO	1
0010170	KIT 4 PARAF+PORCA RAQUITED	1
0023508	ORGANIZADOR P/ 24 FO C/ TAMPA	1
0023510	ORGANIZADOR FO P/2 ADAPT DUPLEX SC/APC	1
0023511	ADAPTADOR FO SC/APC SIMPLES C/ PROTECÇÃO	5
0023513	ADAPTADOR FO SC/APC DUPLEX C/ PROTECÇÃO	5
0023550	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR ENCAIXE	5
0023551	FICHA COMPRESSÃO RECTA	5
0023552	FICHA TIPO F/F	5
0023554	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR C/ ROSCA	5
0023570	CONECTOR RJ45 CAT6A	5
0023574	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	5
0023575	CONECTOR RJ45 CAT6A BLINDADO	5
0023577	CONECTOR RJ_FLEX ENTRADA	1
0023578	CONECTOR RJ_FLEX SAÍDA	5
0023580	CORDÃO RJ45 CAT6 0,5m	1
00235801	CORDÃO RJ45 CAT6 1m	1
00235804	CORDÃO RJ45 CAT6 90° 0,5M	1
0023590	KIT 4 RODIZIOS P/ RAQUITED 24U	1
00236	FERRAMENTA CRAVAÇÃO RÉGUA ATI 3G	1
00237	FERRAMENTA CRAVAÇÃO S110.IQ	1
00238	ALICATE CRAVAÇÃO FICHAS RJ 11/12/45	1
0023820	ALICATE COMPRESSÃO CONECTORES F 90°	1
0023830	ALICATE DESCARNAR RG59/RG6/RG7/RG11	1
0023420	SWITCH 8P GIGABIT 10/100/1000	1

CORDÕES PARA FIBRA ÓPTICA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO (m)
0023514	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 2m	2
002351406	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 6m	6
002351408	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 8m	8
002351412	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 12m	12
002351416	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 16m	16
002351420	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 20m	20
002351425	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 25m	25
002351430	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 30m	30
002351435	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 35m	35
002351440	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 40m	40
002351445	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 45m	45
002351450	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 50m	50
002351455	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 55m	55
002351460	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 60m	65
002351465	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 65m	65




Cabo D_{ca} constituído por duas Fibras Ópticas, pré-conectorizado, em ambas as extremidades, com 2 conectores SC/APC.

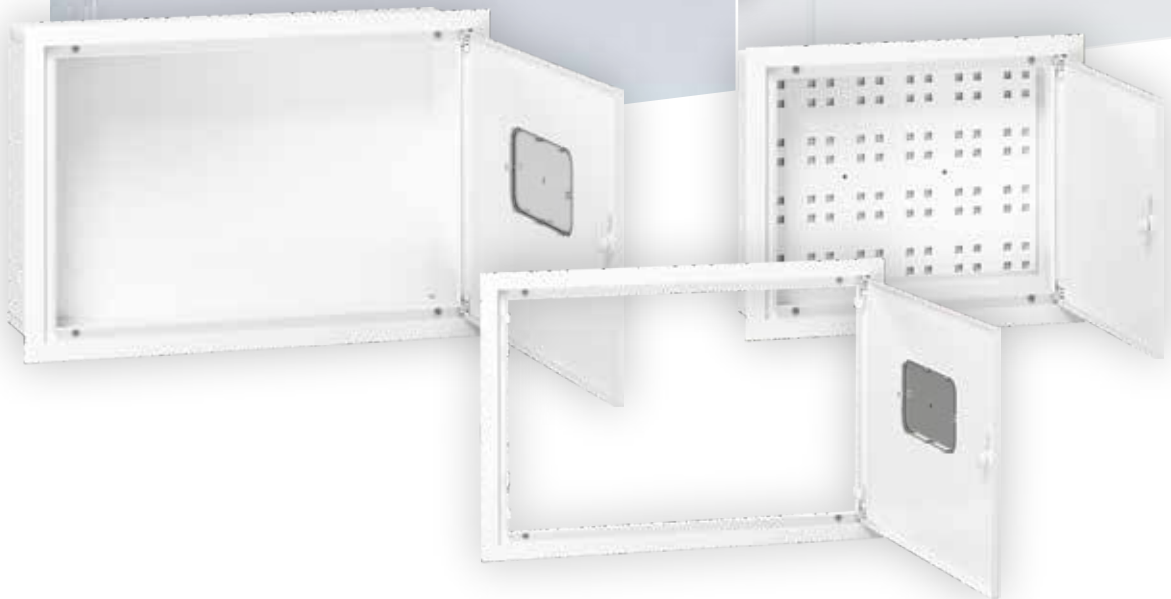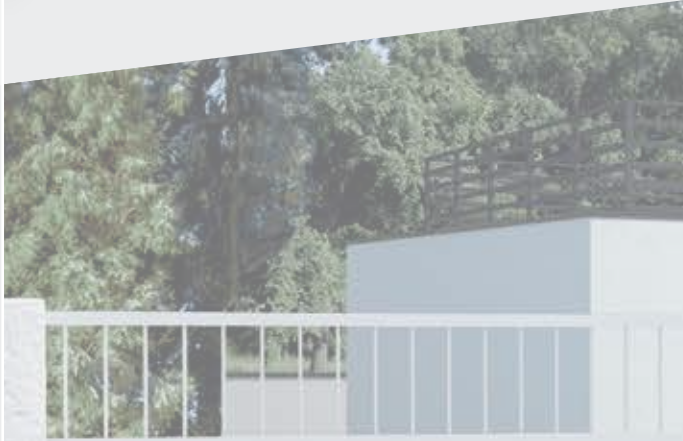




ÁGUA E GÁS


- 92 CAIXAS COLECTOR ÁGUA
- 92 CAIXAS CONTADOR ÁGUA
- 92 ARO CONTADOR ÁGUA
- 93 CAIXAS CONTADOR GÁS
- 93 ARO GÁS
- 93 CAIXA-BASE PARA ARO GÁS
- 93 ACESSÓRIOS



00112120



00112140



00117



00112530



00112540



00134



00136

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00112110	CX SFT COLECTOR ÁGUA 400x375x125 INT	400x375x125
00112120	CX SFT COLECTOR ÁGUA 475x375x125 INT	475x375x125
00112130	CX SFT COLECTOR ÁGUA 550x500x125 INT	550x500x125
00112140	CX SFT COLECTOR ÁGUA 750x400x125 INT	750x400x125

Caixa base em plástico e aro porta em alumínio lacado a branco.
Inclui placa de montagem com pré-furações para fixar os equipamentos.
Ventilação por convecção natural com porta lisa, sem rasgos.
Cód. 00112140 com abertura na vertical, para baixo.
Puxador plástico de rodar (cód. 0021008).

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00115	CX MET COLECTOR ÁGUA 350x350x110 INT	350x350x110
00117	CX MET COLECTOR ÁGUA 430x350x110 INT	430x350x110
00119	CX MET COLECTOR ÁGUA 670x350x110 INT	670x350x110
00121	CX MET COLECTOR ÁGUA 550x450x110 INT	550x450x110

Caixa base metálica e aro porta em alumínio lacado a branco.
Inclui placa de montagem com pré-furações para fixar os equipamentos.
Ventilação por convecção natural com porta lisa, sem rasgos.
Puxador plástico de rodar (cód. 0021008).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00112510	CX SFT CONT ÁGUA 1V 475x375x200 INT	475x375x200
00112520	CX SFT CONT ÁGUA 1V 500x400x200 INT	500x400x200
00112530	CX SFT CONT ÁGUA 2V 500x550x200 INT	500x550x200
00112540	CX MET CONT ÁGUA 1V 600x400x180 INT	600x400x180

CX SFT - Caixa base em plástico e aro porta em alumínio lacado a branco.
CX MET - Caixa base metálica e aro porta em alumínio lacado a branco.
Ventilação por convecção natural com porta lisa, sem rasgos.
Fechadura triangular plástica (cód. 00206).
V - Visor.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
00130	ARO CONT ÁGUA 1V 455x355mm	455x355
00132	ARO CONT ÁGUA 1V 480x380mm	480x380
00134	ARO CONT ÁGUA 2V 480x530mm	480x530
00136	ARO CONT ÁGUA 1V 600x400mm	600x400

Aro e porta em alumínio para aplicação directa na parede, sem caixa base.
As dimensões indicadas correspondem ao oco na parede.
Ventilação por convecção natural com porta lisa, sem rasgos.
Fechadura triangular plástica (cód. 00206).
Inclui kit 4 fixadores de aro (cód. 0022740).
V - Visor.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00138	CX 1 CONT GÁS 400x600x220mm EXT	400x600x220
00139	CX 2 CONT GÁS 800x650x220mm EXT	800x650x220
00140	CX 1 CONT GÁS 380x480x200mm INT	380x480x200
00141	CX 1 CONT GÁS 480x530x200mm INT	480x530x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
0014202	ARO C/P GÁS S/V 200x340mm	200x340
0014204	ARO C/P GÁS S/V 300x400mm	300x400
0014206	ARO C/P GÁS S/V 400x500mm	400x500
0014208	ARO C/P GÁS S/V 500x500mm	500x500

C/P - Com Palavra; S/V - Sem Visor
Incluem 4 fixadores de aro (cód. 0022740).



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0014252	CX BASE P/ARO GÁS (200x340)x150mm INT	200x340x150
0014254	CX BASE P/ARO GÁS (300x400)x150mm INT	300x400x150
0014256	CX BASE P/ARO GÁS (400x500)x200mm INT	400x500x200
0014258	CX BASE P/ARO GÁS (500x500)x200mm INT	500x500x200



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00206	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO T10mm C/ CHAVE	1
00210	PUXADOR RODAR PLÁSTICO P/ SELAR	1
0021008	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO	1
00213	FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES	1
002132	FECHADURA METÁLICA NI220 CHAVES IGUAIS	1
0022740	KIT 4 FIXADORES DE ARO	1




Nota: O carimbo "FABRICO POR ENCOMENDA" identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens

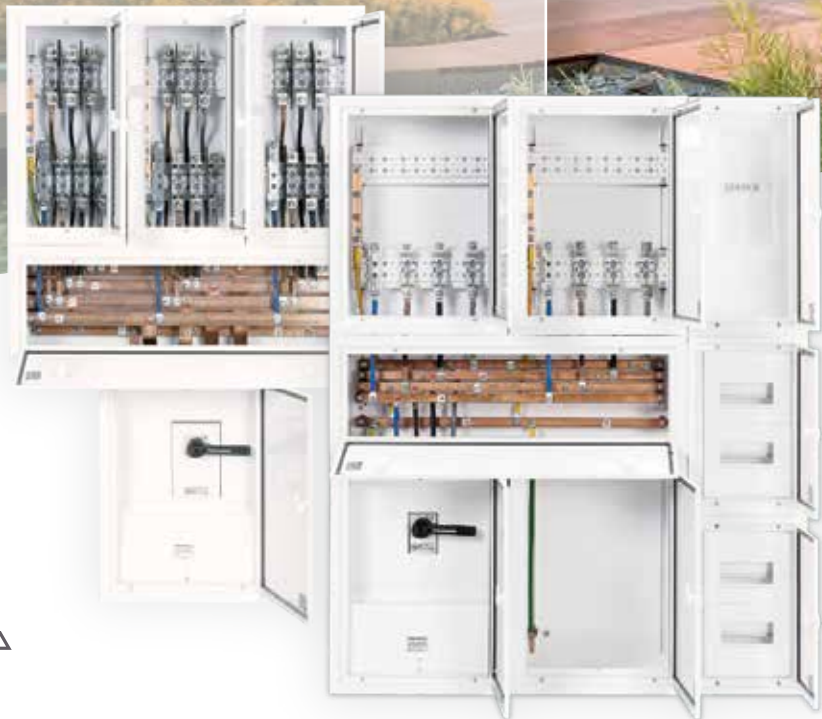


**FABRICO POR
ENCOMENDA**



QUADRO-COLUNAS

- 98 CAIXAS CORTE-GERAL
- 99 CAIXAS BARRAMENTO
- 100 CAIXAS PROTECÇÃO SAÍDAS
- 101 CAIXAS SERVIÇOS COMUNS CLASSE II
- 101 CAIXAS CORTE GERAL + TÍ'S + SAÍDAS
- 101 LIGAÇÃO SUPLEMENTAR
- 102 CAIXAS COLUNA ATÉ 95mm²
- 103 CAIXAS COLUNA ATÉ 150mm²
- 104 ACESSÓRIOS

QUADRO-COLUNAS



- ✓ Esta série é apresentada por funções - **corte geral, barramento e protecção de saída** - que, agrupadas entre si, formam um **Quadro-Colunas**.
- ✓ Tendo como função principal a **alimentação das instalações de utilização** (apartamentos, garagens, serviços comuns, etc), **de qualquer edifício colectivo**, é de extrema importância o **correcto dimensionamento destes quadros**, considerando os requisitos técnicos especificados no projecto e a sua correcta localização e dimensão.
- ✓ A **Quitérios** dispõe de uma **equipa especializada no desenvolvimento das melhores soluções de Quadro-Colunas**.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens



Segurança

Marcação de todas as conexões, garantindo a **inviolabilidade** do produto.

Solução fabricada e ensaiada segundo a EN 61439.

Aplicação do binário de aperto para garantir segurança em todas as conexões.




Acessibilidade

Fechadura plástica triangular **selável** em todas as caixas.



Protecção

Evita **contactos furtivos** através da **protecção em policarbonato** nos barramentos e saídas.



Modularidade

Soluções personalizadas em função dos requisitos do projecto e do espaço disponível para a sua instalação.



Facilidade de conexão

Permite a **fixação de equipamentos de grandes dimensões.**

Possibilidade de instalar uma caixa de entrada a montante do corte geral para facilitar as ligações do distribuidor de energia.

myquitérios

Novo Software online disponível em quitérios.pt, ios e android.



Novo software de apoio à construção e orçamentação de Quadro-Colunas

IP43 - IK07



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00146007	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 125A	375x500x200
00146008	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 125A C/MX	375x500x200
00146010	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 125A	500x500x200
00146011	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 125A C/MX	500x500x200
00146013	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 160A	375x500x200
00146014	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 160A C/MX	375x500x200
00146016	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 160A	500x500x200
00146017	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 160A C/MX	500x500x200
00146019	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 250A	375x500x200
00146020	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 250A C/MX	375x500x200
00146022	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 250A	500x500x200
00146023	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 250A C/MX	500x500x200
00146025	CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 400A	375x500x200
00146028	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 400A	500x500x200
00146029	CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 400A C/MX	500x500x200
00146031	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 630A	600x850x280
00146032	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 630A C/MX	600x850x280
00146034	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 800A	600x850x280
00146035	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 800A C/MX	600x850x280
001460362	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 1000A	600x850x280
001460364	CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 1000A C/ MX	600x850x280

* Isolamento equivalente à Classe II em invólucro metálico.
Sob consulta: Bobine MN; IP; IK e intensidades superiores.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00146122	CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 160A	750x250x200
00146125	CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 160A	1000x250x200
00146128	CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 160A	1250x250x200
00146131	CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 250A	750x250x200
00146134	CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 250A	1000x250x200
00146137	CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 250A	1250x250x200
00146140	CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 400A	750x250x200
00146143	CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 400A	1000x250x200
00146146	CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 400A	1250x250x200
001461562	CX BARRAMENTO L750XA400 CBR 630A	750X400X280
001461564	CX BARRAMENTO L1000XA400 CBR 630A	1000X400X280
001461566	CX BARRAMENTO L1250XA400 CBR 630A	1250X400X280
00146158	CX BARRAMENTO L750xA400 CBR 800A	750x400x280
00146161	CX BARRAMENTO L1000xA400 CBR 800A	1000x400x280
00146164	CX BARRAMENTO L1250xA400 CBR 800A	1250x400x280
001461652	CX BARRAMENTO L750xA400 CBR 1000A	750x400x280
001461654	CX BARRAMENTO L1000xA400 CBR 1000A	1000x400x280
001461656	CX BARRAMENTO L1250xA400 CBR 1000A	1250x400x280



* Isolamento equivalente à Classe II em invólucro metálico.
Sob consulta: intensidades superiores; IP e IK superiores.

IP43 - IK07



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00146240	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S SC14x51 TRIF	250x500x200
00146243	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S SC14x51 TRIF	375x500x200
00146246	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S SC22x58 TRIF	250x500x200
00146249	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S SC22x58 TRIF	375x500x200
00146252	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S NH00 TRIF	250x500x200
00146255	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH00 TRIF	375x500x200
00146258	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S SC14x51 TRIF	250x500x200
00146261	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S SC14x51 TRIF	375x500x200
00146264	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S SC22x58 TRIF	250x500x200
00146267	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S SC22x58 TRIF	375x500x200
00146270	CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S NH00 TRIF	250x500x200
00146273	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S NH00 TRIF	375x500x200
00146276	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH1 TRIF	375x500x200
00146279	CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH1 TRIF	500x500x200
00146282	CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH00 + 1S NH1 TRIF	500x500x200
00146285	CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH2 TRIF	375x500x200
00146288	CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH2 TRIF	500x500x200
00146291	CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH3 TRIF	500x500x200
00146294	CX PROT SAÍDAS L600xA850 CPS 1S NH3 TRIF	600x850x280

* Isolamento equivalente à Classe II em invólucro metálico.
Sob consulta: intensidades superiores; IP e IK superiores.

SERVIÇOS COMUNS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00146451	CX AGRUP SERV COMUNS CL2 P/QC 16MD L250xA1250	250x1250x200
00146452	CX AGRUP SERV COMUNS CL2 P/QC 64MD L400xA1250	400x1250x200
00146456	CX AGRUP SERV COMUM S/ DCP CL2 P/ QC 24MD L250xA1000	250x1000x200
00146457	CX AGRUP SERV COMUM S/ DCP CL2 P/ QC 32MD L250xA1250	250x1250x200
00146458	CX AGRUP SERV COMUM S/ DCP CL2 P/ QC 80MD L400xA1250	400x1250x200

Invólucros Classe II de Isolamento, com aro e porta em alumínio.
Caixa de contador de acordo com a DMA-C62-805/N 2ª Ed, para instalação do contador ECCE.

IP54 - IK07



CORTE GERAL + TI'S + SAÍDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+47030	CX CORTE GERAL 125A + TI's + 1S NH00	500x1100x200
+47034	CX CORTE GERAL 160A + TI's + 1S NH1	500x1100x200
+47038	CX CORTE GERAL 250A + TI's + 1S NH1	500x1100x200

Quadro Classe II de Isolamento, equipado com corte geral, barras para TI's e uma saída trifásica.
Caixa para aplicação saliente (EXT) com Reforço da Resistência Mecânica.
Outras opções sob consulta.

IP55 - IK10




LIGAÇÃO SUPLEMENTAR

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
00146414	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 160A (CORTE-BARR)
00146416	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 250A (CORTE-BARR)
00146418	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 400A (CORTE-BARR)
00146420	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 630A (CORTE-BARR)
00146422	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 800A (CORTE-BARR)
00146423	LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 1000A (CORTE-BARR)

Interligação do barramento de entrada ao interruptor corte geral.





CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44010	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 INT	375x250x125	IP54/ IK07
+44210 ^{a)}	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 EXT	375x250x125	IP54/ IK07
+44012	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 INT	375x250x200	IP54/ IK07
+44212 ^{b)}	CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 EXT	375x250x200	IP54/ IK07


Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022012; b) 0022014, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 1 SAÍDA



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037102 ^{c)}	CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S
0037104	CONJ APARELH CC1 95/16 SC14x51 1S
0037106	CONJ APARELH CC1 95/16 SC22x58 1S

c) Artigo fabricado por encomenda.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44015	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 INT	475x375x125	IP54/ IK07
+44215 ^{a)}	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 EXT	475x375x125	IP54/ IK07
+44017	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 INT	475x375x200	IP54/ IK07
+44217 ^{b)}	CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 EXT	475x375x200	IP54/ IK07

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022036; b) 0022038, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 2 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037122 ^{c)}	CONJ APARELH CC2 95/16 T00 2S
0037124	CONJ APARELH CC2 95/16 SC14x51 2S
0037126	CONJ APARELH CC2 95/16 SC22x58 2S

c) Artigo fabricado por encomenda.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P	IP/ IK
+44020	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 INT	550x500x125	IP54/ IK07
+44220 ^{a)}	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 EXT	550x500x125	IP54/ IK07
+44022	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 INT	550x500x200	IP54/ IK07
+44222 ^{b)}	CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 EXT	550x500x200	IP54/ IK07

Acessório: Reforço da Resistência Mecânica para aplicação saliente a) 0022054; b) 0022056, conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 3 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037142 ^{c)}	CONJ APARELH CC3 95/16 T00 3S
0037144	CONJ APARELH CC3 95/16 SC14x51 3S
0037146	CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S

CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXAS COLUNA 95/16 CLASSE II - 4 SAÍDAS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037162 ^{c)}	CONJ APARELH CC4 95/16 T00 4S
0037164	CONJ APARELH CC4 95/16 SC14x51 4S
0037166	CONJ APARELH CC4 95/16 SC22x58 4S

c) Artigo fabricado por encomenda.

Recomenda-se a utilização de caixa de profundidade 200mm para colunas montantes com tubagem superior a 90mm².

IP54 - IK07


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
+44030	CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 INT	750x475x200
+44230*	CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 EXT	750x475x200

Inclui platine metálica com pré-furações para fixar os equipamentos.


*Caixa para instalação saliente (EXT), fabricada com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica - conferindo grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0037112	CONJ APARELH CC1 150/35 SC22x58 1S
0037132	CONJ APARELH CC2 150/35 SC22x58 2S
0037152	CONJ APARELH CC3 150/35 SC22x58 3S
0037172	CONJ APARELH CC4 150/35 SC22x58 4S



0037152



0037172

Nota: O carimbo "FABRICO POR ENCOMENDA" identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e /ou quantidades mínimas.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00206	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO T10mm C/ CHAVE	1
00210	PUXADOR RODAR PLÁSTICO P/ SELAR	1
0021008	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002147	FECHADURA S/ CHAVE P100/QC (EDP 273211)	1
0021462	FECHADURA S/CHAVE P100 EDP3 (20176459)	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00146510*	CONTACTO AUXILIAR 125A-400A	1
00146520*	CONTACTO AUXILIAR 630A-1600A	1

* Acessório para ligação à botoneira de corte.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00484	CONJUNTO SINALIZADORES L1, L2, L3	1



00254 / 00262

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00254	BORNE 10mm SIMPLES	1
00256	BORNE 16mm SIMPLES	1
00258	BORNE 25mm SIMPLES	1
00260	BORNE 35mm SIMPLES	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00242	PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16	5

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

0024420	BORNE 150/35mm 2 DERIV	5
0024424	BORNE 150/35mm 4 DERIV	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

002502	ISOLADOR SB1 C/PERNO M6x12	5
--------	----------------------------	---




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

002512	CAPUZ+ANILHA PLAST M6	4
002514	CAPUZ+ANILHA PLAST M8	4



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

002884	BASE NEUTRO N/SEC 1 SAIDA T-00	10
002886	BASE NEUTRO N/SEC 2 SAIDAS T-00	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

00226	PARAFUSO C/PORCA JUNÇÃO EXT	4
-------	-----------------------------	---



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

00284112	SECCIONADOR 14x51 1P	3
00284114	SECCIONADOR 14x51 3P	1
00284118	SECCIONADOR 22x58 1P	3
00284120	SECCIONADOR 22x58 3P	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
--------	------------	---------

00284130	BASE NH00 1P	3
----------	--------------	---






FABRICO POR
ENCOMENDA





CENTRALIZAÇÃO DE CONTAGEM

- 110 CAIXAS CORTE GERAL
- 110 CAIXAS BARRAMENTO
- 110 CAIXAS BARRAMENTO + PROTECÇÃO
- 110 CAIXAS PROTECÇÃO
- 111 CAIXAS CONTAGEM
- 111 CAIXAS LIGAÇÃO
- 111 CONJUNTOS DE APARELHAGEM
- 111 CAIXAS VAZIAS
- 112 ACESSÓRIOS



- ✓ Solução de **Contagem Centralizada** para edifícios, composta por caixa base em **poliéster reforçado a fibra de vidro** e caixa de **Corte Geral em plástico com reforço metálico e aro e porta em alumínio**.
- ✓ **Classe II de Isolamento**.
- ✓ Fabricada e ensaiada segundo a **EN 61439**, os **ensaios de rotina são realizados a 100%**.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em **quiterios.pt**:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens



Acessibilidade e Segurança

União da caixa base e tampa através de **parafusos** plásticos **seláveis**.



Diversidade e Resistência

Tampa em policarbonato, disponível nas versões **opaca e transparente** (excepto caixa de Corte Geral).



União Perfeita entre Caixas

Construção modular, garantindo uma **união perfeita** entre caixas.



Versatilidade

Possibilidade de **instalação** da caixa de corte geral **à esquerda ou à direita**, com **abertura da porta no mesmo sentido**.



Flexibilidade e segurança

Fechadura triangular plástica, permitindo instalação da fechadura do distribuidor de energia.




Modularidade

Soluções personalizadas em função dos requisitos do projecto e do espaço disponível para a sua instalação.

myquitérios

Novo Software online disponível em quiterios.pt, ios e android.

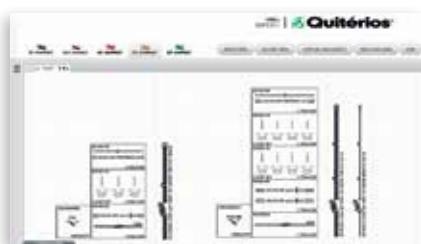

Novo software de apoio à construção e orçamentação de Centralização de Contagem

IP43 - IK09



CAIXAS DE CORTE GERAL

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0014500304	CX CCT SMX CORTE GERAL 63A L400	400x375x200
0014500306	CX CCT SMX CORTE GERAL 80A L400	400x375x200
0014500308	CX CCT SMX CORTE GERAL 100A L400	400x375x200
0014500310	CX CCT SMX CORTE GERAL 125A L400	400x375x200
0014500311	CX CCT SMX CORTE GERAL 125A L400 C/ MX	400x375x200
0014500312	CX CCT SMX CORTE GERAL 160A L400	400x375x200
0014500313	CX CCT SMX CORTE GERAL 160A L400 C/ MX	400x375x200
0014500314	CX CCT SMX CORTE GERAL 250A L400	400x375x200
0014500315	CX CCT SMX CORTE GERAL 250A L400 C/ MX	400x375x200
0014500316	CX CCT SMX CORTE GERAL 400A L550	550x375x200
0014500317	CX CCT SMX CORTE GERAL 400A L550 C/ MX	550x375x200
0014500318	CX CCT SMX CORTE GERAL 630A L550	550x375x200
0014500319	CX CCT SMX CORTE GERAL 630A L550 C/ MX	550x375x200

IP43 - IK09



CAIXAS DE BARRAMENTO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145054	CX CCT BARRAMENTO 160A L630	630x285x185
00145058	CX CCT BARRAMENTO 250A L630	630x285x185
00145060	CX CCT BARRAMENTO 400A L630	630x398x225
00145062	CX CCT BARRAMENTO 100A L760	760x285x185
00145064	CX CCT BARRAMENTO 160A L760	760x285x185
00145066	CX CCT BARRAMENTO 250A L760	760x285x185
00145070	CX CCT BARRAMENTO 400A L760	760x380x225
00145074	CX CCT BARRAMENTO 630A L630	630x398x225
00145078	CX CCT BARRAMENTO 630A L760	760x380x225

As caixas de barramento são fornecidas com tampa opaca.
Tampa transparente, sob consulta.

IP43 - IK09



CAIXAS DE BARRAMENTO + PROTECÇÃO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145104	CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 3CT L630	630x398x225
00145108	CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 6CT L630	630x570x185
00145116	CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 4CT L760	760x380x225

As caixas de barramento + protecção são fornecidas com tampa opaca.
Tampa transparente, sob consulta.

IP43 - IK09



CAIXAS DE PROTECÇÃO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145144	CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 3CT L630	630x285x185
00145148	CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 6CT L630	630x398x225
00145156	CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 4CT L760	760x285x185
00145160	CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 8CT L760	760x380x225

As caixas de protecção são fornecidas com tampa opaca.
Tampa transparente, sob consulta.

CAIXAS DE CONTAGEM

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145172	CX CCT P/1 CONT MONOF/TRIF L285	285x380x185
00145174	CX CCT P/3 CONT MONOF/TRIF L630	630x398x225
00145175	CX CCT P/4 CONT MONOF L630	630x285x185
00145176	CX CCT P/8 CONT MONOF L630	630x570x185
00145178	CX CCT P/4 CONT MONOF/TRIF L760	760x380x225

IP43 - IK09



As caixas de contagem são fornecidas com tampa transparente.

CAIXAS DE LIGAÇÃO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145190	CX CCT P/BORNES LIGAÇÃO L630	630x285x185
00145194	CX CCT P/BORNES LIGAÇÃO L760	760x285x185

IP43 - IK09




As caixas de ligação são fornecidas com tampa opaca.
Tampa transparente, sob consulta.

CONJUNTOS DE APARELHAGEM

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
00145204	CONJ APAR 14X51 3P + BORNES TRIF CCT BAIXA
00145208	CONJ APAR 14X51 3P + BORNES TRIF CCT ALTA
00145212	CONJ APAR 14X51 1P + BORNES MON CCT BAIXA
00145216	CONJ APAR 14X51 1P + BORNES MON CCT ALTA
00145224	CONJ APAR 22X58 3P + BORNES TRIF CCT BAIXA
00145228	CONJ APAR 22X58 3P + BORNES TRIF CCT ALTA
00145232	CONJ APAR 22X58 1P + BORNES MON CCT BAIXA
00145236	CONJ APAR 22X58 1P + BORNES MON CCT ALTA

Os conjuntos de aparelhagem com seccionador 14x51 possuem cabo H07V-R, secção 10mm²
Os conjuntos de aparelhagem com seccionadores 22x58 possuem cabo H07V-R, secção 16mm²
Outras secções de cabo, sob consulta.

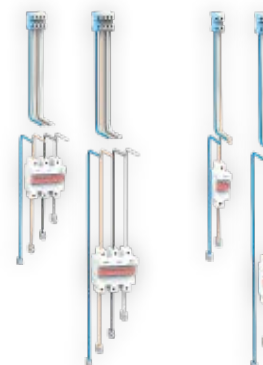

CAIXAS QUADRO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145432	CX QUADRO CCT (2X16) 32md P200 C/RRM EXT	400x375x200
00145448	CX QUADRO CCT (2X24) 48md P200 C/RRM EXT	550x375x200

IP43 - IK09



Caixas fabricadas com revestimento metálico, aumentando Reforço da Resistência Mecânica, e lacadas a cinza.

CAIXAS VAZIAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00145604	CX CCT VZ CC23-T	285x380x185
00145608	CX CCT VZ CC35-T	570x380x185
00145612	CX CCT VZ CC26-T	630x285x185
00145616	CX CCT VZ CC27-T	760x285x185
00145620	CX CCT VZ CC36-AT	630x398x225
00145624	CX CCT VZ CC37-AT	760x380x225
00145628	CX CCT VZ CC56-T	630x570x185

IP43 - IK09



T - Tampa Transparente
AT - Tampa Alta Transparente
Tampas opacas sob consulta.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002502	ISOLADOR SB1 C/PERNO M6x12	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0022730	PARAFUSO PLÁSTICO TRIANGULAR CCT	1



0028504



0028508

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0028504	CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm MONOF	1
0028508	CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm TRIF	1
0028512	CONJ BORNE LIGAÇÃO 16-25mm MONOF	1
0028516	CONJ BORNE LIGAÇÃO 16-25mm TRIF	1
0028520	CONJ BORNE LIGAÇÃO 35-50mm MONOF	1
0028524	CONJ BORNE LIGAÇÃO 35-50mm TRIF	1



0028530



0028532

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0028530	BORNE APERTO RÁPIDO (Barra 5 mm)	1
0028532	BORNE APERTO RÁPIDO (Barra 10 mm)	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00146510	CONTACTO AUXILIAR 125A-400A	1
00146520	CONTACTO AUXILIAR 630A-1600A	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00484	CONJUNTO SINALIZADORES L1, L2, L3	1



00284112



00284114



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284112	SECCIONADOR 14x51 1P	3
00284114	SECCIONADOR 14x51 3P	1
00284118	SECCIONADOR 22x58 1P	3
00284120	SECCIONADOR 22x58 3P	1




00284118



00284120

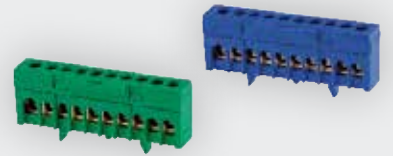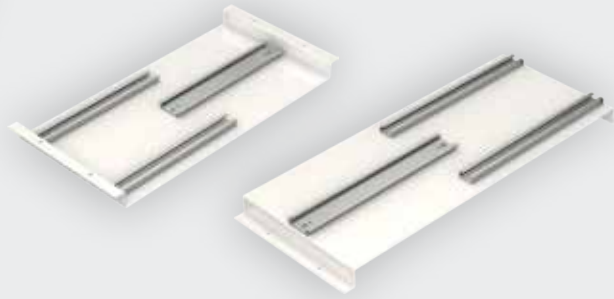

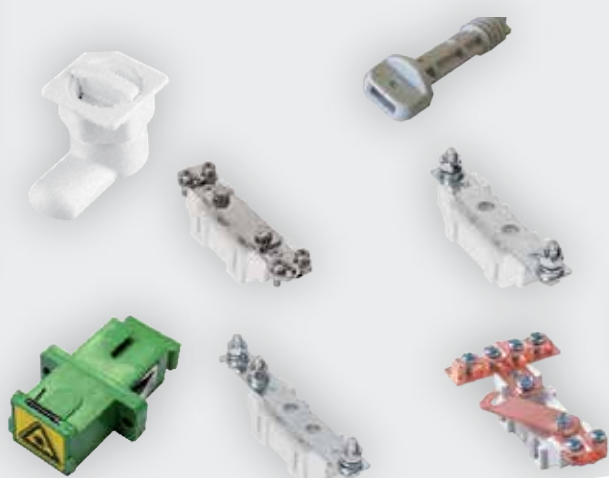

ACESSÓRIOS

- 116 FECHADURAS
- 117 ACESSÓRIOS AGRUPAGEM
- 117 ETIQUETAS E PORTA ETIQUETAS
- 117 MÁSCARAS E CALHAS DIN
- 118 CAVALETES
- 118 REFORÇO CAIXAS EXT
- 119 BARRAMENTOS
- 120 PLACA DERIVAÇÃO
- 120 BORNES
- 120 BASES NEUTRO, TERRA e NH
- 120 ISF
- 121 SECCIONADORES
- 121 BORNES LIGAÇÃO
- 121 CAIXAS MEDIÇÃO DE TERRA
- 122 BUCINS
- 123 PLACAS PASSA CABOS
- 124 ACESSÓRIOS PARA FIBRA ÓPTICA
- 124 PTI
- 124 CVM
- 125 CHASSI PARA ATE
- 125 ACESSÓRIOS PARA COAXIAL
- 125 ACESSÓRIOS PARA PAR DE COBRE
- 126 FERRAMENTAS



0020504



0020508



00206



00210



0021008



0021208



0021204



0020514/ 0020518



00213/002132



00215



002152



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0020504	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO C/ CHAVE P90	1
0020508	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO P90	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00206	FECHADURA TRIANG PLÁSTICO T10mm C/ CHAVE	1
00210	PUXADOR RODAR PLÁSTICO P/ SELAR	1
0021008	PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO	1
0021204	FECHADURA TRIANG PLANA C/ CHAVE PATILHA CURVA	1
0021208	PUXADOR RODAR PLANO PATILHA CURVA	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00213	FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES	1
002132	FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS	1
0020514	FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES P90	1
0020518	FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS P90	1

Os códigos 00213 e 0020514 correspondem a conjuntos de fechaduras com cilindros e respectivas chaves diferentes entre si.

Os códigos 002132 e 0020518 correspondem a fechaduras de cilindros e chaves iguais.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002142	FECHADURA S/ CHAVE EDP2 (CANHÃO P400)	1
002144	FECHADURA C/ CHAVE EDP4 (CANHÃO BTE)	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0021462	FECHADURA S/CHAVE P100 EDP3 (20176459)	1
002147	FECHADURA S/ CHAVE P100/QC (EDP 273211)	1
002148	FECHADURA C/ CHAVE RONIS 405	1
002149	FECHADURA C/ CHAVE RONIS C33 242	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00215	FECHADURA METÁLICA S/ CHAVE ITED	1
002152	CHAVE P/ FECHADURA ITED	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
+61310	FECHADURA C/CHAVE MONDEGO	1

Chaves iguais.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002512	CAPUZ+ANILHA PLAST M6	4
002514	CAPUZ+ANILHA PLAST M8	4



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00225	PERNO PL C/PORCA JUNÇÃO INT	4
00226	PARAFUSO C/PORCA JUNÇÃO EXT	4



00225



00226

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0022720	PARAFUSO PLÁSTICO SEM FURO	2
0022724	PARAFUSO PLÁSTICO COM FURO P/ SELAR	2



0022720




0022724

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0022730	PARAFUSO PLÁSTICO TRIANGULAR CCT	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00230	ETIQUETAS MARC CIRC 24md	1
0023020	KIT 10 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A5	1

Ficheiro editável para identificação dos circuitos, disponível para download em quiterios.pt.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023008	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 220x18mm 12md	1
0023012	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 370x18mm 20md	1
0023014	KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁSTICO 440x18mm 24md	1




Nas situações em que necessita de substituir frequentemente as marcações do quadro, utilize o porta etiquetas para fixar as etiquetas disponíveis em quiterios.pt

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0029310	MÁSCARA P/ QUADRO 220mm 12md	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00294	CALHA ENCASTRE DIN 35 (1m)	1
0029410	CALHA ENCASTRE DIN 35 P/ DCP (135mm)	1



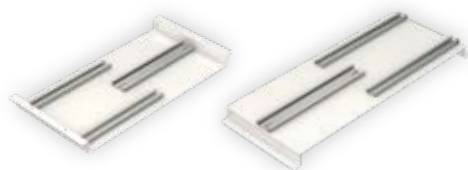

0029434

0029435

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0029434	CAVALETE P/ CX MOLDADA E BARR ESCADA L475	386x180x24
0029435	CAVALETE P/ CX MOLDADA E BARR ESCADA L550	461x180x24



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0029444	KIT TAMPA C + CALHA DIN 20MD SFT_PRO L475	1
0029445	KIT TAMPA C + CALHA DIN 24MD SFT_PRO L550	1




CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
0022012	REFORÇO P/ CAIXA 250x375x125
0022014	REFORÇO P/ CAIXA 250x375x200
0022018	REFORÇO P/ CAIXA 250x500x125
0022020	REFORÇO P/ CAIXA 250x500x200
0022021**	REFORÇO P/ CAIXA 325x375x125
0022023**	REFORÇO P/ CAIXA 325x500x125
00220232**	REFORÇO P/ CAIXA 325x500x200
0022024	REFORÇO P/ CAIXA 400x375x125
0022026	REFORÇO P/ CAIXA 400x375x200
0022030	REFORÇO P/ CAIXA 400x500x125
0022032	REFORÇO P/ CAIXA 400x500x200
0022036	REFORÇO P/ CAIXA 475x375x125
0022038	REFORÇO P/ CAIXA 475x375x200
0022042	REFORÇO P/ CAIXA 475x500x125
0022044	REFORÇO P/ CAIXA 475x500x200
0022048	REFORÇO P/ CAIXA 550x375x125
0022050	REFORÇO P/ CAIXA 550x375x200
0022054	REFORÇO P/ CAIXA 550x500x125
0022056	REFORÇO P/ CAIXA 550x500x200
0022066	REFORÇO P/ CAIXA 500x500x200
0022070	REFORÇO P/ CAIXA 650x500x200
0022074	REFORÇO P/ CAIXA 725x500x200
0022078	REFORÇO P/ CAIXA 800x500x200
0022080	REFORÇO P/ CAIXA 400x750x125
0022082	REFORÇO P/ CAIXA 400x750x200




A aplicação do Reforço nas caixas salientes (EXT) confere grau de protecção contra impactos mecânicos IK09.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0021601	BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 10F (1x25+9x16) AZUL	5
0021604	BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 23F (11x16+12x10) AZUL	5
0021605	BARRAMENTO ISOLADO TERRA 10F (1x25+9x16) VERDE	5
0021608	BARRAMENTO ISOLADO TERRA 23F (11x16+12x10) VERDE	5
00217	BARRAMENTO ENC NEUTRO (AZUL)	5
00218	BARRAMENTO ENC TERRA (VERDE)	5

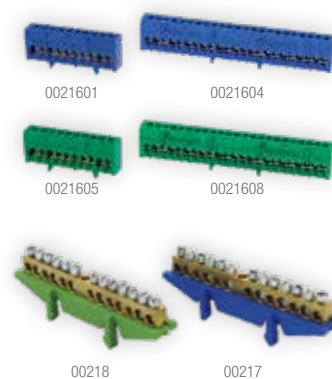

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	In	CAP. LIGAÇÃO	QT. EMB
002180632	BARRAMENTO ESCADA 63A 2P	63A	6 x Ø5,3 2 x Ø6	4
002180634	BARRAMENTO ESCADA 63A 4P	63A	6 x Ø5,3 2 x Ø6	2
002181252	BARRAMENTO ESCADA 125A 2P	125A	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	2
002181254	BARRAMENTO ESCADA 125A 4P	125A	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	1
002181604	BARRAMENTO ESCADA 160A 4P	160A	8 x Ø7 2 x Ø8 2 x Ø9 1 x Ø12	1

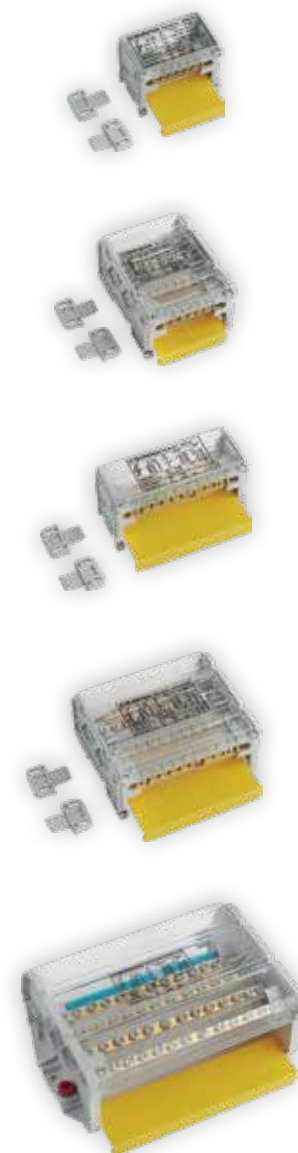

INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO

Código principal do artigo

Intensidade Nominal: 063 = 63A; 125 = 125A; 160 = 160A

Número de Polos


002180632



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00242	PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0024510	RÉGUA DE TERMINAIS (BTE)	1



0024424



0024420

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0024420	BORNE 150/35mm 2 DERIV	5
0024424	BORNE 150/35mm 4 DERIV	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00254	BORNE 10mm SIMPLES	1
00256	BORNE 16mm SIMPLES	1
00258	BORNE 25mm SIMPLES	1
00260	BORNE 35mm SIMPLES	1
00268	BORNE 25mm 2 DERIVAÇÕES	1
00278	BORNE 25mm 4 DERIVAÇÕES	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002890	BASE TERRA SECCIONÁVEL 5 SAIDAS	1



002880



002882

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002880	BASE NEUTRO SECCIONÁVEL T-00 P/TERM CRAVAR M8	3
002882	BASE NEUTRO SECCIONAVEL T-00	10
002884	BASE NEUTRO N/SEC 1 SAIDA T-00	10
002886	BASE NEUTRO N/SEC 2 SAIDAS T-00	1



002884



002886

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284130	BASE NH00 1P	3



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284134	INTERRUPTOR SECCIONADOR (FUSÍVEL) ISF1-00	1

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00284112	SECCIONADOR 14x51 1P	3
00284114	SECCIONADOR 14x51 3P	1
00284118	SECCIONADOR 22x58 1P	3
00284120	SECCIONADOR 22x58 3P	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00146510*	CONTACTO AUXILIAR 125A-400A	1
00146520*	CONTACTO AUXILIAR 630A-1600A	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0028530	BORNE APERTO RÁPIDO (Barra 5 mm)	1
0028532	BORNE APERTO RÁPIDO (Barra 10 mm)	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
002502	ISOLADOR SB1 C/PERNO M6x12	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0028504	CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm MONOF	1
0028508	CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm TRIF	1
0028512	CONJ BORNE LIGAÇÃO 16-25mm MONOF	1
0028516	CONJ BORNE LIGAÇÃO 16-25mm TRIF	1
0028520	CONJ BORNE LIGAÇÃO 35-50mm MONOF	1
0028524	CONJ BORNE LIGAÇÃO 35-50mm TRIF	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0028560	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 5 SAI	100x200x60
0028570	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 5 ENT 5 SAI	100x200x60
0028580	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 1 SAI	100x200x60

Ferragens em cobre, garantindo uma elevada resistência à corrosão, para aplicação no exterior da habitação. Para ligação de condutores não preparados até 35mm².



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
00286	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 1 ENT 5 SAI	100x200x60
002862	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 5 ENT 5 SAI	100x200x60
00287	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREDO) 1 ENT 1 SAI	100x200x60

Ferragens em ferro cobreado, garantindo uma resistência à corrosão moderada, para aplicação no interior da habitação. Para ligação de condutores não preparados até 25mm².






BUCINS CÓNICOS

BUCINS CÓNICOS


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	CABO/TUBO ø (mm)	QT. EMB
+61116	BUCIM CÓNICO M16	16,5	1 - 4	21	17,7	11	5 - 9	5
+61120	BUCIM CÓNICO M20	20,5	1 - 4	25,5	20	13,4	8 - 13	5
+61125	BUCIM CÓNICO M25	25,5	1 - 4	30,5	21,3	15,3	11 - 17	5
+61132	BUCIM CÓNICO M32	32,5	1 - 4	38,5	24,6	18,6	15 - 20	2
+61140	BUCIM CÓNICO M40	40,5	1 - 4	48,5	29,5	21,7	19 - 28	2
+61150	BUCIM CÓNICO M50	50,5	1 - 4	60,5	34,8	25	27 - 35	2

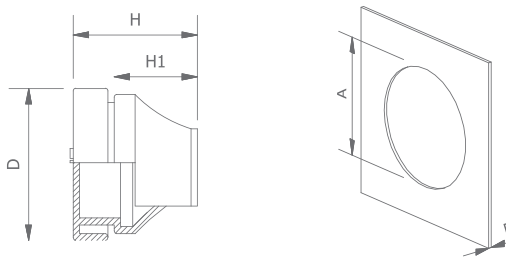

BUCINS PLANOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	A (mm)	B (mm)	D* (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2* (mm)	CABO/TUBO ø (mm)	QT. EMB
+61216	BUCIM PLANO M16	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	6,75	1 - 4	5 - 10	5
+61220	BUCIM PLANO M20	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	6,75	1 - 4	6 - 13	5
+61225	BUCIM PLANO M25	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	6,75	1 - 4	8 - 17	5
+61232	BUCIM PLANO M32	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	6,75	1 - 4	12 - 24	2

* Variável dependendo da espessura do material a instalar.

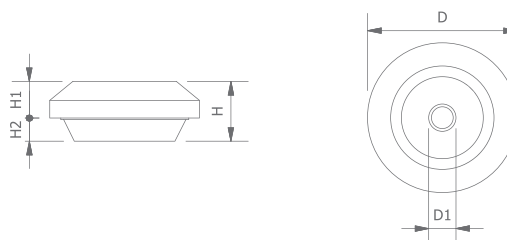

BUCINS PLANOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00223216	BUCIM C/ PORCA M16 LONGO 15mm	5
00223220	BUCIM C/ PORCA M20 LONGO 15mm	5
00223225	BUCIM C/ PORCA M25 LONGO 15mm	5
00223232	BUCIM C/ PORCA M32 LONGO 15mm	5
00223240	BUCIM C/ PORCA M40 LONGO 18mm	2
00223250	BUCIM C/ PORCA M50 LONGO 18mm	2
00223263	BUCIM C/ PORCA M63 LONGO 18mm	2



INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO

Código principal do artigo

Medida Métrica: ex: 16= M16; 20= M20

00223216

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CABO Ø	DIMENSÃO L x P
00223010	PLACA PASSA CABOS IP65 6 ENT	2 x (24-54mm)	214 x 88
		1 x (30-59mm)	
		3 x (6-14mm)	
00223016	PLACA PASSA CABOS IP55 25 ENT	1 x (20-26 / 12-55mm)	214 x 88
		16 x (8-14 / 7-10mm)	
		4 x (14-20 / 5-10mm)	
		5 x (5-7mm)	
00223018	PLACA PASSA CABOS IP65 35 ENT	1 x (17-32mm)	214 x 88
		2 x (12-18mm)	
		16 x (10-14mm)	
		12 x (7-12mm)	
		4 x (6-10mm)	





0023508



0023510

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023508	ORGANIZADOR P/ 24 FO C/ TAMPA	1
0023510	ORGANIZADOR DE FO P/2 ADAPT DUPLEX SC/APC	1



0023511



0023513

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023511	ADAPTADOR FO SC/APC SIMPLES C/ PROTECÇÃO	5
0023513	ADAPTADOR FO SC/APC DUPLEX C/ PROTECÇÃO	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023420	SWITCH 8P GIGABIT 10/100/1000	1



0023530



0023534

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0023530	PRATELEIRA CATI/ATI_RACK L400 P125	291x17x78
0023534	PRATELEIRA CATI/ATI_RACK L400 P200	291x17x153

PTI (Ponto Transição Individual)



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A x P
0023310	CX PTI TIPO I3	90x170x60
0023320	KIT P/ CX PTI TIPO I3	-


Caixa PTI fornecida com Kit (cód. 0023320). Kit composto por conector RJ45 (cod. 0023570), adaptador duplo SC/APC (cód.0023513), ficha tipo F/F (cód. 0023552), ficha de compressão recta (cód. 0023551) e borne de ligação 2,5mm. Com espaço de reserva para conector RJ45 e ficha tipo F/F adicionais.

CVM



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO L x A
0029620	TAMPA CVM ITED B125 CERTIF	300x300

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO A x P
0023540	CHASSI ATE P/ PAINEIS RAQUITED 19" P100 7U	300x100
0023541	CHASSI ATE P/ PAINEIS RAQUITED 19" P100 4U	211x100
0023542	CHASSI ATE P/ PAINEIS ATI_RACK P100 6U	300x100
0023546	CHASSI ATE P/ PAINEIS ATI_RACK P70 6U	300x70

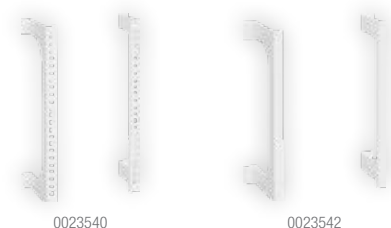

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023550	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR ENCAIXE	5
0023551	FICHA COMPRESSÃO RECTA C/ ROSCA	5
0023552	FICHA TIPO F/F	5
0023554	FICHA COMPRESSÃO ANGULAR C/ ROSCA	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023570	CONECTOR RJ45 CAT6A	5
0023574*	CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO	5
0023575*	CONECTOR RJ45 CAT6A BLINDADO	5

* Estes conectores não devem ser instalados no ATI_RACK



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023577	CONECTOR RJ-FLEX CAT6 ENTRADA	1
0023578	CONECTOR RJ-FLEX CAT6 SAIDA	5



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023580	CORDÃO RJ45 CAT6 0,5m	1
00235801	CORDÃO RJ45 CAT6 1m	1
00235804	CORDÃO RJ45 CAT6 90° 0,5M	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
0023590	KIT 4 RODIZIOS P/ RAQUITED 24U	1








CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QT. EMB
00236	FERRAMENTA CRAVAÇÃO REGUA ATI 3G	1
00237	FERRAMENTA CRAVAÇÃO S110.IQ	1
00238	ALICATE CRAVAÇÃO FICHAS RJ 11/12/45	1
0023820	ALICATE COMPRESSÃO CONECTORES F 90°	1
0023830	ALICATE DESCARNAR RG59/RG6/RG7/RG11	1



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIMENSÃO (m)
0023514	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 2m	2
002351406	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 6m	6
002351408	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 8m	8
002351412	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 12m	12
002351416	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 16m	16
002351420	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 20m	20
002351425	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 25m	25
002351430	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 30m	30
002351435	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 35m	35
002351440	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 40m	40
002351445	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 45m	45
002351450	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 50m	50
002351455	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 55m	55
002351460	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 60m	60
002351465	CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 65m	65

Cabo D_{ca} constituído por duas Fibras Ópticas, pré-conectorizado, em ambas as extremidades, com 2 conectores SC/APC. Outras dimensões, sob consulta.

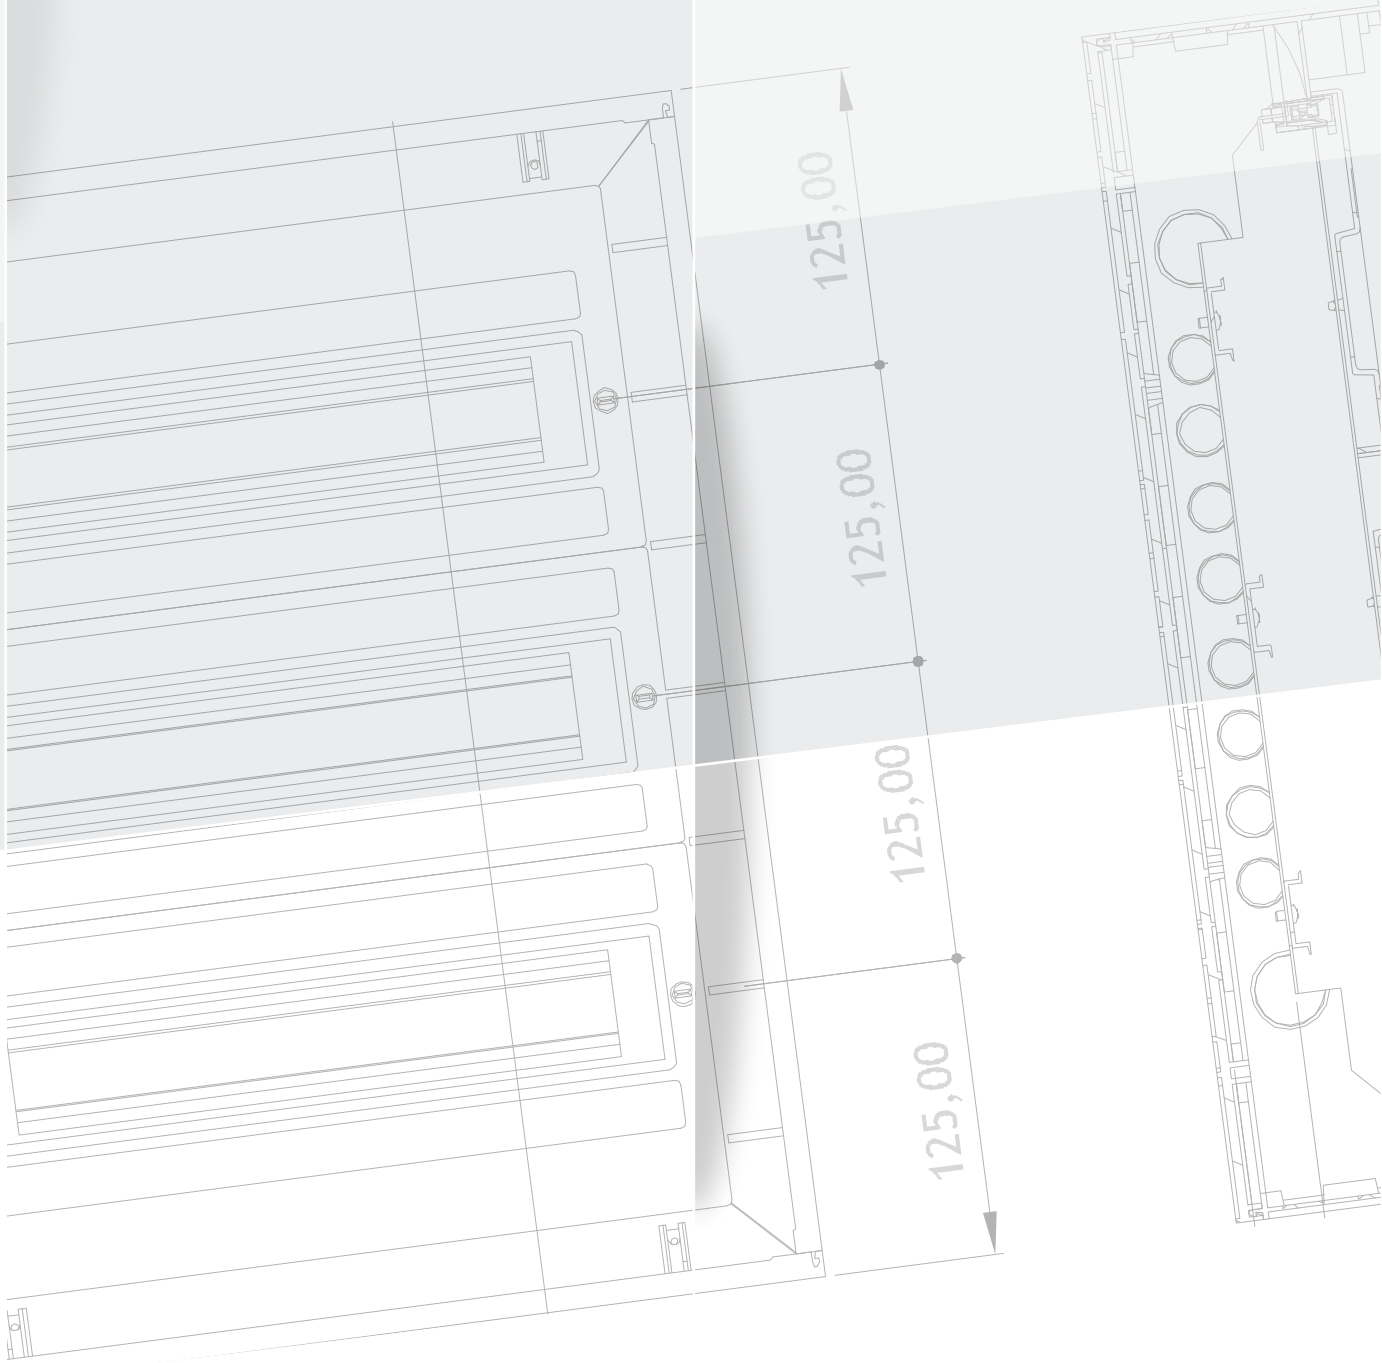

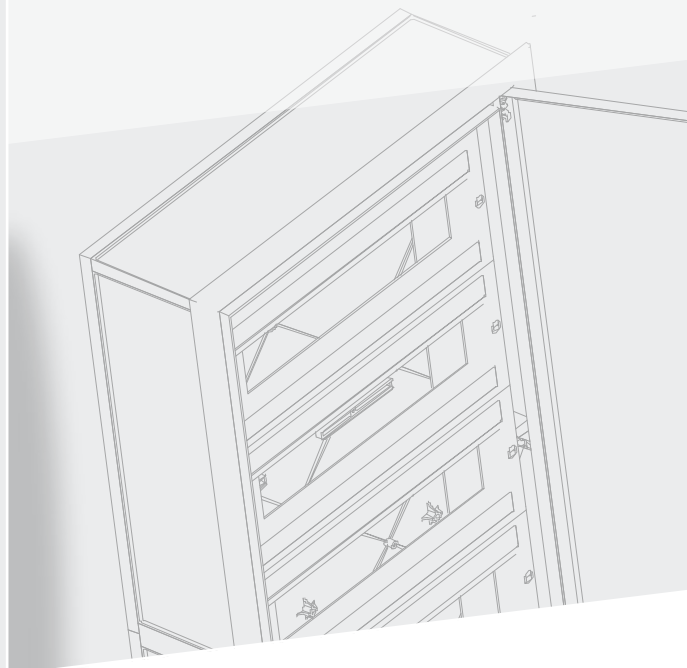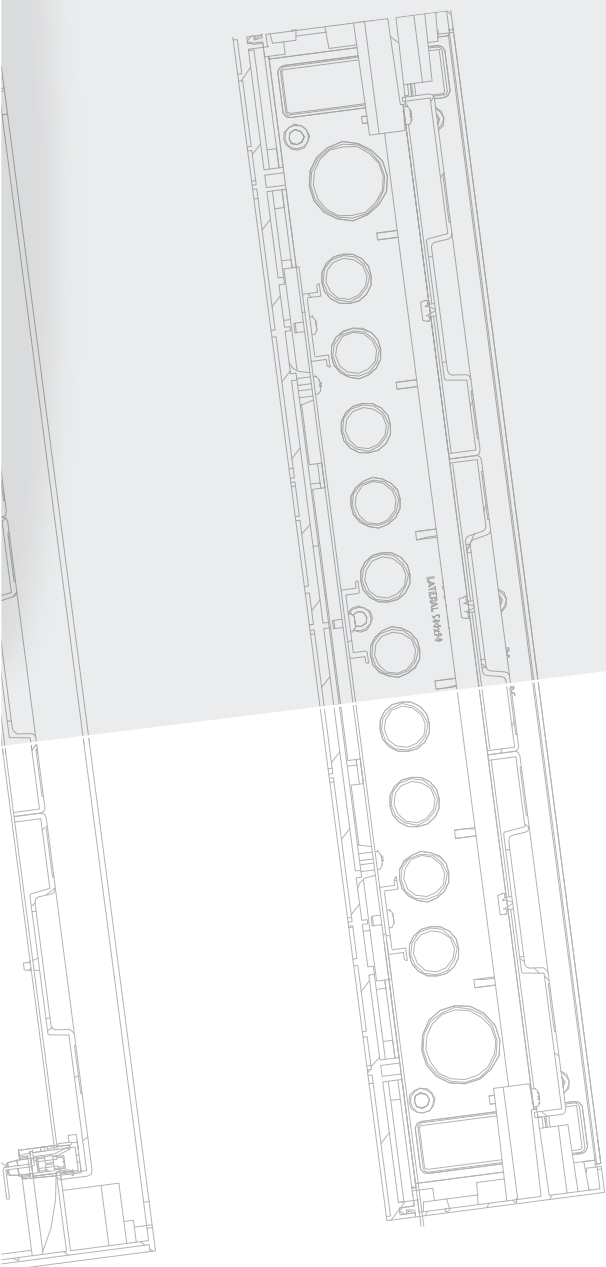

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 130 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS
- 131 GRAUS DE PROTECÇÃO
- 132 SAFETYMAX®
- 136 SAFETYMAXPRO
- 136 ACESSÓRIOS SAFETYMAX® E SAFETYMAXPRO
- 140 CAIXAS CONTADOR
- 141 PORTINHOLAS
- 144 CAIXA TI's
- 144 CAIXA TRANSIÇÃO
- 145 CAIXAS COLUNA
- 146 CAIXAS TERRA
- 147 MONDEGO®
- 148 ATL_RACK® RJ_FLEX®
- 151 ATE / COLUNA / CAM
- 152 PTI / PCS
- 153 TAMPA CVM
- 154 RAQUITED®
- 155 QUADRO-COLUNAS
- 157 CENTRALIZAÇÃO CONTAGEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADAPTADORES DCP



INSTALAÇÃO DO DCP

INSTALAÇÃO DE APARELHAGEM MODULAR

PROTECÇÃO IP



GARANTIA DE QUALIDADE



Os produtos fabricados seguem procedimentos e instruções internas da Quitérios, cumprindo com os documentos normativos em vigor para cada série de produtos e com a Directiva de Baixa Tensão.

Os produtos estão marcados em alto-relevo com o logotipo Quitérios, a marcação CE, o símbolo da Classe II, caso aplicável, e com a etiqueta de características.



A rastreabilidade do produto é garantida a partir da informação que consta da etiqueta de características, permitindo ao utilizador final identificar o código e o lote de fabrico, a norma aplicada e respectivos índices de protecção (IP e IK) do produto.



NOVO WEBSITE

Consulte informação técnica disponível por código de produto, em quiterios.pt:

- ✓ Ficha Técnica
- ✓ Blocos CAD
- ✓ Instruções Gerais
- ✓ Objectos BIM
- ✓ Declaração CE
- ✓ Imagens

GRAUS DE PROTECÇÃO – IP (NP EN 60529) e IK (EN 62262)

GRAU DE PROTECÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE CORPOS SÓLIDOS (1º dígito)

Código	Classificação	Características	Condição a observar (RTIEBT)
IP0X	Sem protecção	Não protegido	AE1
IP1X	Objectos $\geq 50\text{mm}$	Protegido contra a penetração de corpos sólidos de diâmetro superior a 50mm (ex. contactos involuntários da mão)	-
IP2X	Objectos $\geq 12,5\text{ mm}$	Protegido contra a penetração de corpos sólidos de diâmetro superior a 12,5mm (ex. dedos da mão)	-
IP3X	Objectos $\geq 2,5\text{ mm}$	Protegido contra a penetração de corpos sólidos estranhos de diâmetro superior a 2,5 mm (ex. fios, ferramentas)	AE2
IP4X	Objectos $\geq 1\text{ mm}$	Protegido contra a penetração de corpos sólidos estranhos de diâmetro superior a 1 mm (ex. fios pequenos, ferramentas finas)	AE3
IP5X	Protegido contra a poeira	Protegido contra a penetração de poeiras	AE4 /AE5
IP6X	Estanque à poeira	Totalmente protegido contra a penetração de poeiras	AE6

GRAU DE PROTECÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS

Código	Protecção Mecânica (J)	Condição a observar (RTIEBT)
IK00	0	
IK01	0,15	
IK02	0,20	AG1 - Locais de habitação e análogo
IK03	0,35	
IK04	0,50	-
IK05	0,70	
IK06	1,00	
IK07	2,00	AG2 - Estabelecimentos industriais correntes
IK08	5,00	
IK09	10,00	AG3- Estabelecimentos industriais submetidos a condições severas
IK10	20,00	

GRAU DE PROTECÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS (2º dígito)

Código	Classificação	Características	Condição a observar (RTIEBT)
IPX0	Sem protecção	Não protegido	AD1
IPX1	Gotas de água	Protegido contra a queda de gotas de água na vertical (condensação)	AD2
IPX2	Gotas de água até 15°	Protegido contra a queda de gotas de água até 15° da vertical	-
IPX3	Chuva	Protegido contra a água da chuva numa direcção que faça um ângulo com a vertical não superior a 60°	AD3
IPX4	Projecção de água	Protegido contra a projecção de água em todas as direcções	AD4
IPX5	Jactos de água	Protegido contra jactos de água sob pressão em todas as direcções	AD5
IPX6	Jactos fortes	Protegido contra jactos de água fortes ou massas de água (ex. vagas do mar)	AD6
IPX7	Imersão temporária	Protegido contra os efeitos da imersão temporária em água	AD7
IPX8	Imersão prolongada	Protegido contra os efeitos da imersão prolongada em água sob pressão	AD8

CAIXAS DE QUADRO E DCP+QUADRO P90 / P125 / P200

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa Aplicável

REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO - Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO

2014/35/UE - DL 21/2017, de 21 de Fevereiro


EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de baixa tensão - Requisitos gerais (IEC 62208)

Características Técnicas


- Invólucro normalizado Classe II de Isolamento para instalação de aparelhagem eléctrica de Baixa Tensão, com caixa base em poliestireno, aro e porta em alumínio lacado a branco.
- Previstos para instalação no interior da habitação, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.
- Disponíveis para aplicação embutida (INT) e saliente (EXT).
- Disponíveis nas profundidades 90, 125 e 200 mm.

- As caixas de aplicação saliente (EXT) a partir de 750mm de altura são fabricadas com revestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica (RRM) - e conferem grau de protecção IK09.
- Sistema de chassi amovível com calhas DIN para instalação directa de aparelhagem.
- Equipado com adaptadores para instalação dos diversos tipos de DCP (Dispositivo Controlador de Potência).
- O DCP - Dispositivo Controlador de Potência impede que a potência contratada seja ultrapassada.
- Permite a incorporação das diferentes marcas de aparelhagem eléctrica.
- Possui tampas individuais por rasgo.
- Barramentos de Terra e Neutro isolados fornecidos com o invólucro e fixos em suporte na parte superior e inferior, de forma a facilitar a acessibilidade aos barramentos.
- Etiquetas de identificação fornecidas com o produto.
- A série SAFETYMAX® dispõe de uma diversidade de produtos com facilidade de agrupamento de invólucros (pernos de junção), permitindo assim obter várias soluções para diversas aplicações.


AGRUPAGEM DE CAIXAS- INT (EMBUTIR)

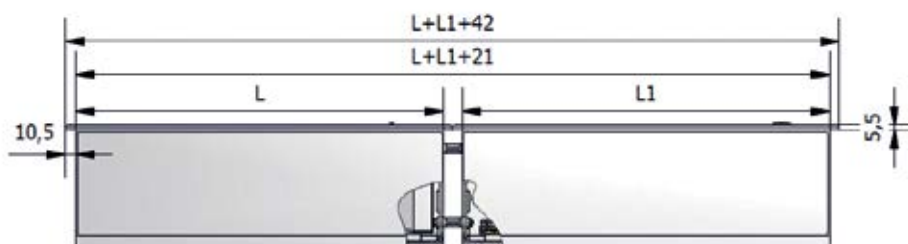


P90

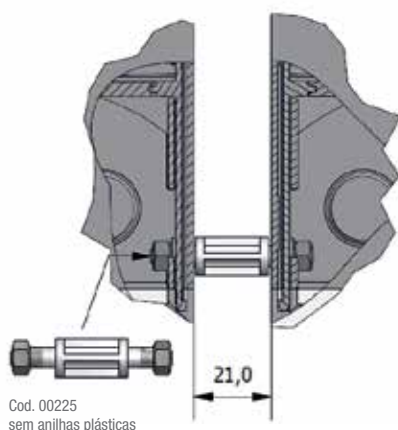

P125 / P200

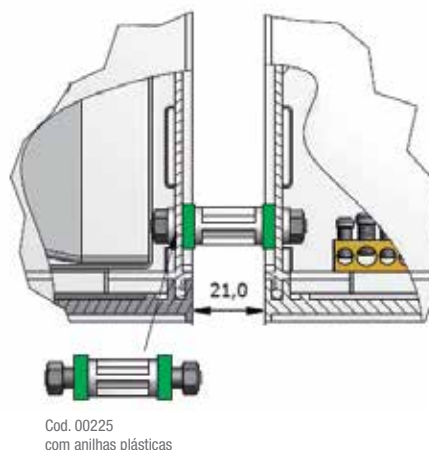


GWT

650°

Un

~400V

Ui

500V



200kg /m³


 Máx 40°C
Mín -5°C

 Máx
50% - 40°C

 Máx 55°C
Mín -25°C

Características Técnicas CAIXAS QUADRO P90

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+32810	Embutir INT	19	2x8	250x375x90	1x10	1x10	IP54 IK07	63A
+32814		22,5	2x8+1x7	250x500x90	2x10	2x10		
+32816		25,7	2x12	325x375x90	2x10	2x10		
+32818		26,5	2x16	400x375x90	2x10	2x10		
+32820		31,9	2x12+1x11	325x500x90	3x10	3x10		
+32822		37	2x20	475x375x90	3x10	3x10		
+32826		41	2x16+1x15	400x500x90	3x10	1x10+1x23		
+32830		40,5	2x24	550x375x90	3x10	1x10+1x23		
+32834		46,5	2x20+1x19	475x500x90	2x10+1x23	2x10+1x23		
+32838		50,5	2x24+1x23	550x500x90	3x10+1x23	1x10+2x23		
+32860	Saliente EXT	22,5	2x8	250x375x90	1x10	1x10	IP54 IK07	63A
+32864		24	2x8+1x7	250x500x90	2x10	2x10		
+32866		26,7	2x12	325x375x90	2x10	2x10		
+32868		38	2x16	400x375x90	2x10	2x10		
+32870		35,3	2x12+1x11	325x500x90	3x10	3x10		
+32872		42	2x20	475x375x90	3x10	3x10		
+32876		47	2x16+1x15	400x500x90	3x10	1x10+1x23		
+32880		47	2x24	550x375x90	3x10	1x10+1x23		
+32884		51	2x20+1x19	475x500x90	2x10+1x23	2x10+1x23		
+32888		57	2x24+1x23	550x500x90	3x10+1x23	1x10+2x23		

CAIXAS QUADRO P125 A375 e A500mm

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+330	Embutir INT	22	2x8	250x375x125	1x10	1x10	IP54 IK07	125A
+333		23	3x8	250x500x125	2x10	2x10		
+334		26,1	2x12	325x375x125	2x10	2x10		
+336		36	2x16	400x375x125	2x10	2x10		
+337		32,8	3x12	325x500x125	3x10	3x10		
+338		39	2x20	475x375x125	3x10	3x10		
+340		44	2x24	550x375x125	3x10	1x10+1x23		
+342		43	3x16	400x500x125	2x10 + 1x23	2 x10+1x23		
+344		48,5	3x20	475x500x125	2x10+1x23	2x10+1x23		
+348		52,5	3x24	550x500x125	3x10+1x23	1x10+2x23		
+353	Saliente EXT	23	2x8	250x375x125	1x10	1x10	IP54 IK07	125A
+356		33,5	3x8	250x500x125	2x10	2x10		
+357		37,0	2x12	325x375x125	2x10	2x10		
+359		42	2x16	400x375x125	2x10	2x10		
+360		40,3	3x12	325x500x125	3x10	3x10		
+361		47	2x20	475x375x125	3x10	3x10		
+363		50,5	2x24	550x375x125	3x10	1x10+1x23		
+365		50	3x16	400x500x125	2x10 + 1x23	2x10+1x23		
+367		56	3x20	475x500x125	2x10+1x23	2x10+1x23		
+371		66	3x24	550x500x125	3x10+1x23	1x10+2x23		

CAIXAS QUADRO P125 e P200 A750, A875 e A1000mm

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+34906		43,8	5x12	325x750x125	5x10	5x10		
+34910		51	5x16	400x750x125	4x10+1x23	2x10+2x23		
+34912		61	5x16	400x750x200	4x10+1x23	2x10+2x23		
+34915		62	6x16	400x875x125	5x10+1x23	2x10+2x23		
+34917		70	6x16	400x875x200	5x10+1x23	2x10+2x23		
+34920		63	5x20	475x750x125	5x10+1x23	2x10+2x23		
+34922		70,5	5x20	475x750x200	5x10+1x23	2x10+2x23		
+34925		70	7x16	400x1000x125	6x10+1x23	3x10+2x23		
+34927		77	7x16	400x1000x200	6x10+1x23	3x10+2x23		
+34928	Embutir INT	71,5	5x24	550x750x125	4x10+2x23	3x10+2x23	IP54 IK07	
+34929		79	5x24	550x750x200	4x10+2x23	3x10+2x23		
+34930		71,5	6x20	475x875x125	4x10+2x23	3x10+2x23		
+34932		78,5	6x20	475x875x200	4x10+2x23	3x10+2x23		
+34935		79	7x20	475x1000x125	5x10+2x23	4x10+2x23		
+34937		87,5	7x20	475x1000x200	5x10+2x23	4x10+2x23		
+34938		80,5	6x24	550x875x125	5x10+2x23	4x10+2x23		
+34939		88	6x24	550x875x200	5x10+2x23	4x10+2x23		
+34940		89	7x24	550x1000x125	6x10+2x23	5x10+2x23		
+34942		107	7x24	550x1000x200	6x10+2x23	5x10+2x23		125A
+37206		53,3	5x12	325x750x125	5x10	5x10		
+37210		64	5x16	400x750x125	4x10+1x23	2x10+2x23		
+37212		77,5	5x16	400x750x200	4x10+1x23	2x10+2x23		
+37215		72,5	6x16	400x875x125	5x10+1x23	2x10+2x23		
+37217		85	6x16	400x875x200	5x10+1x23	2x10+2x23		
+37220		74	5x20	475x750x125	5x10+1x23	2x10+2x23		
+37222		85,5	5x20	475x750x200	5x10+1x23	2x10+2x23		
+37225		80	7x16	400x1000x125	6x10+1x23	3x10+2x23		
+37227		104	7x16	400x1000x200	6x10+1x23	3x10+2x23		
+37228	Saliente EXT (c/ FRM)	82	5x24	550x750x125	4x10+2x23	3x10+2x23	IP54 IK09	
+37229		99	5x24	550x750x200	4x10+2x23	3x10+2x23		
+37230		81,5	6x20	475x875x125	4x10+2x23	3x10+2x23		
+37232		104	6x20	475x875x200	4x10+2x23	3x10+2x23		
+37235		92	7x20	475x1000x125	5x10+2x23	4x10+2x23		
+37237		128	7x20	475x1000x200	5x10+2x23	4x10+2x23		
+37238		92,5	6x24	550x875x125	5x10+2x23	4x10+2x23		
+37239		128	6x24	550x875x200	5x10+2x23	4x10+2x23		
+37240		116	7x24	550x1000x125	6x10+2x23	5x10+2x23		
+37242		113	7x24	550x1000x200	6x10+2x23	5x10+2x23		

CAIXAS DCP + QUADRO P90

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+37810	Embutir INT	26,5	2x8	400x375x90	1x10	1x10	IP54 IK07	63A
+37814		40,5	2x8+1x7	400x500x90	2x10	2x10		
+37818		37	2x12	475x375x90	2x10	2x10		
+37822		41	2x16	550x375x90	2x10	1x23		
+37826		46,5	2x12+1x11	475x500x90	3x10	3x10		
+37830		50,5	2x16+1x15	550x500x90	3x10	1x10+1x23		
+37860	Saliente EXT	38	2x8	400x375x90	1x10	1x10	IP54 IK07	63A
+37864		47	2x8+1x7	400x500x90	2x10	2x10		
+37868		42	2x12	475x375x90	2x10	2x10		
+37872		47	2x16	550x375x90	2x10	1x23		
+37876		51	2x12+1x11	475x500x90	3x10	3x10		
+37880		57	2x16+1x15	550x500x90	3x10	1x10+1x23		

CAIXAS DCP + QUADRO P125 A375 e A500mm

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+380	Embutir INT	36	2x8	400x375x125	1x10	1x10	IP54 IK07	125A
+383		43	3x8	400x500x125	2x10	2x10		
+385		39	2x12	475x375x125	2x10	2x10		
+387		44	2x16	550x375x125	2x10	2x10		
+389		48,5	3x12	475x500x125	3x10	3x10		
+392		52,5	3x16	550x500x125	3x10	1x10+1x23		
+403	Saliente EXT	42	2x8	400x375x125	1x10	1x10	IP54 IK07	125A
+406		50	3x8	400x500x125	2x10	2x10		
+408		47	2x12	475x375x125	2x10	2x10		
+410		50,5	2x16	550x375x125	2x10	2x10		
+412		56	3x12	475x500x125	3x10	3x10		
+415		66	3x16	550x500x125	3x10	1x10+1x23		

CAIXAS DCP + QUADRO P125 e P200 A750, A875 e A1000mm

CÓDIGO	APLIC.	P ^{de} (W) - 30K	Filas x Mód.	Dim LxAxP (mm)	N (N. barramentos x ligações)	PE (N. barramentos x ligações)	IP / IK	In (A)
+39310	Embutir INT	51	2x8+3x16	400x750x125	5x10	1x10 + 2x23	IP54 IK07	125A
+39312		61	2x8+3x16	400x750x200	5x10	1x10 + 2x23		
+39320		63	2x12+3x20	475x750x125	6x10	2x10 + 2x23		
+39322		70,5	2x12+3x20	475x750x200	6x10	2x10 + 2x23		
+39328		71,5	2x16+3x24	550x750x125	5x10 + 1x23	2x10 + 2x23		
+39329		79	2x16+3x24	550x750x200	5x10 + 1x23	2x10 + 2x23		
+39335		79	2x12+5x20	475x1000x125	5x10 + 2x23	4x10 + 2x23		
+39337		87,5	2x12+5x20	475x1000x200	5x10 + 2x23	4x10 + 2x23		
+39340		89	2x16+5x24	550x1000x125	6x10 + 2x23	3x10 + 3x23		
+39342		107	2x16+5x24	550x1000x200	6x10 + 2x23	3x10 + 3x23		
+41610	Saliente EXT (c/ RRM)	64	2x8+3x16	400x750x125	5x10	1x10 + 2x23	IP54 IK09	125A
+41612		77,5	2x8+3x16	400x750x200	5x10	1x10 + 2x23		
+41620		74	2x12+3x20	475x750x125	6x10	2x10 + 2x23		
+41622		85,5	2x12+3x20	475x750x200	6x10	2x10 + 2x23		
+41628		82	2x16+3x24	550x750x125	5x10 + 1x23	2x10 + 2x23		
+41629		99	2x16+3x24	550x750x200	5x10 + 1x23	2x10 + 2x23		
+41635		92	2x12+5x20	475x1000x125	5x10 + 2x23	4x10 + 2x23		
+41637		128	2x12+5x20	475x1000x200	5x10 + 2x23	4x10 + 2x23		
+41640		116	2x16+5x24	550x1000x125	6x10 + 2x23	3x10 + 3x23		
+41642		113	2x16+5x24	550x1000x200	6x10 + 2x23	3x10 + 3x23		

CAIXAS DE QUADRO QUE PERMITEM REGULAR A DISTÂNCIA ENTRE CALHAS DIN

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa Aplicável

REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO - Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO

2014/35/UE – DL 21/2017, de 21 de Fevereiro

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - Regras gerais (IEC 62208)

Características Técnicas

- Invólucro normalizado Classe II de Isolamento para instalação de aparelhagem eléctrica de Baixa Tensão, com caixa base em poliestireno e aro e porta em alumínio lacado a branco (RAL 9010).
- Previstos para instalação no interior da instalação de utilização, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.
- Quadros com capacidade para 80, 96, 100 e 120 módulos.
- Disponíveis nas profundidades 125 e 200mm.
- Disponíveis para aplicação embutida (INT) e saliente (EXT).





- As caixas de aplicação saliente são fabricadas com revestimento em alumínio - Reforço da Resistência Mecânica - e garantem a Classe II de Isolamento.
- Incluem placa de montagem metálica para fixar os equipamentos e acessórios e para facilitar a organização da cablagem.
- Com painéis cegos (distanciadores) que, unidos às tampas e agrupados entre si, permitem obter várias distâncias entre calhas (125mm; 167mm e 208mm).
- Sistema de chassi amovível com calhas DIN para instalação directa de aparelhagem.
- Permite a incorporação das diferentes marcas de aparelhagem eléctrica.
- Possui tampas individuais por rasgo.
- Barramentos de terra e neutro isolados e fixos em suporte na parte superior e inferior, para facilitar a acessibilidade.
- Etiquetas de identificação fornecidas com o produto.
- A série SafetymaxPro permite a agrupagem entre invólucros através dos pernos de junção, resultando numa variedade de soluções para diversas aplicações.
- **A Corrente Estipulada In 250A depende do cumprimento dos requisitos de segurança Pde, Un e Ui.**

		In	Un	Ui	GWT	IP	IK				
EN (IEC) 62208		250A	~400V	500V	650°C	54	09	200kg /m ³	Máx 40°C Mín -5°C	Máx 50% - 40°C	Máx 55°C Mín -25°C

CÓD. P125	+42430	+42450	+42460	+42470	+42530	+42550	+42560	+42570
Filas x Mód.	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
Pde (W) - 30K	71	81	79	89	82	95	92	116
N	2x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+3x23F	2x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F
PE	3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+4x23F	3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+4x23F

CÓD. P200	+42432	+42452	+42462	+42472	+42532	+42552	+42562	+42572
Filas x Mód.	4x20	4x24	5x20	5x24	4x20	4x24	5x20	5x24
Pde (W) - 30K	79	88	88	107	104	128	128	114
N	2x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+3x23F	2x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F	3x10F+2x23F
PE	3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+4x23F	3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+3x23F	1x10F+4x23F

PLACA DE MONTAGEM E CAVALETE PARA CAIXA MOLDADA

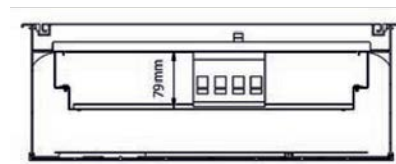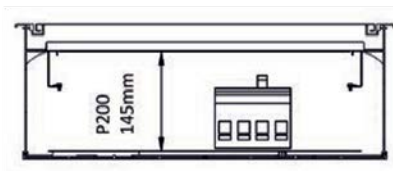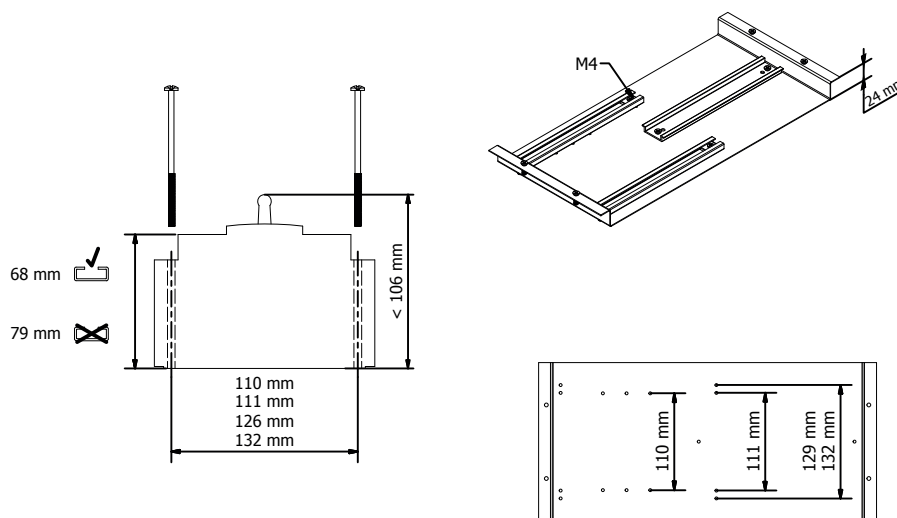

BARRAMENTOS ISOLADOS NEUTRO E TERRA

Documentos Normativos Aplicáveis


EN 60998-2-1 - Dispositivos de conexão para circuitos de Baixa Tensão para usos domésticos e análogos. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos de conexão como elementos separados, providos de órgãos de aperto rosca-dos (IEC 60998-2-1).

Características Técnicas

- Barramento isolado para neutro e terra
- 80A / 100A – 400V
- IP20
- Suporte plástico em PA
- Barramento em latão (CuZn39Pb3)
- Aperto por parafuso
- Para fixar em suporte metálico ou calha DIN

Capacidade de Ligação Barramentos

- NEUTRO E TERRA - 10 FUROS




1x25mm² + 9x16mm²

Cabo rígido: 1 - 25 mm²

Cabo flexível: 1 - 16 mm²

- NEUTRO E TERRA - 23 FUROS



12x10mm² + 11x16mm²

Cabo rígido: 1 - 16 mm²


Cabo flexível: 1 - 10 mm²

BARRAMENTOS ESCADA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Un (V)	In (A)	Ipk (kA)	U imp (kV)	Icc (kA)	Nº Polos	Cap. Ligação	Dimensões (mm)		
									A	B	C
002180632	BARRAMENTO ESCADA 63A 2P	750	63	20	8	10	2	6 x Ø5,3 2 x Ø6	45	68	47
002180634	BARRAMENTO ESCADA 63A 4P	750	63	20	8	10	4	6 x Ø5,3 2 x Ø6	45	72	98
002181252	BARRAMENTO ESCADA 125A 2P	750	125	22	8	11	2	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	45	105	47
002181254	BARRAMENTO ESCADA 125A 4P	750	125	22	8	11	4	6 x Ø6 2 x Ø7 2 x Ø8 1 x Ø9	45	109	98
002181604	BARRAMENTO ESCADA 160A 4P	750	160	24	8	12	4	8 x Ø7 2 x Ø8 2 x Ø9 1 x Ø12	70	186	136

Características Técnicas


- Barramentos bipolares e tetrapolares de 63A, 125A e 160A, que permitem a ligação por um dos lados.
- Dispõe de acessório de fixação com cobertura isolante para calha DIN; barras condutoras com furos descentrados para maior facilidade nas ligações; parafusos em aço zincado para cabeça mista;
- Os barramentos em escada de 63A e 125A, possuem acessórios de fixação em platine.
- Os barramentos em escada de 160A possuem garras de ¼ de volta para fixação à calha DIN.

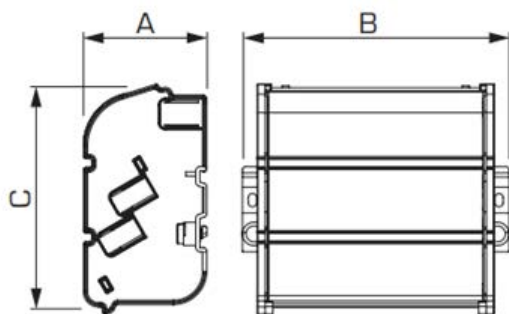

Temperatura de Utilização	-5°C a 85°C
Resistência ao Calor	130°C
Barras Condutoras	Latão
Parafusos	Aço Zincado
Suporte Isolante	Policarbonato e Poliamida
Auto-Extinguível	850°C
Normas Aplicáveis	EN 60998-1; EN 60998-2-1
Directiva Rohs2	2011/65/EU RoHS2

BUCINS

CÓDIGO	COR	ROSCA ØD1	>Ø< (mm)	H (mm)	GL (mm)	IP	Y (mm)
00223216	Cinza	M16x1,5	4-8	22	15	IP68	19
00223220	Cinza	M20x1,5	6-12	27	15	IP68	22
00223225	Cinza	M25x1,5	13-18	31	15	IP68	33
00223232	Cinza	M32x1,5	18-25	39	15	IP68	42
00223240	Cinza	M40x1,5	22-32	48	18	IP68	53
00223250	Cinza	M50x1,5	32-38	49	18	IP68	60
00223263	Cinza	M63x1,5	37-44	49	18	IP68	65/68



CARACTERÍSTICAS

Matéria-prima

PA6.6 Nylon (poliamida 6.6) UL94-VD
Excelente resistência ao desgaste, auto-lubrificação, alta resistência mecânica

Membrana de estanqueidade


NBR - Anel de vedação de borracha com excelente resistência a fluidos à base de petróleo.
O vedante NBR não deve ser utilizado em locais com risco de temperatura acima de 80°C e não é resistente a solventes.
EPDM (borracha de etileno-propileno-dieno) - Excepcional resistência ao calor, ao ozono e às condições climáticas

Temperatura de trabalho

-40°C a 100°C estático, com aquecimento instantâneo até 120°C
-20°C a 80°C em movimento, com aquecimento instantâneo até 100°C

PLACA PASSA CABOS

CÓDIGO	COR	CABO Ø	DIMENSÃO L x P	IP
00223010	Cinza	2 x (24-54mm) 1 x (30-59mm) 3 x (6-14mm)	214 x 88	IP55
00223016	Cinza	1 x (20-26mm / 12-55mm) 16 x (8-14mm / 7-10mm) 4 x (14-20mm / 5-10mm) 4 x (5-7mm)	214 x 88	IP55
00223018	Cinza	1 x (17-32mm) 2 x (12-18mm) 16 x (10-14mm) 12 x (7-12mm) 4 x (6-10mm)	214 x 88	IP65

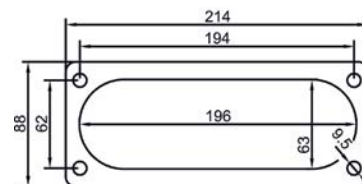

CAIXA CONTADOR BTN - EB_BOX ECCE

Documentos Normativos Aplicáveis

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - Requisitos gerais (IEC 62208)

Especificações do Distribuidor de Energia

DIT-C14-100/N – Ligação de Clientes de BT – Soluções Técnicas Normalizadas

DMA-C62-805/N 2ª Ed. – Caixas de contagem para instalação em clientes residenciais – Características e ensaios. – Caixas de contagem para instalação em clientes residenciais – Características e ensaios.

Características Técnicas

- **Produto qualificado de acordo com a DMA-C62-805/N 2ª Ed.**
- Invólucro normalizado Classe II de Isolamento para instalação do equipamento de contagem ECCE (Equipamento de Contagem e Controlo de Energia) para potências até 41,4kVA – 60A.

- Para instalação no exterior da habitação, para locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas.
- Disponível para aplicação embutida (INT) e saliente (EXT). A versão saliente é fornecida com RRM (Reforço da Resistência Mecânica).
- Aro e porta fabricado em alumínio lacado a branco (RAL 9010), com fechadura triangular plástica com chave.
- Placa de montagem selável através de 4 pernos fixos aos suportes de fixação e composta por duas peças em policarbonato transparente, facilitando a instalação do ECCE.
- Suportes de fixação em alumínio, garantindo um afastamento de 50mm entre a placa de montagem e o fundo.
- IP54 e IK09

CAIXA CONTADOR BTE

Documentos Normativos Aplicáveis

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

Especificações do Distribuidor de Energia

DMA-C62-701 - Materiais para derivações e entradas BT - Armários de contagem e caixas para transformadores de corrente para pontos de medição dos clientes em BTE

Características Técnicas

Invólucro normalizado Classe II de Isolamento para instalação do equipamento de contagem para Baixa Tensão Especial (BTE).

- Para instalação no exterior da habitação, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.

- Disponível para aplicação embutida (INT) e saliente (EXT). As caixas para aplicação saliente (EXT) possuem Reforço da Resistência Mecânica.
- Aro e porta em alumínio lacado a branco (RAL 9010), fornecido com fechadura escamoteável, canhão EDP4 e chave.
- Tampa transparente em policarbonato (PC).
- Inclui sistema de calhas corredeiras em alumínio, para fixação do equipamento de contagem.
- O Armário de Contagem tipo A está previsto para utilização em pontos de medição de ligações em clientes finais BTE, com contagem directa ou indirecta (à partida ou prevendo evolução possível), em que nenhuma das partes interessadas optou pelo direito à instalação de um segundo equipamento de medição, previsto no RRC.
- O Armário de Contagem tipo A está equipado com a régua de bornes (conforme DMA-C17-511), tomada do tipo schuko, assim como a cablagem para ligação ao contador.

Características Eléctricas

Tensão de funcionamento: Ue 230V/400V	Corrente Curto-circuito: ICC 10kA	Tipo de conexão: FF-
Tensão máxima: 400V (entre fases)	Grau de poluição: 3	Ambiente: CEM - B
Tensão de isolamento: Ui 500V	Tipo de sistema de terra (massa): TT	Frequência: 50Hz
Tensão de Impulso: Uimp 6kV	Formas de separação interna: Forma 1	Grau de protecção: IP55 e IK10
Medidas de protecção contra choques eléctricos: Invólucro Classe II de Isolamento, fechado.		

PORTINHOLAS

Produtos Qualificados pelo distribuidor de energia

Documentos Normativos Aplicáveis

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - requisitos gerais (IEC 62208)

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

Especificações do Distribuidor de Energia

DIT-C14-100/N – Ligação de Clientes de BT – Soluções Técnicas Normalizadas

DMA-C62-807/N – Materiais para derivações e entradas de BT – Portinholas de Baixa Tensão – Características e ensaios

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Prevista para instalação no exterior da habitação, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.
- Disponíveis para aplicação embutida (INT).
- Caixa base fabricada em policarbonato.
- Aro e porta em alumínio lacado a branco (RAL 9010).
- Os elementos de substituição não são fornecidos.


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PMA ^{a)} (kVA)	I _n ^{b)} (A)	EQUIPAMENTO		Documento aplicável (DMA)
				FASES	NEUTRO	
+324	CX PORTINHOLA P100 Q INT	69	100	3 x SC 22X58	BASE SECC. T-00 (cód. 002882)	DMA-C62-807/N 2ª EDIÇÃO DEZ 2006
+32510	CX PORTINHOLA P400 INT	250	400	3 x BASES NH2	BASE SECC. T/NH2	
+32460	CX PORTINHOLA PBTN MONO INT	10,35	45	1 x ISF1-00 (cód. 00284134)	BASE SECC. T-00 (cód. 002880)	DMA-C62-807/N 3ª EDIÇÃO AGO021
+32470	CX PORTINHOLA PBT TRI INT	BTN 41,4	60	3 x ISF1-00 (cód. 00284134)	BASE SECC. T-00 (cód. 002880)	
		BTE ^{c)} 69	100			
+32514	CX PORTINHOLA PBTE 400 INT	250	400	3 x ISF1-2	BASE SECC. T/NH2	

a) PMA – Potência Máxima Admissível (kVA);

b) I_n – Corrente máxima por fase (A).


c) Portinhola para BTE com contagem direta

Portinholas PBTN (cód. +32460) e PBT (cód. +32470)

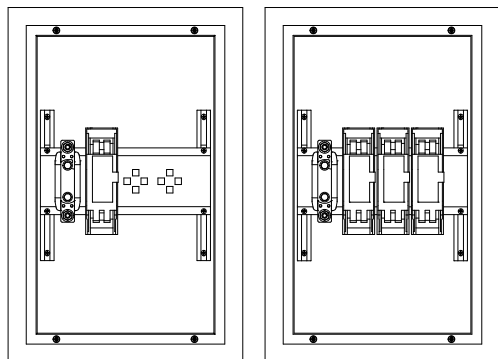


- Equipadas com fechadura plástica triangular selável (cód. 00206) – preparadas para colocação da fechadura metálica EDP.
- Equipadas com **ISF** (Interruptores Seccionadores Fusível) de acordo com a DMA-C63-202/N (Edição 1) e com uma base de neutro seccionável para ligação de condutores preparados.
- Possibilidade de regulação do conjunto equipado em altura, de forma a facilitar o encaminhamento dos condutores de entrada e saída dos terminais das bases (ISF e Neutro).
- Possibilidade de selagem no painel frontal em policarbonato e na porta com a colocação da fechadura metálica (cód.002146) e o acessório selagem fecho portinholas (cód. 002145).

Portinhola PBTE (cód. +32514)

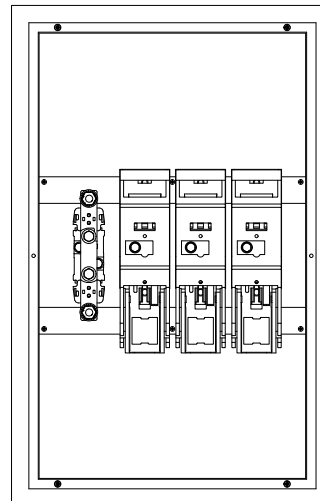


- Possui uma fechadura tipo escamoteável de acordo com a DMA-E84-006/N, que inclui um canhão EDP2, sem chave.
- Equipada com 3 **ISF** (Interruptores Seccionadores Fusível) de acordo com a DMA-C63-202/N (Edição 1) e com uma base de neutro seccionável para ligação de condutores preparados.
- Possibilidade de regulação do conjunto equipado em altura, de forma a facilitar o encaminhamento dos condutores de entrada e saída dos terminais das bases (ISF e Neutro).

Portinhola P100 (cód. +324)



- Equipada com fechadura plástica triangular (cód. 00206) – preparada para colocação da fechadura metálica EDP.
- Equipada com 3 seccionadores 22x58 unipolares e base de neutro seccionável para ligação de condutores não preparados.

Portinhola P400 (cód. +32510)



- Possui uma fechadura tipo escamoteável de acordo com a DMA-E84-006/N, que inclui um canhão EDP2, sem chave.
- Equipada com 3 bases de fusíveis do tipo NH2 unipolares e uma base neutro seccionável, com parafusos M12 para ligação de cabos preparados.

ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Documentos Normativos Aplicáveis


EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1).

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2).

Especificações do Distribuidor de Energia

DMA-C62-810/N – Caixas de distribuição para redes subterrâneas – Características e Ensaios


Caixa de distribuição 2E+2S

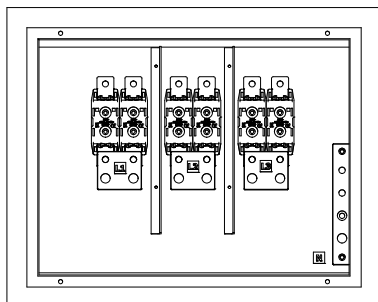

Características Técnicas

- Prevista para instalação no exterior da habitação, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.
- Equipada com 6 bases de fusíveis NH00 e “permite a derivação de duas canalizações protegidas (ramais) a partir de uma canalização principal” (DMA-C62-810).
- Barra de neutro à esquerda, com opção de montagem à direita.
- Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).
- Antes da instalação aconselhamos a consulta prévia ao distribuidor de energia.

Portinhola 2xP100

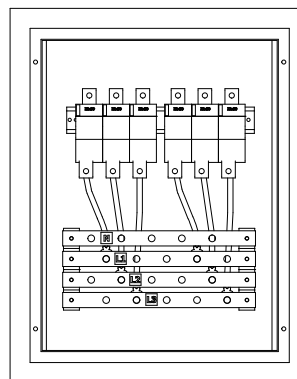

Características Técnicas

- Prevista para instalação no exterior da habitação, em locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas, e em paredes não combustíveis.
- Equipada com barramento de entrada (4 barras 20x4) para ligação do ramal principal e com 2 seccionadores 22x58 3P que permite a derivação de duas canalizações protegidas.
- Inclui fechadura triangular plástica (cód. 00206).
- Antes da instalação aconselhamos a consulta prévia ao distribuidor de energia.

CAIXAS TRANSFORMADORES DE INTENSIDADE (TI'S)

Documentos Normativos Aplicáveis

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1).


EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2).

Especificações do Distribuidor de Energia

DMA-C62-701 - Materiais para derivações e entradas BT - Armários de contagem e caixas para transformadores de corrente para pontos de medição dos clientes em BTE.

Características Técnicas

- Para alojamento de TC (transformadores de corrente) nos pontos de medição de clientes BTE (acima de 41,4KVA).
- Equipadas com barra de cobre 30x10, para incorporar os transformadores de corrente (TC) até 300/5A (no caso das 3 fases, será o primário).
- As barras de cobre estão equipadas com parafusos M10 para ligação de cabos preparados, com secções de 16 a 95mm²
- Disponíveis para aplicação embutida (INT), no exterior dos edifícios, para locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas.
- Cód. +47005 e +47006 - Inclui fechadura triangular plástica. Permite selagem ou colocação do canhão EDP.
- Cód. +47007 e +47008 - inclui fechadura escamoteável com canhão EDP4 e chave.

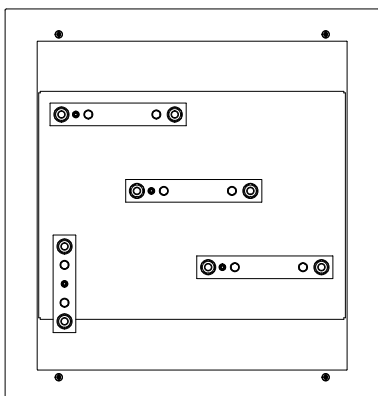

CAIXAS TRANSIÇÃO


Documentos Normativos Aplicáveis

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

Características Técnicas

- Invólucro normalizado Classe II de Isolamento, equipado com 5 barras de cobre 30X10 fixas em isoladores SB1, para ligação de 2 cabos preparados (M12 e M8).
- Permite a ligação das fases (L1, L2, L3), do neutro e terra, de acordo com a identificação nas barras de cobre instaladas no produto.
- As barras de cobre estão equipadas com parafusos M12 e M8 para ligação de cabo preparado, para secções de 16 a 95mm².
- Disponíveis para aplicação embutida (INT), no exterior dos edifícios, para locais de passagem acessíveis a pessoas não qualificadas.
- Com fechadura triangular plástica, com possibilidade de selagem ou colocação do canhão EDP.
- IP55 e IK10

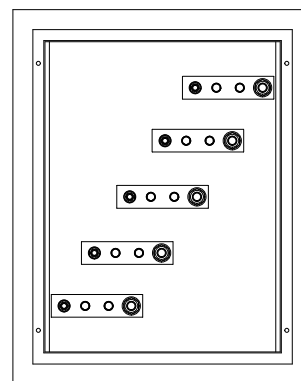

CAIXAS COLUNA – 10 a 95mm²

Documentos Normativos Aplicáveis

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - Requisitos gerais (IEC 62208)


EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

EN 60947-7-1 – Aparelhagem de Baixa Tensão; Parte 7-1: Equipamento auxiliar - Blocos terminais para condutores de cobre.

Características Técnicas

- Invólucro para instalar na coluna para derivação para as instalações eléctricas de utilização.
- Conjuntos de aparelhagem equipados, para instalar nas caixas vazias, com seccionadores 22x58, 14x51 e bases NH, para 1, 2, 3 ou 4 saídas.
- Previstas para instalação saliente (EXT) ou encastrada (INT) e para instalação no interior dos edifícios, com profundidade 125 e 200mm.
- As caixas de coluna devem ser instaladas nos andares correspondentes às instalações eléctricas (de utilização) servidas pelas entradas que delas derivam e devem ser dotadas de tampa com dispositivo de fecho que garanta a sua inviolabilidade. (Fonte: RTIEBT – Secção 803.4.10)
- As caixas de coluna devem ser instaladas, em regra, entre 2m e 2,80m acima do pavimento. (RTIEBT – 803.4.11)
- IP54 e IK07

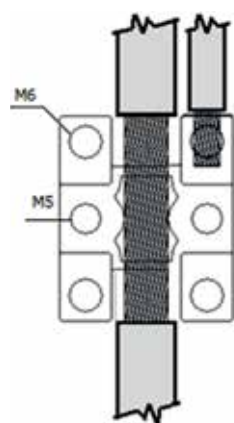

SECÇÃO DERIVADA
Cabo Rígido: 4 - 16mm²
Cabo Flexível: 4 - 10mm²

SECÇÃO PRINCIPAL
Cabo Rígido: 10 - 95mm²
Cabo Flexível: 10 - 95mm²

Características Eléctricas

Tensão de isolamento: Ui 500V

Tensão de Impulso: Uimp 6kV

Frequência: 50Hz

Grau de poluição: 3

Corrente (95mm²): 232A

Corrente (70mm²): 192A

CAIXA TERMINAL PRINCIPAL DE TERRA

Documentos Normativos Aplicáveis


EN 60670-22 – Caixas e invólucros para aparelhagem eléctrica para instalações eléctricas fixas para uso doméstico e análogo. Parte 22: Regras particulares para caixas de ligação e invólucros.

Características Técnicas

- Estabelece a ligação entre o eléctrodo de terra e a instalação de terras do edifício. instalação de terras do edifício.
- Possui um ligador amovível, que permite a medição do valor de resistência do eléctrodo de terra das massas, conforme definido na parte 542.4.2 do RTIEBT.
- O ligador amovível é desmontável apenas por meio de uma ferramenta.


CAPACIDADE DE LIGAÇÃO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CAPACIDADE DE LIGAÇÃO (nº de condutores)		CARACTERÍSTICAS
		ENTRADAS	SAÍDAS	
+47204	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S INT	1 x (16 a 70mm ²)	5 x (16 a 70mm ²)	Barra de cobre 25x6 para ligação de condutores preparados. Ligador amovível com parafuso de segurança.
+47206	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S EXT	2 x (16 a 95mm ²)		
+47234	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S INT	1 x (16 a 70mm ²)	8 x (16 a 70mm ²)	Barra de cobre 30x10 para ligação de condutores preparados. Ligador amovível com parafuso de segurança.
+47236	CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S EXT	2 x (16 a 95mm ²)		
0028560	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 5 SAI	1 x 35mm ²	1 x 25mm ² + 4 x 16mm ²	Dimensão: 100x200x60 IP43 e IK07 Ferragens em ferro cobreado 20x2mm Parafusos em aço inox Para ligação de condutores não preparados.
0028570	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 5 ENT 5 SAI	1 x 35mm ² + 4 x 16mm ²	1 x 25mm ² + 4 x 16mm ²	
0028580	CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 1 SAI	1 x 35mm ²	1 x 35mm ²	
00286	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREADO) 1 ENT 5 SAI	1 x 25mm ²	1 x 25mm ² + 4 x 16mm ²	Dimensão: 100x200x60 IP43 e IK07 Ferragens em ferro cobreado 20x2mm Parafusos em aço inox Para ligação de condutores não preparados.
002862	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREADO) 5 ENT 5 SAI	1 x 25mm ² + 4 x 16mm ²	1 x 25mm ² + 4 x 16mm ²	
00287	CX MEDIÇÃO TERRA (Fe COBREADO) 1 ENT 1 SAI	1 x 25mm ²	1 x 25mm ²	



+47204 / +47206

Parafuso
Segurança

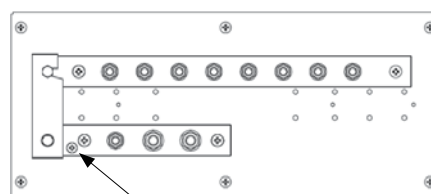

+47234 / +47236

Parafuso
Segurança

QUADROS IP65

Documentos Normativos Aplicáveis

REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO - Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/CE – Decreto-Lei 21/2017, de 21 de Fevereiro.

EN 60670-24 – Caixas e invólucros para aparelhos eléctricos para instalações eléctricas fixas, domésticas e análogas; Parte 24: Requisitos particulares para invólucros destinados a dispositivos de protecção e outros equipamentos eléctricos dissipadores de potência.

Características Técnicas

- Invólucro Classe II de Isolamento para instalação de aparelhagem eléctrica de Baixa Tensão.
- Caixas em ASA (Acrylonitrile Acrylic Styrene), matéria-prima altamente resistente aos raios UV (RAL 7035).
- Caixas preparadas com sistema de selagem.
- Caixas de distribuição para aplicação saliente, com porta em policarbonato transparente e fechadura de puxador.
- Em espaços recebendo público, locais de passagem acessí-

veis a pessoas não qualificadas e paredes não combustíveis devem ser aplicados com a fechadura (cód.+61310).

- Barramentos protegidos (Neutro e Terra) fabricados em ABS + policarbonato + fibra de vidro.
- Possibilidade de fixação dos barramentos na parte inferior ou superior da caixa.
- Pré-rasgos com identificação métrica nas laterais e topos para passagem dos cabos.
- Identificação das distâncias métricas entre furos, na parte posterior, para fixação da caixa à parede.
- Nos códigos +60104, +60106 e +60108, (4, 6 e 8 módulos) as portas com abertura de 90° na vertical possuem sistema de fixação, para uma fácil acessibilidade e manuseamento dos equipamentos.
- Nos códigos +60112, +60118, +60212, +60312 e +60412 (12, 18, 24, 36 e 48 módulos) a porta é reversível e permite uma abertura a 180°.
- Nos códigos +60112, +60118, +60212, +60312 e +60412 (12, 18, 24, 36 e 48 módulos) a calha DIN é regulável em profundidade, permitindo a instalação de equipamentos com diferentes dimensões.

CÓDIGO	+60104	+60106	+60108	+60112	+60118	+60212	+60312	+60412
Dim (mm) LxAxP	127x200x120	165x200x120	200x200x12	318x258x144	428x258x144	318x383x144	318x535x144	318x664x144
Nº de Módulos	4	6	8	12	18	24	36	48
P de (W)	10	11	13	16	20	24	26	35
BARRAMENTOS H07V-R - 16mm ² H07V-K - 10mm ²								
	1xN: 4x16 □ 1xPE: 4x16 □	1xN: 6x16 □ 1xPE: 6x16 □	1xN: 8x16 □ 1xPE: 8x16 □	1xN: 10x16 □ 1xPE: 10x16 □	1xN: 15x16 □ 1xPE: 15x16 □	2x N: 10x16 □ 2x PE: 10x16 □	2x N: 15x16 □ 2x PE: 15x16 □	2x N: 20x16 □ 2x PE: 20x16 □
Ensaio do Fio Incandescente	960°C							
In	≤ 63A							
Un	AC 400V/DC 1000V							

ATI - ARMÁRIO TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL

Documentos Normativos Aplicáveis

Manual ITED (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Edição) – Prescrições e Especificações Técnicas das Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios.

DL 123/2009, de 21 Maio, alterado pelo pelo DL 92/2017, de 31 de Julho

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO
2014/35/UE - DL 21/2017, de 21 de Fevereiro

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - Requisitos gerais

Características Técnicas

- Caixa base em poliestireno e placa de montagem metálica lacada a branco, com pré-furações para fixar os equipamentos.
- Aro e porta em alumínio lacado a branco, com fechadura plástica.
- Integra a rede individual de tubagens, sendo constituído por uma caixa (ATI_RACK®) e pelos dispositivos (activos e passivos) de interligação entre a rede colectiva e a rede individual de cabos.

- Deve ser instalado num local funcionalmente acessível ao utilizador, recomendando-se uma altura não inferior a 1,5m, em relação ao pavimento, preferencialmente próximo do quadro de energia, ao qual deve ficar interligado.
- Equipado com os repartidores de clientes para Par de Cobre (RC-PC), Coaxial (RC-CC) e Fibra Óptica (RC-FO), barra-mento de terra, tomada eléctrica e acessórios de ligação.
- O Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) é constituído por duas fichas F/F para ligação de 2 cabos de Coaxial, um repartidor e uma ponte de interligação que permite seleccionar o sinal a distribuir (CATV ou de SMATV/MATV).
- O Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) é constituído por módulos independentes de entrada e saída, que permitem distribuir sinal de voz de 2 operadores para qualquer uma das saídas (secundário) ou estabelecer uma rede de dados com base em equipamentos activos, em Categoria 6.
- O Repartidor de Cliente de Fibra Óptica (RC-FO) inclui dois adaptadores duplos do tipo SC/APC para receber e distribuir 2 fibras.
- O ATI_RACK® deve ser instalado considerando espaço de reserva para alojar dois equipamentos activos, devendo ser garantido um volume útil de 5dm³, com o mínimo de L150xA200xP100mm ou L200xA150xP100mm.

TABELA DE ATENUAÇÕES - NOVO REPARTIDOR COAXIAL

RC-CC (nº de saídas)		1xCC4	1xCC6	1xCC8	1xCC12	1xCC16
Ref. Repartidor		519594	519596	519598	519382 + 519594	519383 + 519598
Frequência						
Perdas de Inserção (dB)	47 MHz	9	12	14	16	20
	862 MHz	9	12	14	16	20
	950 MHz	9	12	14	16	20
	2150 MHz	9	12	14	16	20
Rejeição Entre Saídas (dB)		>20				
Passagem DC Saídas – Entradas		Sim				
Conector Tipo		“F”				

O **ATI_RACK®** é constituído por uma caixa única para instalação dos Repartidores de Clientes (RC-PC, RC-CC e RC-FO) e espaço de reserva que permite alojar, no mínimo, 2 equipamentos activos.

A série de produtos **ATI_RACK® RJ_FLEX®** permite dois métodos de aquisição:

- **Solução Standard**
- **Construção Modular**

A **Solução Standard** permite a aquisição da caixa base, aro porta e painéis equipados por tecnologia, com número predefinido de saídas de PC, CC e FO. A instalação de painéis suplementares nesta mesma solução é, contudo, possível.

A **Construção Modular** permite a aquisição da caixa base, aro porta vazio e qualquer código de painéis, oferecendo, assim, uma configuração personalizada.

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS ATI_RACK® RJ_FLEX® - ESPAÇO DE RESERVA

CAIXA BASE			ARO PORTA EQUIPADO					ESPAÇO DE RESERVA		
Prof. 125mm	Prof. 200mm	Nº de U's	Int	Ext	Nº Saídas			Nº de U's	Área (LxAxP)	
					PC*	CC	FO		Prof 125	Prof 200
0009708	0009728	6 U	00099310404	-	4	4	2	3 U	290x150x115	290x150x180
			00099310606	00099320606	6	6	2	3 U	290x150x115	290x150x180
			00099310808	00099310808	8	8	2	3 U	290x150x115	290x150x180
0009712	0009732	9 U	00099510404	-	4	4	2	6 U	290x280x115	290x280x180
			00099510606	00099520606	6	6	2	6 U	290x280x115	290x280x180
			00099510808	00099520808	8	8	2	5 U	290x235x115	290x235x180
			00099511212	00099521212	12	12	2	3 U	290x150x115	290x150x180
			00099511616	00099511616	16	16	2	3 U	290x150x115	290x150x180
00098004	00098024	14 U	00099710606	-	6	6	2	10 U	290x460x115	290x460x180
			00099710808	00099720808	8	8	2	10 U	290x460x115	290x460x180
			00099711212	00099721212	12	12	2	7 U	290x340x115	290x340x180
			00099711616	00099721616	16	16	2	7 U	290x340x115	290x340x180

NOTA: O Manual ITED define que o espaço mínimo de reserva para os equipamentos activos é de L150xA200xP100mm ou L200xA150xP100, garantindo um volume útil de 5dm³.
PC* Cada painel RJ_FLEX® permite ligar até ao máximo de 9 saídas.

PAINEL RJ_FLEX®

IN - ENTRADA PRINCIPAL

Interligada com as saídas, para passagem de voz (telefone).

AGRUP - MÓDULO DE AGRUPAGEM

Conector RJ45 CAT6 para interligar a outro painel RJ_FLEX®

SAÍDAS PC

Conector RJ45 CAT6 para ligação a um equipamento activo ou para realização de ensaios.

A ligação à tomada final é realizada na parte posterior do conector.



ON – permite distribuir o sinal de voz (telefone) para todas as saídas.

OFF – permite realizar os ensaios (ATE – ATI), CAT6.

SELECTOR NA POSIÇÃO 1, 2 – permite seleccionar um dos dois operadores de voz (1 par) que estão ligados na entrada IN.

OFF – conector RJ45 CAT6, isolado da ligação de voz, para ligação a um equipamento activo (switch, modem) ou para realizar os ensaios em categoria 6 (ATI – Tomada Final).

PAINEL COAXIAL

ENTRADA S/MATV

Ficha F/F para ligação do cabo proveniente da rede colectiva.

Permite realizar os ensaios na parte frontal do painel.


ENTRADA CATV

Ficha F/F para ligação do cabo proveniente da rede colectiva.

Permite realizar os ensaios na parte frontal do painel.

SAÍDAS CC

Para ligação dos cabos provenientes das tomadas finais.

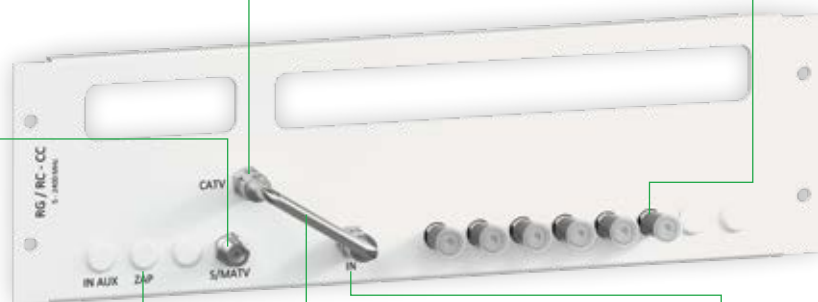

RESERVA

Para ligação de 1 cabo proveniente da ZAP, utilizado habitualmente para fazer o retorno do sinal ao ATI – não sendo requisito a ligação directa no repartidor. Ou para colocação de um repartidor de 2 vias invertido, que permite receber 2 sinais diferentes e distribuir por todas as tomadas finais.

Exemplo:

Sinal proveniente de video vigilância ou TDT com o sinal da ZAP (sinal RF).



IN

Entrada do repartidor de coaxial.

PONTE DE COAXIAL

Permite seleccionar o sinal desejado nas tomadas finais – CATV ou S/MATV.

CARACTERIZAÇÃO DA REDE COLECTIVA E INDIVIDUAL – ITED 4

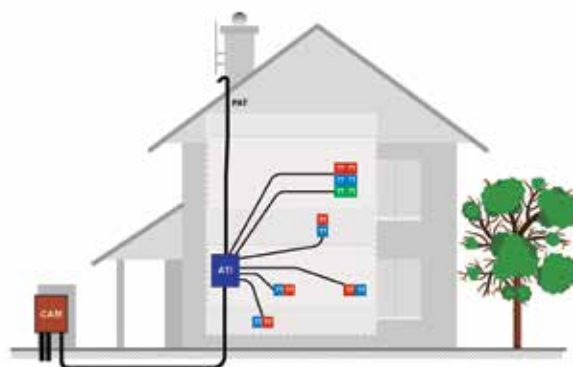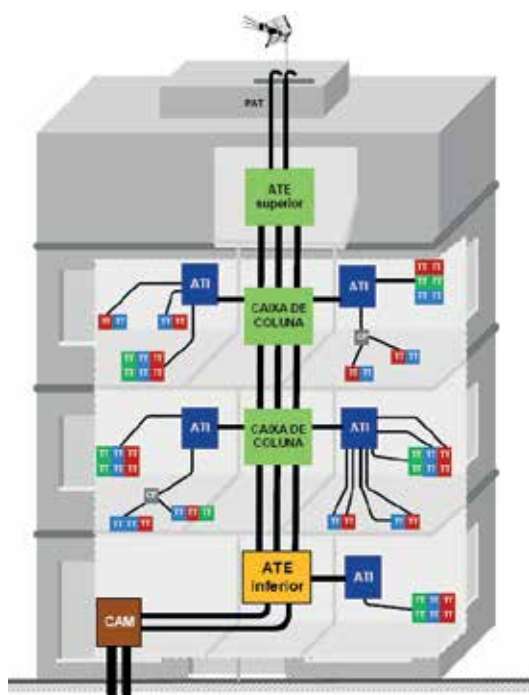

Esquemas da rede colectiva e individual, fonte Manual ITED 4ª Edição.

ATE – ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO

Ponto de distribuição (PD) “onde se efetua a transição entre as redes de operador e as redes coletivas de edifício. É de instalação obrigatória em todos os edifícios com rede coletiva. É o local de instalação dos Repartidores Gerais (RG).” (Fonte: Manual ITED 4ª edição)

No ATE são instalados os secundários dos Repartidores Gerais (RG) para as 3 tecnologias (Par de Cobre - PC,

Coaxial – CC e Fibra Óptica – FO). No dimensionamento dos secundários dos RG deve ser reservado 50% do espaço do armário, para colocação dos primários dos RG.

Os secundários dos RG devem ser instalados próximo da coluna montante, de forma a evitar o excesso de cablagem.

Dimensionamento do ATE - ITED 4

Nº DE FOGOS	ATE - DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS LxAxP (mm)
2 a 10	500x600x200
11 a 22	800x900x200
mais de 23	800x1000x200

Nas soluções onde o ATE é desdobrado, o ATE superior deve ter como dimensões mínimas 400x400x150mm.

CAIXAS DE COLUNA

Para instalação na coluna montante em edifícios com três ou mais pisos, para passagem dos cabos das três tecnologias (Par de Cobre, Coaxial e Fibra Óptica), estabelecendo a ligação a cada um dos fogos.

Dimensão mínima interna, definida no ITED 4: 220x220x90mm.


CAM – CAIXA DE ACESSO MULTIOPERADOR

- A CAM destina-se a ser instalada como alternativa à CVM, para ligação às redes do operador (mínimo 2xØ63mm).
- As dimensões mínimas internas da CAM (LxAxP) são: 220x220x90mm.
- Na CAM é obrigatória a existência de dispositivo de fecho, com ou sem segredo.

PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL – PTI (ITED3a e ITED4a)

Dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento de interligação entre os cabos provenientes da rede colectiva, ou de operador, e os cabos que se dirigem ao cliente.

O PTI deve ser instalado o mais próximo possível da fronteira entre a rede individual e a rede colectiva, em local a definir pelo projectista, e poderá ser instalado na rede individual ou na rede colectiva. Em situações onde a reformulação da rede colectiva e individual é executada na mesma fase de construção, a instalação do PTI é opcional.

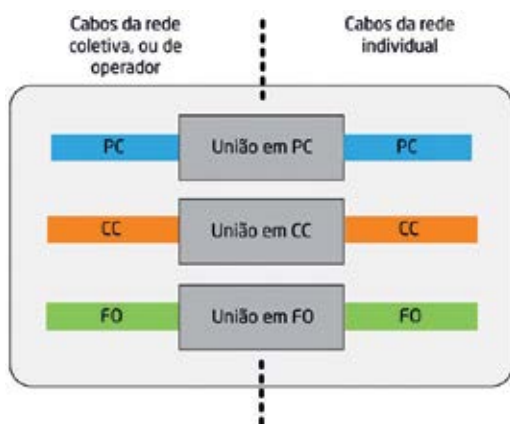


Exemplo de um PTI, fonte Manual ITED 3ª e 4ª Edição.

PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS PCS (ITED3a e ITED4a)

Dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento da rede individual e de centralização dos cabos provenientes do PTI, funcionando como ponto de ligação e permitindo a distribuição dos sinais pelas diversas áreas.

O PCS é composto por dois conectores RJ45, um conector F/F e um adaptador SC/APC, onde recebe os cabos provenientes da rede colectiva (primário) e por vários conjuntos de um conector RJ45 e um conector F/F, tantos quantos os pontos de utilização, para ligação dos cabos provenientes das tomadas finais (TT).

A localização do PCS é da responsabilidade do projectista, no entanto, o local de instalação será considerado como uma das áreas de utilização.

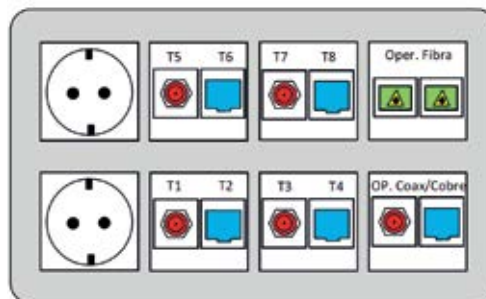

Exemplo de um PCS, fonte Manual ITED 4ª Edição.

ATI TIPO PCS (ITED3a e ITED4a)

A solução do ATI tipo PCS representa uma solução mais simples, com os requisitos mínimos do PCS, mas desenvolvida num armário, com espaço para os painéis de par de cobre, coaxial, fibra óptica e equipamentos activos.

A vantagem desta solução está relacionada com a funcionalidade do produto, permitindo seleccionar diferentes painéis, de acordo com o projecto - construção modular.

Num ATI tipo PCS é possível configurar um painel para repartição de um sinal de TV (CATV ou MATV), nomeadamente, a distribuição de um sinal de TDT por todas as tomadas de coaxial da casa, o que constitui uma solução não prevista numa solução convencional PCS.



Painel equipado com 1 repartidor 5 saídas.


Painel equipado com:
- Entrada (2xRJ45, 1xF/F, 1xFO)
- 4 saídas (Rj45+F/F)

CÂMARA VISITA MULTIOOPERADOR – CVM

Tampa para Câmara de Visita Multioperador (CVM), destinada à instalação em passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.

- Produto certificado de acordo com a norma EN 124-2.
- Classe de carga: B125*.
- Tampa e aro em ferro fundido dúctil.
- Vedação hidráulica.
- Relevo superficial anti-derrapante.
- Pintura com protecção anticorrosiva, a preto.
- Concebido com um inovador sistema de abertura por alavancagem utilizando como ponto de apoio o aro.
- Peso: 12kg.
- Identificada com as palavras “TELECOMUNICAÇÕES” e “CVM”, a norma aplicável e o índice de carga.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DIM EXTERNA LxAxP (mm)	DIM MÍN INTERNA (DMI) LxA (mm)
0029620	TAMPA CVM ITED B125 300x300 CERTIF	400x392x33	300x300

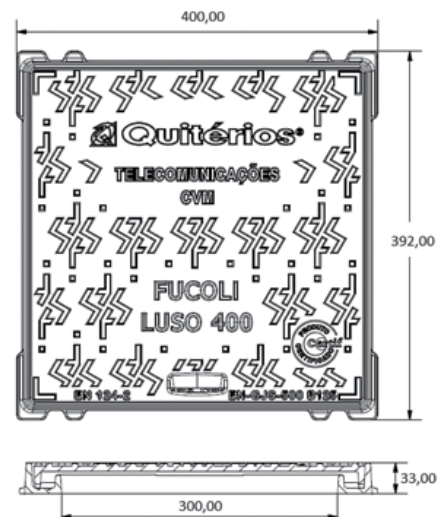

CLASSES DE CARGA – EN 124

A Norma EN124 define a classe mínima a ser utilizada, de acordo o local de instalação.

Classe	Força de ensaio (kN)	Aplicação
A15	15	Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.
B125	125	Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.
C250	250	Zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2 m do passeio.
D400	400	Vias de circulação (incluindo ruas para peões); bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários.

DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS ENTRE CVM/CAM E O ATE/ATI – ITED 4

TIPO DE EDIFÍCIO	TUBOS (diâmetro em mm)
Edifícios de 1 fogo	1 x Ø40
Edifícios de 2 a 20 fogos	2 x Ø40
Edifícios com mais de 20 fogos	2 x Ø63

SOLUÇÕES DE BASTIDORES DE 19" E 10"

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa Aplicável

Manual ITED (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Edição) – Prescrições e Especificações Técnicas das Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios.

DL 123/2009, de 21 Maio, alterado pelo pelo DL 92/2017, de 31 de Julho

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO
2014/35/UE - DL 21/2017, de 21 de Fevereiro

EN 62208 - Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão - Requisitos gerais

Características Técnicas

- Armários do tipo bastidor de 10" e 19" disponíveis em branco (RAL 9010), cinza (RAL 7035) e preto (RAL 9005).
- Permite uma boa gestão da cablagem, através dos pré-rasgos nos topos inferior e superior.
- Perfis de fixação dos painéis identificados com o número de Us.
- Incluem espaço de reserva superior e inferior.
- Diversidade de painéis 19" e 10" e acessórios para Par de Cobre, Coaxial e Fibra Óptica. Todos os painéis incluem o conjunto de parafusos e porcas de fixação (cód. 0010170).
- IP20

Bastidores 19"

- Aplicação mural 6U; 8U; 13U; 17U.
- Aplicação pavimento 24U.
- Porta frontal reversível com vidro temperado e fechadura metálica com chave.
- Portas laterais de abertura fácil (dobradiças e parafusos de aperto rápido), permitindo acesso lateral ao interior do bastidor.
- Perfis metálicos ajustáveis em profundidade para fixar os painéis, permitindo adaptar o bastidor às necessidades do projecto e ao tipo de cablagem utilizada.
- Inclui painéis passacabos.
- Ventilação por convecção natural com possibilidade de ventilação forçada.

Bastidores 10"

- Aplicação mural, com 6U.
- Porta frontal metálica reversível, com fechadura metálica com chave.
- Ventilação por convecção natural.

TABELA DE ATENUAÇÕES - NOVO REPARTIDOR COAXIAL

RC-CC (nº de saídas)		1xCC4	1xCC6	1xCC8	1xCC12	1xCC16
Ref. Repartidor		519594	519596	519598	519382 + 519594	519383 + 519598
Frequência						
Perdas de Inserção (dB)	47 MHz	9	12	14	16	20
	862 MHz	9	12	14	16	20
	950 MHz	9	12	14	16	20
	2150 MHz	9	12	14	16	20
Rejeição Entre Saídas (dB)		>20				
Passagem DC Saídas – Entradas		Sim				
Conector Tipo		"F"				

DOCUMENTAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E NORMATIVA APLICÁVEL

REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO - Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO
2014/35/UE - DL 21/2017, de 21 de Fevereiro

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

Características Técnicas

Os invólucros dos Quadros de Colunas são metálicos. No entanto, após electrificados, garantem isolamento equivalente à Classe II, sendo que:

- As partes activas nuas (por ex, barramentos e terminais de ligação não isolados) estão separadas de todas as partes condutoras por uma distância não inferior a 20 mm;
- A tampa é em policarbonato transparente, na caixa de barramento e na caixa de protecção de saídas.

O Quadro de Colunas é constituído por:

- Caixa de Corte Geral, devendo ser de corte simultâneo em todos os condutores activos;
- Caixa de barramento que deve estabelecer a interligação entre a caixa de interruptor de corte e as caixas de protecção de saídas;
- Caixa de protecção de saída equipada com bases NH, seccionadores 22x58 ou 14x51.

Características Eléctricas - Quadro de Colunas Equipados Classe

Tensão de funcionamento: Ue 230V/400V~

Tipo de sistema de terra (massa): TT

Tensão máxima: 400V (entre fases)

Formas de separação interna: Forma 1 ou Forma 2

Tensão de isolamento: Ui 500V

Tipo de conexão: FF

Tensão de Impulso: Uimp 6kV

Ambiente: CEM1

Corrente Curto-circuito: ICC 10 kA

Grau de poluição: 3


Frequência: 50Hz

Graus de protecção: IP43 - IK07

Os índices de protecção mínimos definidos para os quadros de colunas no Regras Técnicas - secção 321 - Codificação das Influências Externas - correspondem aos códigos AD2, AE3 e AG2 e equivalem a **IP41 e IK07**.

Os índices de protecção dos quadros de colunas produzidos pela Quitérios correspondem aos códigos AD3, AE3 e AG2 - **IP43 e IK07** sendo superiores aos mínimos exigidos no RTIEBT.

Corrente de funcionamento e potência dissipada dos cabos de cobre monocondutores com uma temperatura admissível de 70 °C (temperatura ambiente no interior do conjunto: 55 °C)

Disposição do condutor		Espaço de pelo menos uma vez o diâmetro do cabo	
			
Cabos monocondutores colocados horizontalmente e separados ao ar-livre		Corrente de funcionamento máx I_{max} A	Potência dissipada por condutor P_v W/m
Secção eficaz do condutor mm ²	Resistência do condutor a 20°C, R_{20} mΩ/m		
1,5	12,1	15	3,2
2,5	7,41	21	3,7
4	4,61	28	4,2
6	3,08	36	4,7
10	1,83	50	5,4
16	1,15	67	6,2
25	0,727	89	6,9
35	0,524	110	7,7
50	0,387	134	8,3
70	0,268	171	9,4
95	0,193	208	10
120	0,153	242	10,7
150	0,124	278	11,5
185	0,0991	318	12
240	0,0754	375	12,7

Norma 61439-1, adaptado

Secções mínimas dos condutores de protecção (terra) - EN 61439-1

Secção dos condutores de fase S_f (mm ²)	Secção mínima dos condutores de protecção (PE, PEN) S_p (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S \leq 400$	S / 2
$400 < S \leq 800$	200
$800 < S$	S / 4

DOCUMENTAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E NORMATIVA APLICÁVEL

REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO - Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO
2014/35/UE - DL 21/2017, de 21 de Fevereiro

EN 61439-1 – Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 61439-1)

EN 61439-2 - Conjuntos de aparelhagem de Baixa Tensão. Parte 2: Conjuntos de aparelhagem de potência (IEC 61439-2)

Documentos EDP

DIT-C14-140/N – Regras para a concepção dos quadros ou painéis de contagem – Centralização de Contagem em Edifícios.

Características Técnicas

- Invólucro normalizado Classe II de Isolamento para incorporar equipamentos de protecção e contagem de Baixa Tensão, com índices de protecção IP43 e IK09.
- Constituído por caixa base em poliéster prensado a quente e reforçado com fibra de vidro e tampa em policarbonato transparente (para as caixas de contagem) ou opaco (para as caixas de protecção; barramento; barramento + protecção e bornes de ligação).
- Dimensionado prevendo espaço para entradas trifásicas e para equipamentos de contagem trifásicos, mesmo que a instalação esteja projectada para monofásico, de forma a permitir, no futuro, a passagem de uma entrada monofásica a trifásica.

- As tampas da centralização de contagem são fixas por parafusos com possibilidade de selagem.
- A caixa de barramento pode alojar o barramento e os fusíveis, ou poderão ser utilizadas caixas separadas para o barramento e para os fusíveis.
- Respeita o projecto eléctrico e, se indicado, serão instalados seccionadores 14x51, embora a DIT-C14-140/N desaconselhe a sua instalação.
- Compreende um conjunto de aparelhagem por cada equipamento de contagem a instalar, constituído por:
 - Seccionadores 14x51 (tripolar ou unipolar), cabo rígido de 10 mm² e bornes de ligação (4 pólos ou 2 pólos).
 - Seccionadores 22x58 (tripolar ou unipolar), cabo rígido de 16 mm² e bornes de ligação (4 pólos ou 2 pólos).

Caixa de Corte Geral

- Invólucro normalizado, Classe II de Isolamento, com Reforço da Resistência Mecânica (RRM), para incorporação de interruptor de corte omipolar;
- Aro e porta em alumínio lacado a cinza RAL 7035;
- Possibilidade de instalação da caixa à esquerda ou à direita;
- Fechadura triangular com possibilidade de aplicação da fechadura do distribuidor de energia.

Características Eléctricas

Tensão de funcionamento: Ue 230V/400V ~

Tipo de sistema de terra (massa): TT

Tensão máxima: 400V (entre fases)

Formas de separação interna: Forma 1 ou forma 2

Tensão de isolamento: Ui 500V

Tipo de conexão: FF-

Tensão de Impulso: Uimp 6kV

Ambiente CEM: B

Corrente Curto-circuito: ICC 10 kA

Grau de poluição: 3

Frequência: 50Hz

Classe Térmica: A (105°C)

Auto extingüível: 960 °C



Quitérios®



Rua da Fábrica, 33 – Portomar
3070-356 Mira – Portugal
tef. +351 231 480 480
quiterios@quiterios.pt
www.quiterios.pt

Ligue-se à Qualidade



CAT 2_2023